FABERLUK

FABERLUK

Viale Combattenti Alleati d'Europa, 39

45100 ROVIGO ITALY

Tel. +390425.404345

C.F. e P.Iva 01347640292

email: info@faberluk.it

site: www.faberluk.it



K1 PENTA WASH SYSTEM



COSTRUITO IN ITALIA

LAVAGGIO - PROFESSIONAL DISHWASHERS

P40K1

Akutek

Akutek P40K1

LAVAGGIO - PROFESSIONAL DISHWASHER

60”/120”/180”/240”/inf

max h. bicchieri / max h. glasses

300 mm (P40K1)

max h. piatti / max h. plates

315 mm (P40K1)

Design a doppia parete con coibentazione integrale
Dual-wall structure with complete integrated insulation

Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
Independent rinse/wash circuits

Porta bilanciata
Balanced door

Predisposizione dosatore detersivo
Predisposition for detergent

Dosatore brillantante
Rinse aid dispenser

Scarico vasca filtrato
Filtered tank discharge

Accessibilità anteriore
Front accessibility

Pompa lavaggio autopulente
Self-cleaning wash pump

Vasca a bordi raggiati
Tank with rounded edges

Risparmio energetico
Energy saving

Partenza lenta
Soft start



P40K1

Materiale Material	AISI 304
Altezza Height	687 mm (P40K1)
Larghezza Lenght	465 mm
Profondità Depth	600 mm
Capacità vasca Tank capacity	5.5 L
Capacità boiler Boiler capacity	5 L
Potenza Power	2.90 kW (230M) 4.20 kW (400 T)
Dimensioni imballo Packaging measures	730 x 570 x 850 mm
Peso lordo Gross weight	47 kg



FABERLUK Logo fisso: macchina in tensione
Fixed logo: under tension

FABERLUK Logo lampeggiante: porta aperta
Flashing logo: opened door

Macchina in funzione
Dishwasher working

Fisso: ciclo lavaggio selezionato
Permanent: wash cycle selected
Lampeggiante: fine ciclo lavaggio
Flashing: wash cycle complete

Selezione dei tempi del ciclo di lavaggio
Washing cycle times selection

Avvio ciclo
Start cycle

Lampeggiante: pompa di scarico attiva (se presente)
Flashing: drain pump working (if present)

Fisso
Timeout carico vasca
Tank loading timeout

Lampeggiante
2s On - 1s Off
Sonda vasca interrotta

Lampeggiante
4s On - 2s Off
Sonda boiler interrotta
Boiler probe interrupted

Fisso
Termostato sicurezza vasca attivato
Safety tank thermostat interrupted

Lampeggiante
1s On - 1s Off
Termostato sicurezza boiler attivato
Safety boiler thermostat interrupted

Vasca in riscaldamento
Tank in heating

Raggiungimento temperatura vasca
Tank temperature reached

Modalità Energy saving
Energy saving mode

Boiler in riscaldamento
Boiler in heating

Boiler a temperatura
Pre-set boiler temperature reached


Macchina in fase di lavaggio
Ongoing washing phase

Macchina in fase di risciacquo
Ongoing rinsing phase

Ciclo autolavaggio 70°C
Final extra self rinse cycle at 70°C





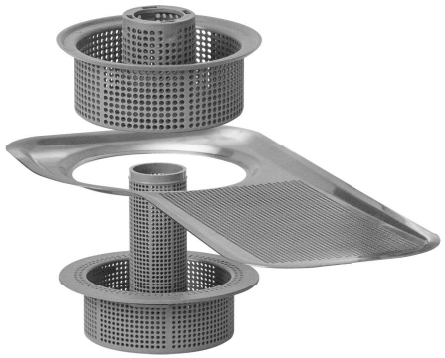

Triplo filtro e scarico vasca filtrato.
Triple filter and tank’s drain.

AKUTEK serie P viene proposta con varie dotazioni di cesti e accessori per la personalizzazione e configurazione più adatta alle esigenze individuali.

AKUTEK P series dishwashers are available with different racks and accessories for your customization and configuration, aiming to satisfy any special needs.