

# PLAN 6 3 VANI



Realizzato in inox  
Inox made




380 lt



600 mm



R134a



Evaporatore centrale  
Central evaporator



Evap. a gas caldo  
Hot gas evap. system



Angoli arrotondati  
Rounded corners



Guide a "C"  
"C" slides




Coibentazione a 75 mm con piano  
75 mm insulation with mounted top




Unità condensante estraibile  
Extractable cooling unit





1x vano, 325x430 rilsan  
1x space, 325x430 rilsan






1x vano, coppia guide  
1x space, slides pair



56 mm  
x8 livelli  
x8 positions

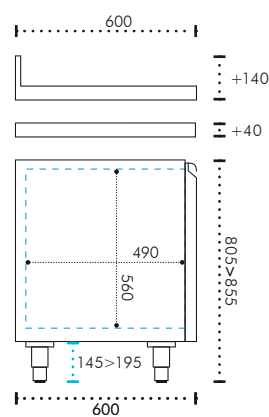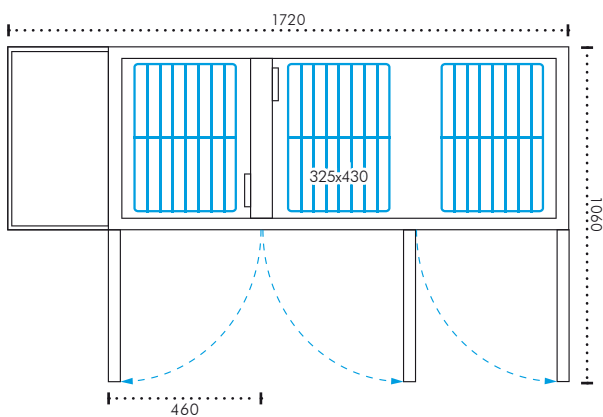


**325x430 mm**

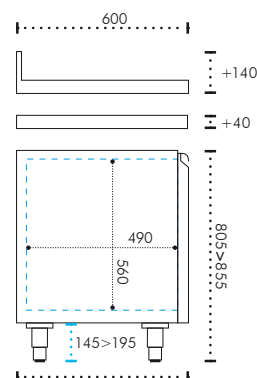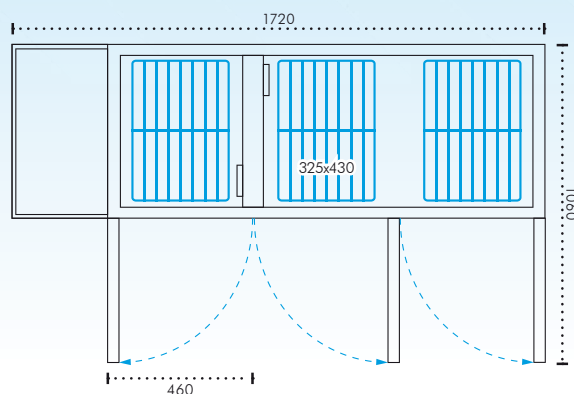**380 lt**

**600 mm**


DIMENSIONI/Measures	
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	l.1750 x h.1100 x p.750 mm
PESO NETTO, SENZA PIANO Net weight, without top	88 Kg
PESO LORDO, SENZA PIANO Gross weight, without top	112 Kg
PIANO LISCIO Smooth top	+14 Kg
PIANO LISCIO CON ALZATINA Smooth top with splashback	+15 Kg
CAPACITÀ Capacity	380 Lt
PIEDINI INOX REGOLABILI Inox adjustable feet	145÷195 mm

CARATTERISTICHE/Details	
MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material	ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel
TEMPERATURE DISPONIBILI Available temperatures	0 ÷ +8 °C
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	R134a
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration	x1 evaporatore centrale x1 central evaporator
SBRINAMENTO AUTOMATICO Automatic defrosting	A fermata semplice With simple stop
EVAPORAZIONE CONDENZA Evaporation of the condensate	A gas caldo With hot gas
UNITÀ CONDENSANTE ESTRAIBILE Removable cooling unit	✓
TROPICALIZZAZIONE Tropicalization	✓
PORTE REVERSIBILI Reversible doors	✓

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system	
ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50 Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	200W
RESA FRIGORIFERA evap. -10 °C / cond. 32 °C, 60% UR Refrigeration yield	302W

DOTAZIONE/Equipment	
GRIGLIE Shelves	x3 rilsan 325x430 mm
COPPIA GUIDE INOX Inox slides pair	x3 a "C"