

PLAN 7 EN 2 VANI



Realizzato in inox
Inox made



320 lt



700 mm



R134a

0 ÷ +8 °C




R404a

-18 ÷ -22 °C



Evaporatore centrale
Central evaporator



Evaporazione elettrica
Electric evaporation

-18 ÷ -22 °C



Angoli arrotondati
Rounded corners



Guide a "C"
"C" slides



Evaporazione a gas caldo
Hot gas evaporating system


0 ÷ +8 °C




Unità cond. estraibile
Extractable cooling unit




Coibentazione a 75 mm con piano
75 mm insulation with mounted top





1x vano, EN 600x400 rilsan
1x space, EN 600x400 rilsan




1x vano, coppia guide
1x space, slides pair



56 mm
x8 livelli
x8 positions

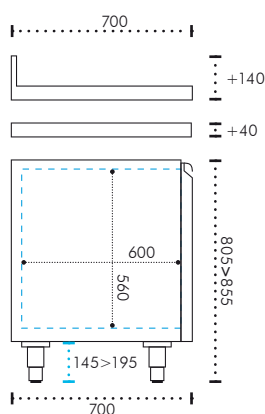
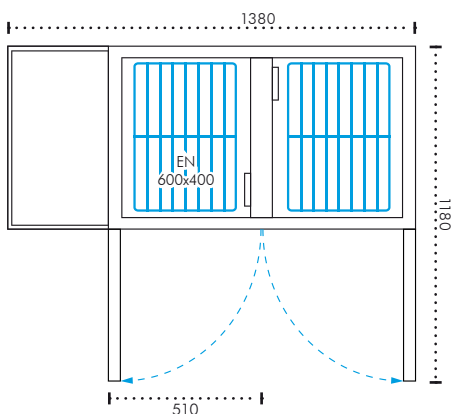




EN 600x400 mm

320 lt

700 mm

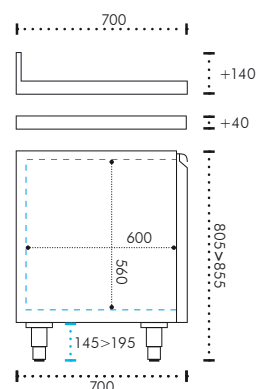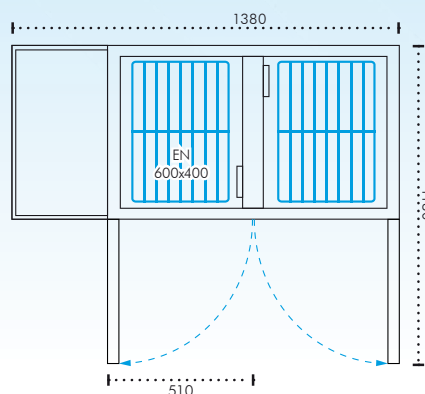

DIMENSIONI/Measures

VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging		I.1450 x h.1100 x p.750 mm
PESO NETTO, SENZA PIANO Net weight, without top	0 ÷ +8 °C	76 Kg
	-18 ÷ -22 °C	85 Kg
PESO LORDO, SENZA PIANO Gross weight, without top	0 ÷ +8 °C	96 Kg
	-18 ÷ -22 °C	105 Kg
PIANO LISCIO Smooth top		+13 Kg
PIANO LISCIO CON ALZATINA Smooth top with splashback		+15 Kg
CAPACITÀ Capacity		320 Lt
PIEDINI INOX REGOLABILI Inox adjustable feet		145 ÷ 195 mm

CARATTERISTICHE/Details

MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material		ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel
TEMPERATURE DISPONIBILI Available temperatures		0 ÷ +8 °C -18 ÷ -22 °C
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	0 ÷ +8 °C	R134a
	-18 ÷ -22 °C	R404a
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration		x1 evaporatore centrale x1 central evaporator
SBRINAMENTO AUTOMATICO Automatic defrosting	0 ÷ +8 °C	A fermata semplice With simple stop
	-18 ÷ -22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
EVAPORAZIONE CONDENSA Evaporation of the condensate	0 ÷ +8 °C	Con gas caldo With hot gas
	-18 ÷ -22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
UNITÀ CONDENSANTE ESTRAIBILE Removable cooling unit		✓
TROPICALIZZAZIONE Tropicalization		✓
PORTE REVERSIBILI Reversible doors		✓

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50 Hz	
ASSORBIMENTO Power consumption	0 ÷ +8 °C	200W
	-18 ÷ -22 °C	540W
RESA FRIGORIFERA evap. -10 °C / cond. 32 °C, 60% UR *evap. -30 °C / cond. 32 °C, 60% UR Refrigeration yield	0 ÷ +8 °C	302W
	-18 ÷ -22 °C	*440W

DOTAZIONE/Equipment

GRIGLIE Shelves	x2 rilsan EN 600x400 mm
COPPIA GUIDE INOX Inox slides pair	x2 a "C"