

PLAN 7 EN 4 VANI REMOTO



Realizzato in inox
Inox made



700 lt



700 mm



R134a
0 ÷ +8 °C



R404a
-18 ÷ -22 °C



Evaporatore centrale
Central evaporator



Evaporazione elettrica
Electric evaporation



Angoli arrotondati
Rounded corners




Guide a "C"
"C" slides




Coibentazione a 75 mm con piano
75 mm insulation with mounted top





1x vano, EN 600x400 rilsan
1x space, EN 600x400 rilsan





1x vano, coppia guide
1x space, slides pair



56 mm
x8 livelli
x8 positions

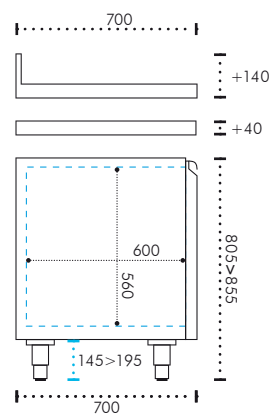
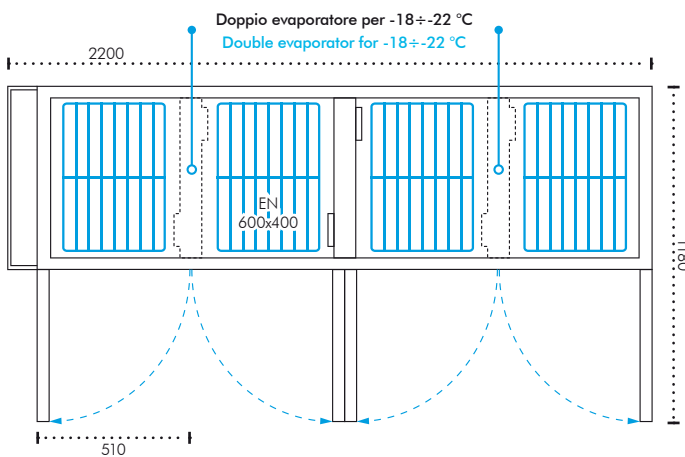




EN 600x400 mm

700 lt

700 mm

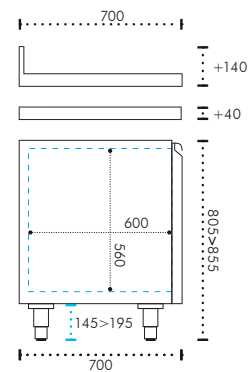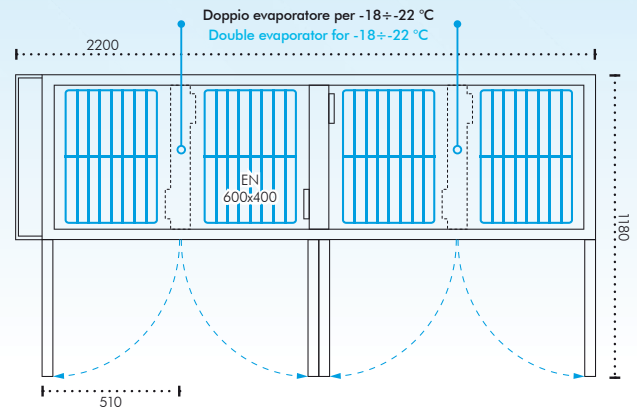

DIMENSIONI/Measures

VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging		1.2450 x h.1100 x p.750 mm
PESO NETTO, SENZA PIANO Net weight, without top	0 ÷ +8 °C	97 Kg
	-18 ÷ -22 °C	109 Kg
PESO LORDO, SENZA PIANO Gross weight, without top	0 ÷ +8 °C	126 Kg
	-18 ÷ -22 °C	138 Kg
PIANO LISCIO Smooth top		+19 Kg
PIANO LISCIO CON ALZATINA Smooth top with splashback		+21 Kg
CAPACITÀ Capacity		700 Lt
PIEDINI INOX REGOLABILI Inox adjustable feet		145 ÷ 195 mm

CARATTERISTICHE/Details

MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material		ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel
TEMPERATURE DISPONIBILI Available temperatures		0 ÷ +8 °C -18 ÷ -22 °C
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	0 ÷ +8 °C	R134a
	-18 ÷ -22 °C	R404a
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration	0 ÷ +8 °C	x1 evaporatore centrale x1 central evaporator
	-18 ÷ -22 °C	x2 evaporatore centrale x2 central evaporator
SBRINAMENTO AUTOMATICO Automatic defrosting	0 ÷ +8 °C	A fermata semplice With simple stop
	-18 ÷ -22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
EVAPORAZIONE CONDENSA Evaporation of the condensate		Con resistenza elettrica With electric resistor
VASCA D'EVAPORAZIONE CONDENSA Condensate evaporation basin		✓
TROPICALIZZAZIONE Tropicalization		✓
PORTE REVERSIBILI Reversible doors		✓

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply		230V P+N+T/50 Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	0 ÷ +8 °C	230W
	-18 ÷ -22 °C	1080W
RESA FRIGORIFERA evap. -10 °C / cond. 32 °C, 60% UR *evap. -30 °C / cond. 32 °C, 60% UR Refrigeration yield	0 ÷ +8 °C	499W
	-18 ÷ -22 °C	*800W

DOTAZIONE/Equipment

GRIGLIE Shelves	x4 rilsan EN 600x400 mm
COPPIA GUIDE INOX Inox slides pair	x4 a "C"