

SPEEDFROST 15



Realizzato in inox
Inox made



Doppia compatibilità
Double compatibility



285 l



800 mm



R404a



Sonda al cuore
Probe to heart




Porta reversibile
Reversible door




Programma Hard/Soft
Hard/Soft programs





Abbattimento/surgelazione
Blast chillers/shock freezers



x15 spazi
x15 spaces






65 mm
x15 livelli
x15 positions

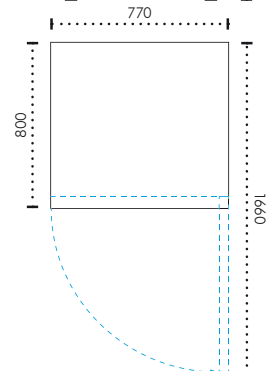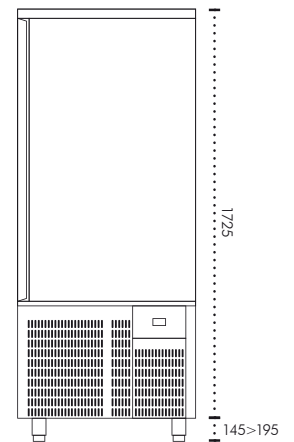


soft ABBATTIMENTO hard

SURGELAZIONE

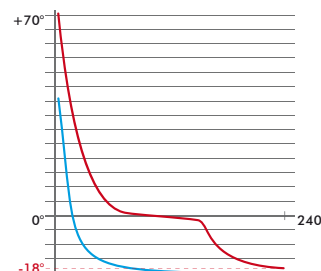

● TEMPERATURA DEL PRODOTTO



● TEMPERATURA DELLA CELLA

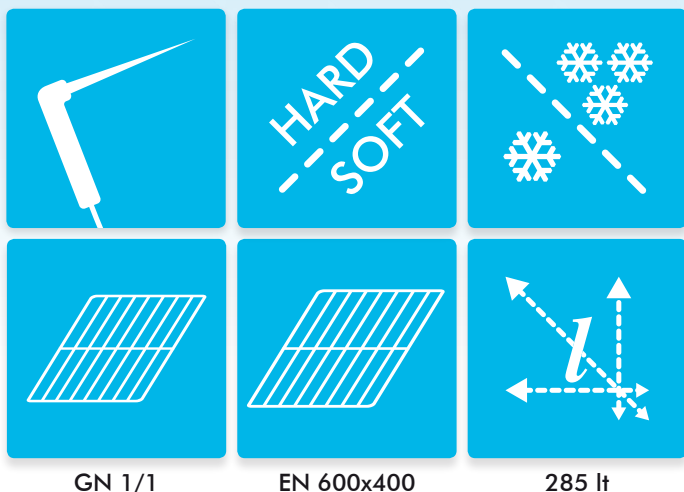

GN 1/1

EN 600x400

285 lt

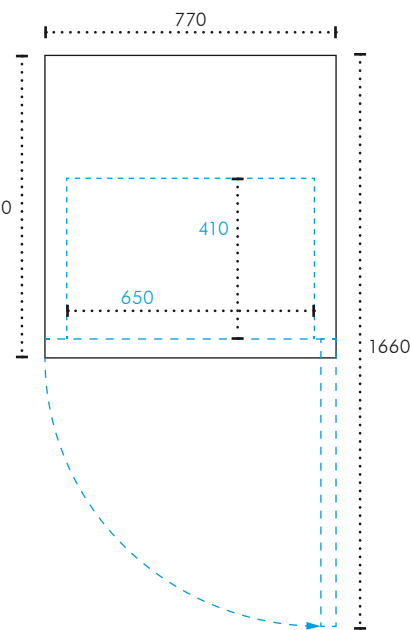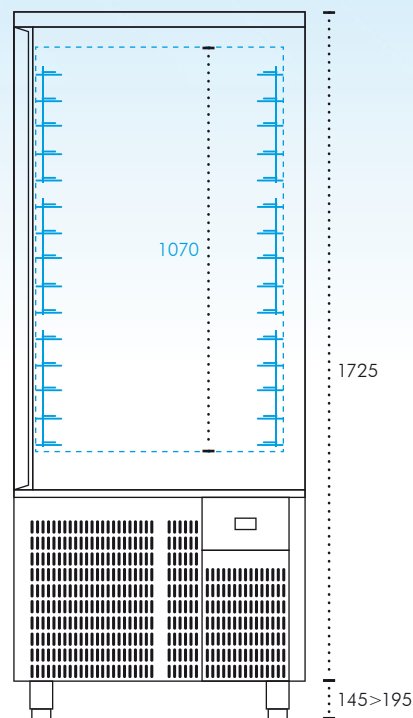

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI CAMERA Chamber dimensions	l.650 x h.1070 x p.410 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	l.800 x h.2000 x p.850 mm
PESO NETTO Net weight	193 Kg
PESO LORDO Gross weight	218 Kg
CAPACITÀ Capacity	285 Lt

CARATTERISTICHE/Details

MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material	ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel
NUMERO GUIDE Slides quantity	15
RESA +70° > +3° Yield +70° > +3°	60 Kg HARD/SOFT
RESA +70° > -18° Yield +70° > -18°	45 Kg
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	R404a
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration	✓
SBRINAMENTO MANUALE AD ARIA FORZATA Manual forced air defrosting	✓
VASCA ESTRAIBILE DI RACCOLTA CONDENSA Removable basin to collect the condensate	✓
EVACUAZIONE CALORE DEL CONDENSATORE Heat evacuation of the capacitor	Posteriore e frontale forzata From back and front forced
PORTA REVERSIBILE Reversible door	✓

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	400V 3P+N+T/50 Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	2730W
RESA FRIGORIFERA evap. -30 °C / cond. 32 °C, 60% UR Refrigeration yield	1817W

DOTAZIONE/Equipment

GRIGLIE Shelves	1x GN 1/1 Rilsan 1x EN 600x400 mm rilsan
SONDA AL CUORE Probe to the heart	Inclusa Included