

SPEEDFROST 3



Realizzato in inox
Inox made



43 l



540 mm



R404a



Sonda al cuore
Probe to heart




Programma Hard/Soft
Hard/Soft programs




Guide a "C"
"C" slides




Abbattimento/surgelazione
Blast chillers/shock freezers



x5 spazi
x5 spaces






45 mm
x5 livelli
x5 positions

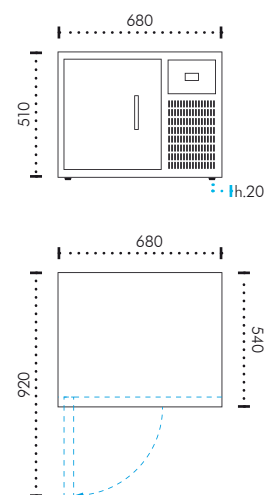


soft ABBATTIMENTO hard

SURGELAZIONE




● TEMPERATURA DEL PRODOTTO

● TEMPERATURA DELLA CELLA

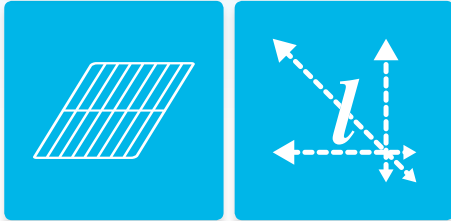

GN 2/3

43 Lt

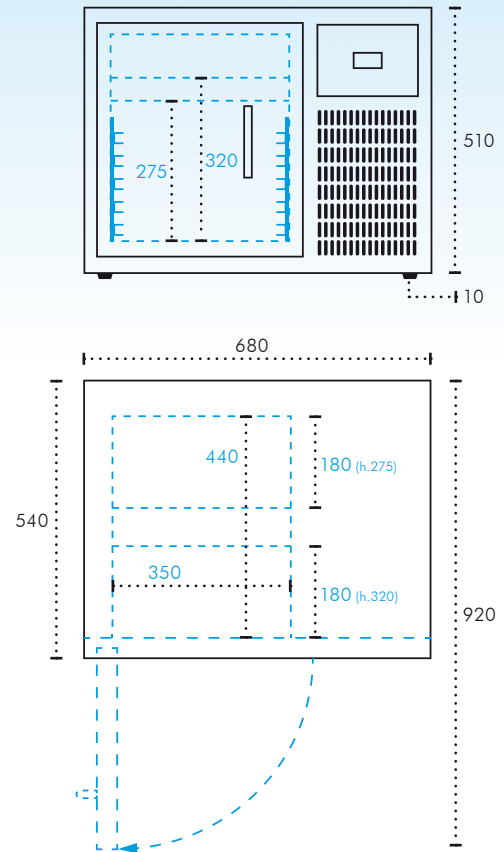

DIMENSIONI/Measures	
DIMENSIONI CAMERA Chamber dimensions	l.350 x h.320 > 275 x p.440 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	l.700 x h.650 x p.600 mm
PESO NETTO Net weight	52 Kg
PESO LORDO Gross weight	59 Kg
CAPACITÀ Capacity	43 Lt

CARATTERISTICHE/Details	
MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material	ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel
NUMERO GUIDE Slides quantity	5
RESA +70° > +3° Yield +70° > +3°	8 Kg
RESA +70° > -18° Yield +70° > -18°	3 Kg
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	R404a
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration	✓
SBRINAMENTO MANUALE AD ARIA FORZATA Manual forced air defrosting	✓
EVACUAZIONE CALORE DEL CONDENSATORE Heat evacuation of the capacitor	Posteriore e laterale From side and back

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system	
ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50 Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	560W
RESA FRIGORIFERA evap. -30 °C / cond. 32 °C, 60% UR Refrigeration yield	358W

DOTAZIONE/Equipment	
GRIGLIE Shelves	2x GN 2/3 rilsan
SONDA AL CUORE Probe to the heart	Inclusa Included