

CONFIGURATORE **2016**
configurator
Rev. 03-2022

configuratore LA



L A V A
G G I O
d i s h w a s h e r s



 **FABERLUK**
COSTRUITO IN ITALIA

configuratore LAVAGGIO 2016



Scegli l'articolo
Choose one product



Crea la tua configurazione
Create your own configuration




Scegli una dotazione
Choose one equipment



Scegli gli accessori installati
Choose the installed accessories



Aggiungi altri accessori
Add more accessories



CONFIGURATORE LAVAGGIO 2016

Rev. 02-2019

Dishwashers configurator 2016



Rev. 02-2019

INDICE/table of contents

AKUTEK 35/40 <i>Lavastoviglie e lavabicchieri con cesto fisso</i> <i>Fixed rack dishwashers and glasswashers</i>	pag. 4
AKUTEK 45/50 <i>Lavastoviglie e lavabicchieri con cesto fisso</i> <i>Fixed rack dishwashers and glasswashers</i>	pag. 16
AKUTEK 60 <i>Lavaoggetti e lavapiatti</i> <i>Warewashers and dishwashers</i>	pag. 30
AKUTEK 120 <i>Lavastoviglie e lavabicchieri a cappotta</i> <i>Passthrough dishwashers and glasswashers</i>	pag. 36
AKUTEK T <i>Piani di lavoro e doccioni</i> <i>Working tables and showers</i>	pag. 44
AKUTEK ADD <i>Addolcitori e accessori</i> <i>Water softeners and accessories</i>	pag. 52
AKUTEK CST/ACC <i>Cesti aggiuntivi e accessori</i> <i>Additional racks and accessories</i>	pag. 56
SCHEDE TECNICHE AKUTEK <i>Schede tecniche, macchine per il lavaggio</i> <i>Washing machines, technical sheets</i>	pag. 62
SCHEDE TECNICHE AKUTEK T <i>Schede tecniche, piani di lavoro</i> <i>Working tables, technical sheets</i>	pag. 80

AKUTEK 35/40

lavastoviglie, lavabicchieri
dishwasher, glasswasher

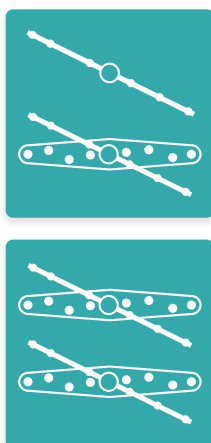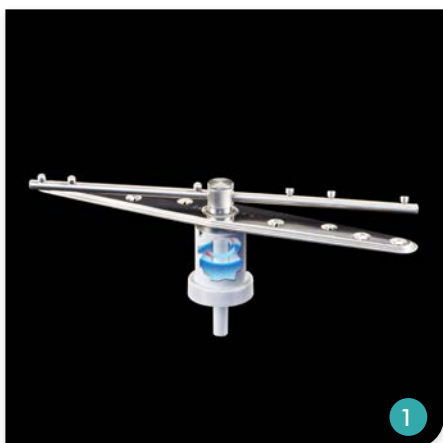

1. Circuito lavaggio e risciacquo indipendenti.
Rinse and washing independent circuits.



2. Maniglia inox 20/10.
Stainless steel handle 20/10.

3. Doppi filtri e pompa autopulente.
Double filters and self-cleaning pump.

4. Accessibilità frontale e pannello removibile.
Front accessibility and removable panel.

5. Cesti per bicchieri.
Racks for glasses.

6. Cesto per piatti.
Racks for dishes.

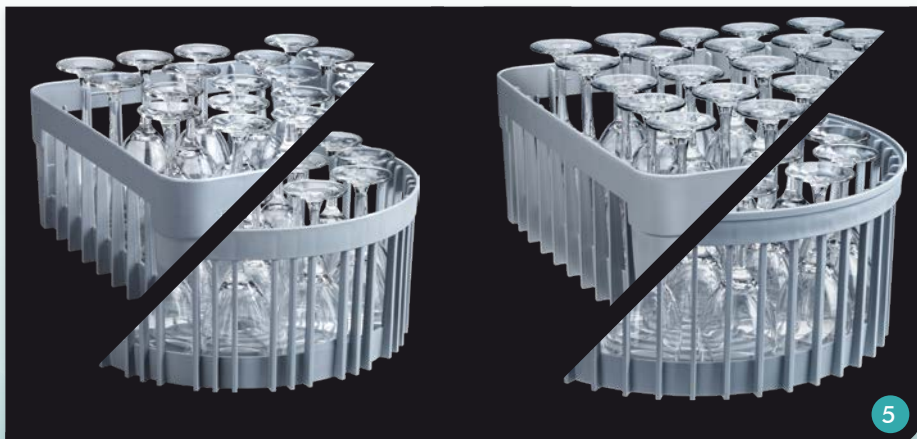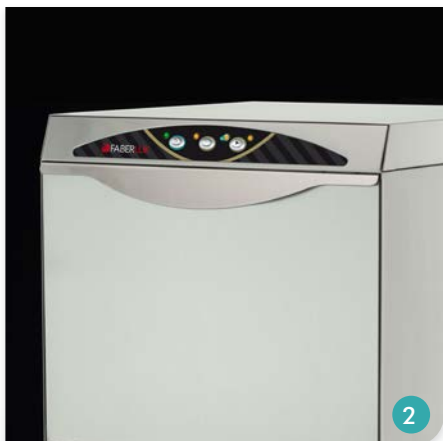

Guida alla consultazione

Consultation guidelines

Per facilitare la consultazione del catalogo abbiamo creato icone per individuare velocemente caratteristiche salienti dell'articolo considerato.

Ogni famiglia di prodotti porta con sé icone uniche, riconoscerle renderà più veloce la consultazione e l'individuazione dei tratti utili alle richieste della clientela.

To facilitate the consultation of the price list we created icons to quickly identify salient features for the article concerned.

Each product family has unique icons, recognize them will speed up the consultation and the identification of useful traits to the needs of your clientele.



Realizzato in inox
Inox made



Altezza massima bicchieri
Maximum glasses height



Altezza massima piatti
Maximum dishes height



Durata cicli di lavaggio
Washing cycles duration



Assorbimento elettrico
Power consumption




Controllo carico acqua
Water load control



Normalmente disponibile a magazzino
Usually available from stock



Sistema di lavaggio
Washing system



Sistema di lavaggio
Washing system



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility



Coibentazione
Insulation



Boiler atmosferico
Atmospheric boiler

AKUTEK 35



Realizzato in inox
Inox made



max h.205 mm



120°



2,77 kW



SCHEDA TECNICA A PAGINA 64
TECHNICAL SHEET ON PAGE 64



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



Porta coibentata
Insulated door



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility




SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 35

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Doppio filtro aspirazione
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito

ALL AKUTEK 35 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Double aspiration filter
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing

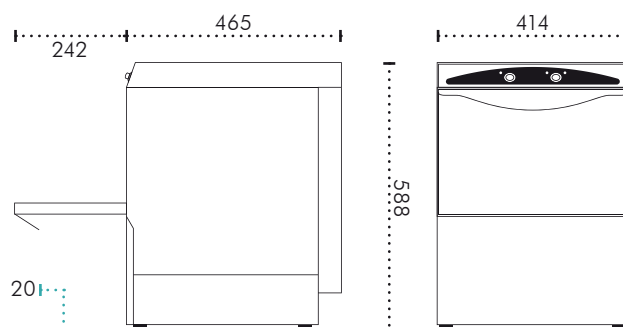

COD. AK35

1.780,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)



230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

350x350 mm, Dot. 1

Ø355 mm, Dot. 2



2x cesti quadri
1x contenitore posate
2x square racks
1x cutlery case

COD. AKK35Q

PREZZO/PRICE

+0,00 €



2x cesti tondi
1x contenitore posate
2x supporti inox
2x round racks
1x cutlery case
2x supports, inox made

COD. AKK35T

PREZZO/PRICE

+48,00 €

Scegli gli accessori installati/Choose the installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio
trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with
flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO/PRICE

+224,00 €



Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. AKPS00

PREZZO/PRICE

+222,00 €



Kit 4 piedini H.10 mm
Totale H.578 mm
4x legs kit, H.10 mm
Total H.578 mm

COD. AKK4P1C

PREZZO/PRICE

+8,00 €



Kit 4 piedini H.57 mm
Totale H.625 mm
4x legs kit, H.57 mm
Total H.625 mm

COD. AKK4P6C

PREZZO/PRICE

+16,00 €

Aggiungi più cesti e accessori/Add more racks and accessories



CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI
COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 58
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE
COMPONENTS GO TO PAGE 58



ADDOLCITORI AUTOMATICI E
MANUALI CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER
SOFTENERS, GO TO PAGE 54



AKUTEK 40B



Realizzato in inox
Inox made



max h.255 mm



120°



2,97 kW



SCHEDA TECNICA A PAGINA 65
TECHNICAL SHEET ON PAGE 65



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



Porta coibentata
Insulated door



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility




SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 40B

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Doppio filtro aspirazione
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- Risciacquo supplementare a freddo

ALL AKUTEK 40B MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Double aspiration filter
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- Additional cold water rinsing

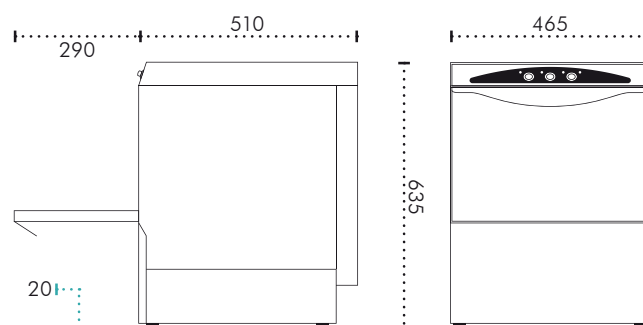

COD. AK40B

1.794,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)



230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1



2x cesti quadri
1x contenitore posate
2x square racks
1x cutlery case

COD. AKK40Q

PREZZO/PRICE +0,00 €

Ø410 mm, Dot. 2




2x cesti tondi h.180 mm
1x contenitore posate
2x supporti inox
2x round racks h.180 mm
1x cutlery case
2x supports, inox made

COD. AKK40T

PREZZO/PRICE +48,00 €

Ø390 mm, Dot. 3




2x cesti tondi h.170 mm
1x contenitore posate
1x inserto per cesto
2x round racks h.170 mm
1x cutlery case
1x insert for the rack

COD. AKK38T

PREZZO/PRICE +64,00 €

Ø355 mm, Dot. 4



2x cesti tondi h.160 mm
1x contenitore posate
1x inserto per cesto
2x round racks h.160 mm
1x cutlery case
1x insert for the rack

COD. AKK35TI

PREZZO/PRICE +62,00 €

Scegli gli accessori installati/Choose the installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO/PRICE +224,00 €



Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. AKPS00

PREZZO/PRICE +222,00 €



Kit 4 piedini H.10 mm
Totale H.625 mm
4x legs kit, H.10 mm
Total H.625 mm

COD. AKK4P1C

PREZZO/PRICE +8,00 €



Kit 4 piedini H.57 mm
Totale H.672 mm
4x legs kit, H.57 mm
Total H.672 mm

COD. AKK4P6C

PREZZO/PRICE +16,00 €

Aggiungi più cesti e accessori/Add more racks and accessories



CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI
COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 58
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE
COMPONENTS GO TO PAGE 58



ADDOLCITORI AUTOMATICI E
MANUALI CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER
SOFTENERS, GO TO PAGE 54



AKUTEK 40



Realizzato in inox
Inox made



max h.300 mm



120°



2,97 kW



SCHEDA TECNICA A PAGINA 66
TECHNICAL SHEET ON PAGE 66



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



Porta coibentata
Insulated door



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility




SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 40

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Doppio filtro aspirazione
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- Risciacquo supplementare a freddo

ALL AKUTEK 40 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Double aspiration filter
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- Additional cold water rinsing

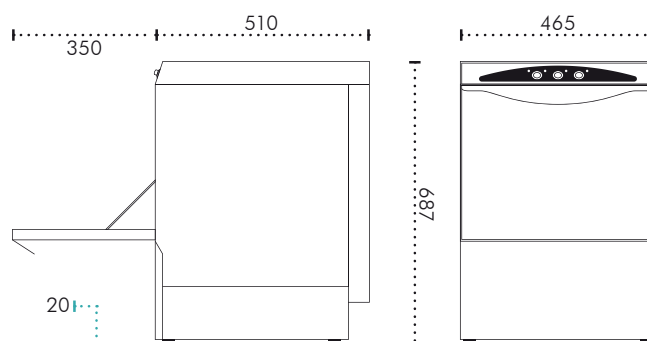

COD. AK40

1.852,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)



230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1



2x cesti quadri
1x contenitore posate
2x square racks
1x cutlery case

COD. AKK40Q

PREZZO/PRICE +0,00 €

Ø410 mm, Dot. 2




2x cesti tondi h.180 mm
1x contenitore posate
2x supporti inox
2x round racks h.180 mm
1x cutlery case
2x supports, inox made

COD. AKK40T

PREZZO/PRICE +48,00 €

Ø390 mm, Dot. 3




2x cesti tondi h.170 mm
1x contenitore posate
1x inserto per cesto
2x round racks h.170 mm
1x cutlery case
2x insert for the rack

COD. AKK38T

PREZZO/PRICE +64,00 €

Ø355 mm, Dot. 4



2x cesti tondi h.160 mm
1x contenitore posate
1x inserto per cesto
2x round racks h.160 mm
1x cutlery case
2x insert for the rack

COD. AKK35TI

PREZZO/PRICE +62,00 €

Scegli gli accessori installati/Choose the installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO/PRICE +224,00 €



Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. AKPS00

PREZZO/PRICE +222,00 €



Kit 4 piedini H.10 mm
Totale H.677 mm
4x legs kit, H.10 mm
Total H.677 mm

COD. AKK4P1C

PREZZO/PRICE +8,00 €



Kit 4 piedini H.57 mm
Totale H.724 mm
4x legs kit, H.57 mm
Total H.724 mm

COD. AKK4P6C

PREZZO/PRICE +16,00 €

Aggiungi più cesti e accessori/Add more racks and accessories



CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI
COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 58
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE
COMPONENTS GO TO PAGE 58



ADDOLCITORI AUTOMATICI E
MANUALI CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER
SOFTENERS, GO TO PAGE 54



AKUTEK 40K¹



Realizzato in inox
Inox made



max h.275 mm



max h.290 mm




120"/180"



3,07 kW



SCHEDA TECNICA A PAGINA 67
TECHNICAL SHEET ON PAGE 67



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



Porta coibentata
Insulated door



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility




SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 40K1

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Doppio filtro aspirazione
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito

ALL AKUTEK 40K1 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Double aspiration filter
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing

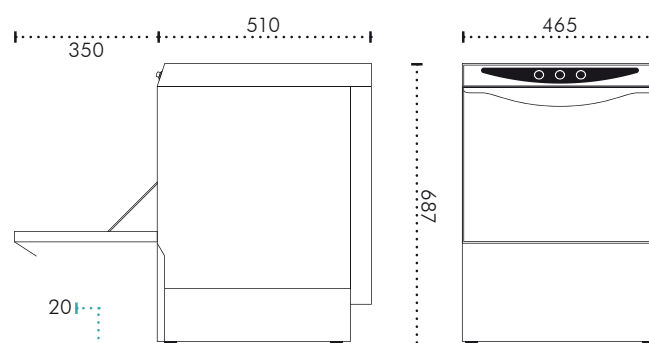

COD. **AK40K1**

2.218,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)

 **230V P+N+T/50Hz**

COD. **230M**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1



2x cesti quadri
1x contenitore posate
2x square racks
1x cutlery case

COD. **AKK40Q**

PREZZO/PRICE +0,00 €

Ø410 mm, Dot. 2




2x cesti tondi h.180 mm
1x contenitore posate
2x supporti inox
2x round racks h.180 mm
1x cutlery case
2x supports, inox made

COD. **AKK40T**

PREZZO/PRICE +48,00 €

Ø390 mm, Dot. 3



2x cesti tondi h.170 mm
1x contenitore posate
1x inserto per cesto
2x round racks h.170 mm
1x cutlery case
2x insert for the rack

COD. **AKK38T**

PREZZO/PRICE +64,00 €

400x400 mm, Dot. 4



1x cesto bicchieri
1x cesto piatti 10 spazi
1x contenitore posate
1x glasses rack
1x dishes rack 10 spaces
1x cutlery case

COD. **AKK40BP**

PREZZO/PRICE +62,00 €

Scegli gli accessori installati/Choose the installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. **AKDDK200**

PREZZO/PRICE +224,00 €



Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. **AKPS00**

PREZZO/PRICE +222,00 €



Kit 4 piedini H.10 mm
Totale H.677 mm
4x legs kit, H.10 mm
Total H.677 mm

COD. **AKK4P1C**

PREZZO/PRICE +8,00 €



Kit 4 piedini H.57 mm
Totale H.724 mm
4x legs kit, H.57 mm
Total H.724 mm

COD. **AKK4P6C**

PREZZO/PRICE +16,00 €

Aggiungi più cesti e accessori/Add more racks and accessories



CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 58
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 58



ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER SOFTENERS, GO TO PAGE 54



AKUTEK 40K²



Realizzato in inox
Inox made



max h.275 mm



max h.290 mm



120"/180"




3,07 kW



Boiler atmosferico
Atmospheric Boiler



SCHEDA TECNICA A PAGINA 68
TECHNICAL SHEET ON PAGE 68



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



Porta coibentata
Insulated door



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility




SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 40K2

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Doppio filtro aspirazione
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- Risciacquo garantito con boiler atmosferico

ALL AKUTEK 40K2 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Double aspiration filter
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- Assured rinsing with atmospheric boiler

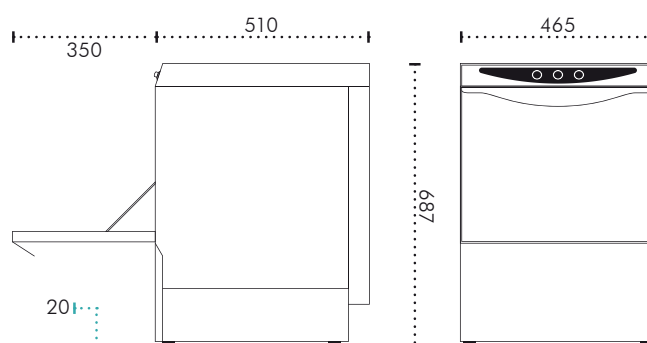

COD. **AK40K2**

2.628,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)

 **230V P+N+T/50Hz**

COD. **230M**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1



2x cesti quadri
1x contenitore posate
2x square racks
1x cutlery case

COD. **AKK40Q**

PREZZO/PRICE +0,00 €

Ø410 mm, Dot. 2




2x cesti tondi h.180 mm
1x contenitore posate
2x supporti inox
2x round racks h.180 mm
1x cutlery case
2x supports, inox made

COD. **AKK40T**

PREZZO/PRICE +48,00 €

Ø390 mm, Dot. 3



2x cesti tondi h.170 mm
1x contenitore posate
1x inserto per cesto
2x round racks h.170 mm
1x cutlery case
2x insert for the rack

COD. **AKK38T**

PREZZO/PRICE +64,00 €

400x400 mm, Dot. 4



1x cesto bicchieri
1x cesto piatti 10 spazi
1x contenitore posate
1x glasses rack
1x dishes rack 10 spaces
1x cutlery case

COD. **AKK40BP**

PREZZO/PRICE +62,00 €

Scegli gli accessori installati/Choose the installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. **AKDDK200**

PREZZO/PRICE +224,00 €



Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. **AKPS00**

PREZZO/PRICE +222,00 €



Kit 4 piedini H.10 mm
Totale H.677 mm
4x legs kit, H.10 mm
Total H.677 mm

COD. **AKK4P1C**

PREZZO/PRICE +8,00 €



Kit 4 piedini H.57 mm
Totale H.724 mm
4x legs kit, H.57 mm
Total H.724 mm

COD. **AKK4P6C**

PREZZO/PRICE +16,00 €

Aggiungi più cesti e accessori/Add more racks and accessories



CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 58
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 58





ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER SOFTENERS, GO TO PAGE 54





AKUTEK 45/50

lavastoviglie, lavabicchieri
dishwasher, glasswasher

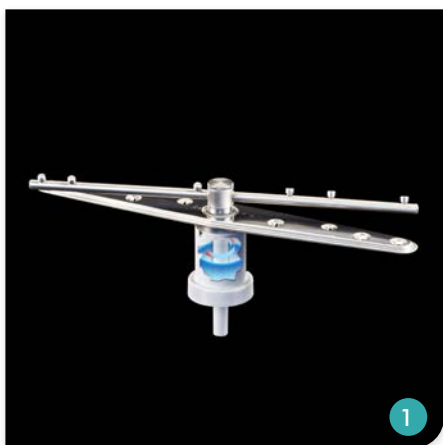

1. Circuito lavaggio e risciacquo indipendenti.
Rinse and washing independent circuits.
2. Filtro inox e pompa autopulente.
Inox made filter and self cleaning pump.
3. Accessibilità frontale e pannello removibile.
Front accessibility and removable panel.
4. Cesto piatti e cesto bicchieri 450x450 mm.
Rack for dishes and rack for glasses, 450x450 mm.
5. Cesto piatti 500x500 mm.
Rack for dishes, 500x500 mm.
6. Cesto bicchieri 500x500 mm.
Rack for glasses, 500x500 mm.

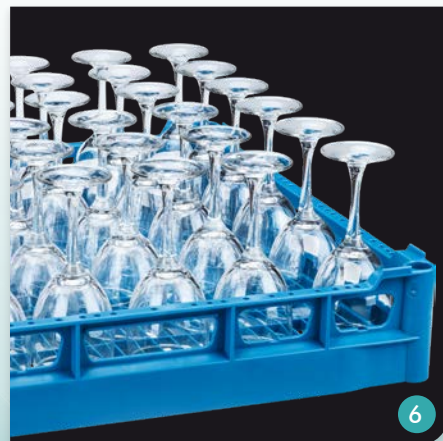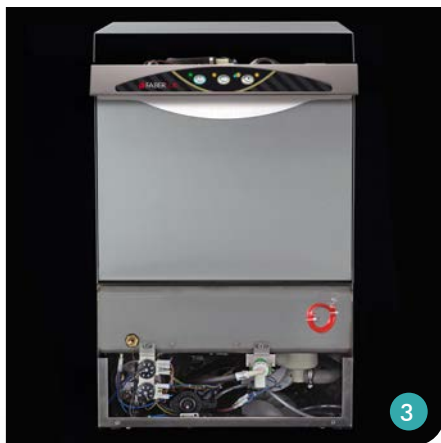

Guida alla consultazione

Consultation guidelines

Per facilitare la consultazione del catalogo abbiamo creato icone per individuare velocemente caratteristiche salienti dell'articolo considerato.


Ogni famiglia di prodotti porta con sé icone uniche, riconoscerle renderà più veloce la consultazione e l'individuazione dei tratti utili alle richieste della clientela.

To facilitate the consultation of the price list we created icons to quickly identify salient features for the article concerned.

Each product family has unique icons, recognize them will speed up the consultation and the identification of useful traits to the needs of your clientele.



Realizzato in inox
Inox made



Sistema di lavaggio
Washing system



Altezza massima bicchieri
Maximum glasses height



Pannello estraibile
Removable panel



Altezza massima piatti
Maximum dishes height



Accessibilità anteriore
Front accessibility



Durata cicli di lavaggio
Washing cycles duration



Coibentazione
Insulation



Assorbimento elettrico
Power consumption



Controllo carico acqua
Water load control



Normalmente disponibile
a magazzino
Usually available from stock



Boiler atmosferico
Atmospheric boiler

AKUTEK 45



Realizzato in inox
Inox made



max h.305 mm




max h.290 mm




120"



3,9 kW



SCHEDA TECNICA A PAGINA 69
TECHNICAL SHEET ON PAGE 69



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



Porta coibentata
Insulated door



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility




SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 45

- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli di lavaggio e risciacquo inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Filtro aspirazione inox con raccolta residui solidi
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- Risciacquo supplementare a freddo

ALL AKUTEK 45 MODELS EQUIPPED WITH

- Rinsing and washing independent loops
- Washing and rinsing arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Aspiration filter with solid waste collector, inox made
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- Additional cold water rinsing

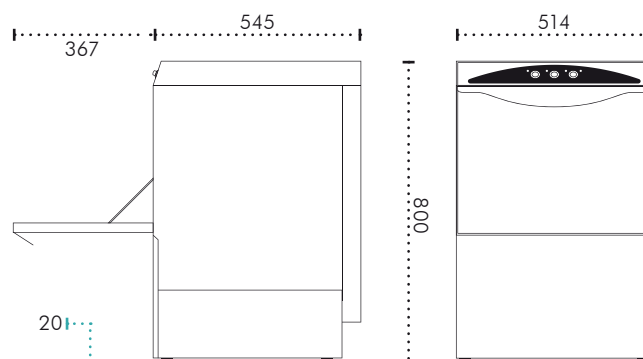

COD. AK45

2.414,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)

 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO/PRICE

+0,00 €

 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO/PRICE

+70,00 €

 230V 3P+T/50Hz

COD. 230T

PREZZO/PRICE

+128,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

450x450 mm, Dot. 1

1x cesto bicchieri, 1x cesto piatti 16/12 spazi, 1x contenitore posate
1x glasses rack, 1x dishes rack 16/12 spaces, 1x cutlery case

COD. AKK45BP

PREZZO/PRICE

+0,00 €

450x450 mm, Dot. 2

2x cesti bicchieri
1x contenitore posate
2x glasses racks
1x cutlery case

COD. AKK45BB

PREZZO/PRICE

+0,00 €

450x450 mm, Dot. 3

2x cesti piatti 16/12 spazi
1x contenitore posate
2x dishes racks 16/12 spaces
1x cutlery case

COD. AKK45PP

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli gli accessori installati/Choose the installed accessories

Kit dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO/PRICE

+224,00 €

Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. AKPS00

PREZZO/PRICE

+222,00 €

Kit 4 piedini H.10 mm
Totale H.790 mm
4x legs kit, H.10 mm
Total H.790 mm

COD. AKK4P1C

PREZZO/PRICE

+8,00 €

Kit 4 piedini H.57 mm
Totale H.837 mm
4x legs kit, H.57 mm
Total H.837 mm

COD. AKK4P6C

PREZZO/PRICE

+16,00 €

Aggiungi più cesti e accessori/Add more racks and accessories

CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 58
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 58ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER SOFTENERS, GO TO PAGE 54

AKUTEK 45K¹



Realizzato in inox
Inox made



max h.305 mm




max h.290 mm




120°/180°



4,9 kW



SCHEDA TECNICA A PAGINA 70
TECHNICAL SHEET ON PAGE 70



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



Porta coibentata
Insulated door



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility




SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 45K1

- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli di lavaggio e risciacquo inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Filtro aspirazione inox con raccolta residui solidi
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- Doppio ciclo di lavaggio

ALL AKUTEK 45K1 MODELS EQUIPPED WITH

- Rinsing and washing independent loops
- Washing and rinsing arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Double aspiration filter with solid waste collector, inox made
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- Double washing cycle

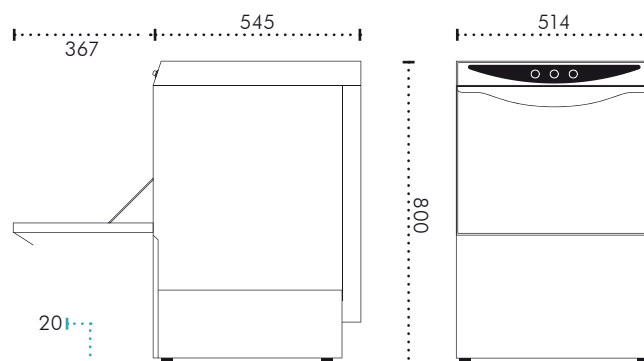

COD. **AK45K1**

2.608,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)

 **400V 3P+N+T/50Hz**

COD. **400T**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

 **230V P+N+T/50Hz**

COD. **230M**

PREZZO/PRICE

+62,00 €

 **230V 3P+T/50Hz**


COD. **230T**

PREZZO/PRICE

+128,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

450x450 mm, Dot. 1




1x cesto bicchieri, 1x cesto piatti 16/12 spazi, 1x contenitore posate
1x glasses rack, 1x dishes rack 16/12 spaces, 1x cutlery case

COD. **AKK45BP**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

450x450 mm, Dot. 2



2x cesti bicchieri
1x contenitore posate
2x glasses racks
1x cutlery case

COD. **AKK45BB**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

450x450 mm, Dot. 3



2x cesti piatti 16/12 spazi
1x contenitore posate
2x dishes racks 16/12 spaces
1x cutlery case

COD. **AKK45PP**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli gli accessori installati/Choose the installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. **AKDDK200**

PREZZO/PRICE

+224,00 €



Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. **AKPS00**

PREZZO/PRICE

+222,00 €



Kit 4 piedini H.10 mm
Totale H.790 mm
4x legs kit, H.10 mm
Total H.790 mm

COD. **AKK4P1C**

PREZZO/PRICE

+8,00 €



Kit 4 piedini H.57 mm
Totale H.837 mm
4x legs kit, H.57 mm
Total H.837 mm

COD. **AKK4P6C**

PREZZO/PRICE

+16,00 €

Aggiungi più cesti e accessori/Add more racks and accessories



CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 58
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 58



ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER SOFTENERS, GO TO PAGE 54



AKUTEK 45K²



Realizzato in inox
Inox made



max h.305 mm



max h.290 mm




120"/180"



4,9 kW



Boiler atmosferico
Atmospheric Boiler



SCHEDA TECNICA A PAGINA 71
TECHNICAL SHEET ON PAGE 71



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



Porta coibentata
Insulated door



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility




SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 45K2

- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli di lavaggio e risciacquo inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Filtro aspirazione inox con raccolta residui solidi
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- Risciacquo garantito con boiler atmosferico

ALL AKUTEK 45K2 MODELS EQUIPPED WITH

- Rinsing and washing independent loops
- Washing and rinsing arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Double aspiration filter with solid waste collector, inox made
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- Assured rinsing with atmospheric boiler

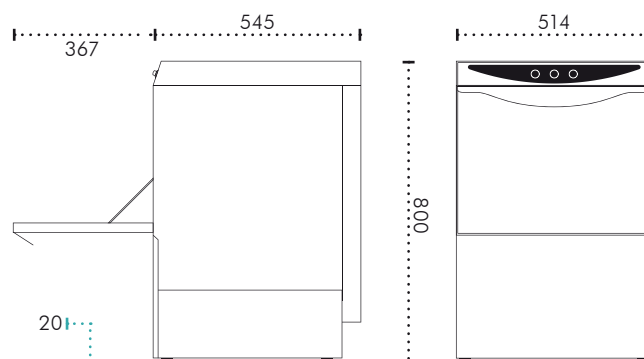

COD. **AK45K2**
2.980,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)

 **400V 3P+N+T/50Hz**

 COD. **400T**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

 **230V P+N+T/50Hz**

 COD. **230M**

PREZZO/PRICE

+62,00 €

 **230V 3P+T/50Hz**

 COD. **230T**

PREZZO/PRICE

+128,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

450x450 mm, Dot. 1

 1x cesto bicchieri, 1x cesto piatti 16/12 spazi, 1x contenitore posate
 1x glasses rack, 1x dishes rack 16/12 spaces, 1x cutlery case

 COD. **AKK45BP**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

450x450 mm, Dot. 2

 2x cesti bicchieri
 1x contenitore posate
 2x glasses racks
 1x cutlery case

 COD. **AKK45BB**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

450x450 mm, Dot. 3

 2x cesti piatti 16/12 spazi
 1x contenitore posate
 2x dishes racks 16/12 spaces
 1x cutlery case

 COD. **AKK45PP**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli gli accessori installati/Choose the installed accessories


 Kit dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio
 Washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

 COD. **AKDDK200**

PREZZO/PRICE

+224,00 €


 Kit pompa di scarico
 Drain pump kit

 COD. **AKPS00**

PREZZO/PRICE

+222,00 €


 Kit 4 piedini H.10 mm
 Totale H.790 mm
 4x legs kit, H.10 mm
 Total H.790 mm

 COD. **AKK4P1C**

PREZZO/PRICE

+8,00 €


 Kit 4 piedini H.57 mm
 Totale H.837 mm
 4x legs kit, H.57 mm
 Total H.837 mm

 COD. **AKK4P6C**

PREZZO/PRICE

+16,00 €

Aggiungi più cesti e accessori/Add more racks and accessories


 CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 58
 FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 58

 ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI CON ACCESSORI A PAG. 54
 AUTOMATIC AND MANUAL WATER SOFTENERS, GO TO PAGE 54


AKUTEK 50



Realizzato in inox
Inox made



max h.330 mm




max h.310 mm




120"



3,9 kW



SCHEDA TECNICA A PAGINA 72
TECHNICAL SHEET ON PAGE 72



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



Porta coibentata
Insulated door



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility




SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 50

- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Filtro aspirazione inox con raccolta residui solidi
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- Risciacquo supplementare a freddo

ALL AKUTEK 50 MODELS EQUIPPED WITH

- Rinsing and washing independent loops
- Inox made arms and nozzles
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Aspiration filter with solid waste collector, inox made
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- Additional cold water rinsing

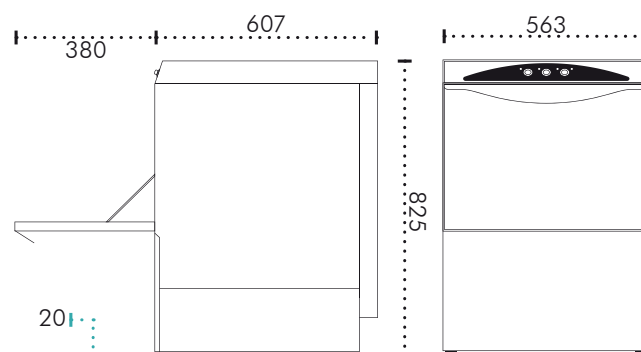

COD. AK50

2.756,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)

 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO/PRICE

+0,00 €

 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO/PRICE

+62,00 €

 230V 3P+T/50Hz

COD. 230T

PREZZO/PRICE

+128,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

500x500 mm, Dot. 1




1x cesto piatti 18/14 spazi,
1x cesto bicchieri, 1x contenitore posate
1x glasses rack, 1x dishes rack 18/14
spaces, 1x cutlery case

COD. AKK50PB

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 2



2x cesti piatti 18/14 spazi
1x contenitore posate
2x dishes racks 18/14 spazi
1x cutlery case

COD. AKK50PP

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 3



2x cesti bicchieri
1x contenitore posate
2x glasses racks
1x cutlery case

COD. AKK50BB

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli gli accessori installati/Choose the installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio
trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with
flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO/PRICE

+224,00 €



Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. AKPS00

PREZZO/PRICE

+222,00 €



Doppio filtro inox
Stainless steel double filter

COD. AKDF

PREZZO/PRICE

+100,00 €



Kit 4 piedini H.10 mm
Totale H.815 mm
4x legs kit, H.10 mm
Total H.815 mm

COD. AKK4P1C

PREZZO/PRICE

+8,00 €

Aggiungi più cesti, tavoli da lavoro e supporto/Add more racks, hand work tables and racks support



Supporto per AK50.
AK50 support.

COD. BKSP50

PREZZO/PRICE

+464,00 €




Porta reversibile per supporto.
Reversible door for support.

COD. BKSP50P

PREZZO/PRICE

+184,00 €



SCHEDA TECNICA DEL
SUPPORTO A PAGINA 81
SUPPORT TECHNICAL
SHEET ON PAGE 81



CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI
COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 59
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE
COMPONENTS GO TO PAGE 59



ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI
CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER
SOFTENERS, GO TO PAGE 54



AMPIA SCELTA DI TAVOLI DA LAVORO
DISPONIBILI A PAG. 45
FOR A WIDE CHOICE OF WORKING
TABLES AVAILABLE GO TO PAGE 45



AKUTEK 50K¹



Realizzato in inox
Inox made



max h.330 mm





max h.310 mm




120°/180°



4,9 kW



SCHEDA TECNICA A PAGINA 73
TECHNICAL SHEET ON PAGE 73



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



Porta coibentata
Insulated door



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility




SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 50K1

- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Doppio filtro aspirazione inox con raccolta residui solidi
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito

ALL AKUTEK 50K1 MODELS EQUIPPED WITH

- Rinsing and washing independent loops
- Washing and rinsing arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Double aspiration filter with solid waste collector, inox made
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing

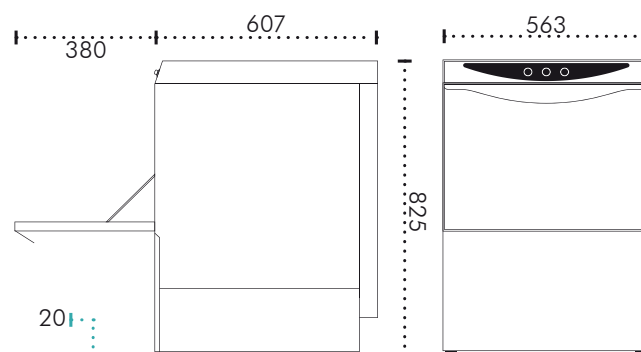

COD. **AK50K1**

3.056,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)



400V 3P+N+T/50Hz

COD. **400T**

PREZZO/PRICE

+0,00 €



230V P+N+T/50Hz

COD. **230M**

PREZZO/PRICE

+62,00 €



230V 3P+T/50Hz

COD. **230T**

PREZZO/PRICE

+128,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

500x500 mm, Dot. 1




1x cesto piatti 18/14 spazi,
1x contenitore posate
1x glasses rack, 1x dishes rack 18/14
spaces, 1x cutlery case

COD. **AKK50PB**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 2



2x cesti piatti 18/14 spazi
1x contenitore posate
2x dishes racks 18/14 spazi
1x cutlery case

COD. **AKK50PP**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 3



2x cesti bicchieri
1x contenitore posate
2x glasses racks
1x cutlery case

COD. **AKK50BB**

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli gli accessori installati/Choose the installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio
trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with
flow control double trimmer

COD. **AKDDK200**

PREZZO/PRICE

+224,00 €



Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. **AKPS00**

PREZZO/PRICE

+222,00 €



Kit 4 piedini H.10 mm
Totale H.815 mm
4x legs kit, H.10 mm
Total H.815 mm

COD. **AKK4P1C**

PREZZO/PRICE

+8,00 €

Aggiungi più cesti, tavoli da lavoro e supporto/Add more racks, hand work tables and racks support



Supporto per AK50.
AK50 support.

COD. **BKSP50**

PREZZO/PRICE

+464,00 €




Porta reversibile per supporto.
Reversible door for support.

COD. **BKSP50P**

PREZZO/PRICE

+184,00 €



SCHEDA TECNICA DEL
SUPPORTO A PAGINA 81
SUPPORT TECHNICAL
SHEET ON PAGE 81



CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI
COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 59
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE
COMPONENTS GO TO PAGE 59



ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI
CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER
SOFTENERS, GO TO PAGE 54



AMPIA SCELTA DI TAVOLI DA LAVORO
DISPONIBILI A PAG. 45
FOR A WIDE CHOICE OF WORKING
TABLES AVAILABLE GO TO PAGE 45



AKUTEK 50K²



Realizzato in inox
Inox made



max h.330 mm



max h.310 mm




120"/180"




4,9 kW



Boiler atmosferico
Atmospheric Boiler



SCHEDA TECNICA A PAGINA 74
TECHNICAL SHEET ON PAGE 74



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



Porta coibentata
Insulated door



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility




SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 50K2

- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Filtro aspirazione inox con raccolta residui solidi
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- Risciacquo garantito con boiler atmosferico

ALL AKUTEK 50K2 MODELS EQUIPPED WITH

- Rinsing and washing independent loops
- Inox made arms and nozzles
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Aspiration filter with solid waste collector, inox made
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- Assured rinsing with atmospheric boiler

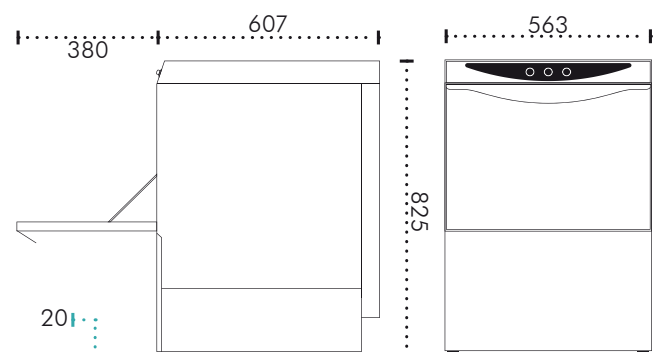

COD. AK50K2

3.234,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)

 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO/PRICE

+0,00 €

 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO/PRICE

+62,00 €

 230V 3P+T/50Hz

COD. 230T

PREZZO/PRICE

+128,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

500x500 mm, Dot. 1




1x cesto piatti 18/14 spazi,
1x contenitore posate
1x glasses rack, 1x dishes rack 18/14
spaces, 1x cutlery case

COD. AKK50PB

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 2



2x cesti piatti 18/14 spazi
1x contenitore posate
2x dishes racks 18/14 spazi
1x cutlery case

COD. AKK50PP

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 3



2x cesti bicchieri
1x contenitore posate
2x glasses racks
1x cutlery case

COD. AKK50BB

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli gli accessori installati/Choose the installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio
trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with
flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO/PRICE

+224,00 €



Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. AKPS00

PREZZO/PRICE

+222,00 €



Kit 4 piedini H.10 mm
Totale H.815 mm
4x legs kit, H.10 mm
Total H.815 mm

COD. AKK4P1C

PREZZO/PRICE

+8,00 €

Aggiungi più cesti, tavoli da lavoro e supporto/Add more racks, hand work tables and racks support



Supporto per AK50.
AK50 support.

COD. BKSP50

PREZZO/PRICE

+464,00 €




Porta reversibile per supporto.
Reversible door for support.

COD. BKSP50P

PREZZO/PRICE

+184,00 €



SCHEDA TECNICA DEL
SUPPORTO A PAGINA 81
SUPPORT TECHNICAL
SHEET ON PAGE 81



CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI
COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 59
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE
COMPONENTS GO TO PAGE 59



ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI
CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER
SOFTENERS, GO TO PAGE 54





AMPIA SCELTA DI TAVOLI DA LAVORO
DISPONIBILI A PAG. 45
FOR A WIDE CHOICE OF WORKING
TABLES AVAILABLE GO TO PAGE 45



AKUTEK 60

lavastoviglie, lavaoggetti
dishwasher, warewasher

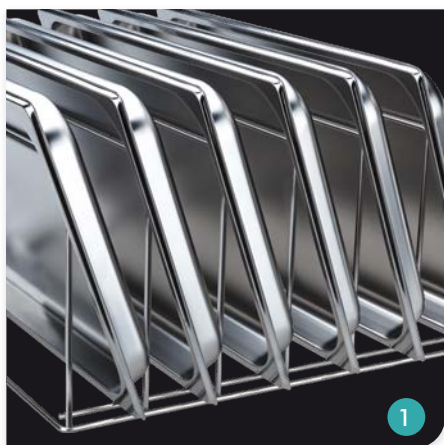

1. Cesto per teglie GN 1/1.
Racks for GN 1/1 trays.





2. Cesto per piatti, 28 spazi disponibili.
Rack for dishes, 28 available spaces.

3. Cesto per teglie EN, 600x400 mm.
Rack for EN, 600x400 mm, trays.

4. Triplo filtro inox e pompa autopulente.
Triple filter, inox made and self cleaning pump.

5. Cesto inox con ruote, di serie.
Stainless steel rack as standard equipment.

6. Porta sac à poche inox, opzionale.
Optional, stainless steel sac à poche support.

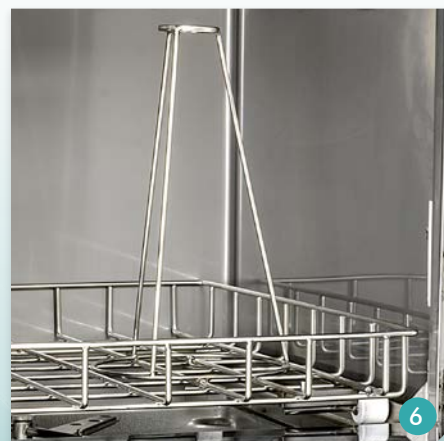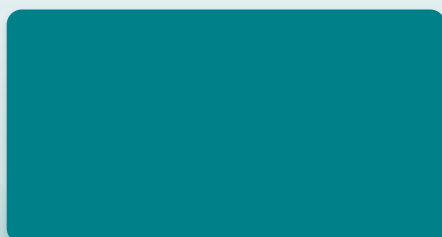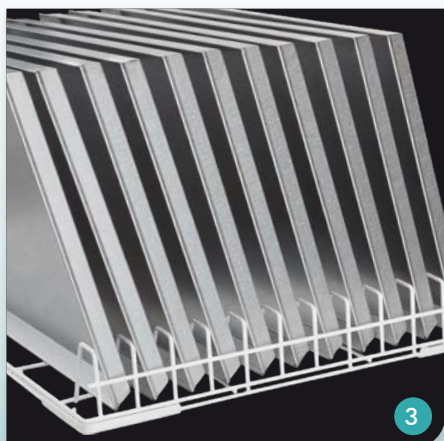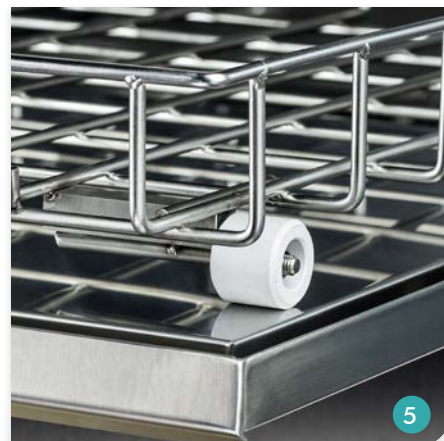

Guida alla consultazione

Consultation guidelines

Per facilitare la consultazione del catalogo abbiamo creato icone per individuare velocemente caratteristiche salienti dell'articolo considerato.


Ogni famiglia di prodotti porta con sé icone uniche, riconoscerle renderà più veloce la consultazione e l'individuazione dei tratti utili alle richieste della clientela.

To facilitate the consultation of the price list we created icons to quickly identify salient features for the article concerned.

Each product family has unique icons, recognize them will speed up the consultation and the identification of useful traits to the needs of your clientele.



Realizzato in inox
Inox made



Sistema di lavaggio
Washing system



Altezza massima teglie
Maximum trays height



Pannello estraibile
Removable panel



Altezza massima utile
Maximum useful height



Accessibilità anteriore
Front accessibility



Altezza massima piatti
Maximum dishes height



2 tempi di lavaggio
2 washing cycles



Durata cicli di lavaggio
Washing cycles duration



Vasca a scalino
Wash tank with radial corners



Assorbimento elettrico
Power consumption



Controllo carico acqua
Water load control



Normalmente disponibile
a magazzino
Usually available from stock



Boiler atmosferico
Atmospheric boiler

AKUTEK 60



Realizzato in inox
Inox made



max h.415 mm



max h.385 mm



max h.395 mm




120"/180"



6,75 kW



SCHEDA TECNICA A PAGINA 75
TECHNICAL SHEET ON PAGE 75



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



2 tempi di lavaggio
2 washing cycles



Accessibilità anteriore
Front accessibility



Vasca a scalino
Wash tank with radial corners




Pannello estraibile
Removable panel

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 60

- Struttura inox AISI 304
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli di lavaggio inox inostruibili
- Bracci e ugelli di risciacquo inox ispezionabili
- Vasca a sedia completamente stampata e priva di saldature
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Filtro inox a tutta vasca con cestello di raccolta
- Pompa di lavaggio totalmente autopulente
- Dosatore di brillantante
- "RINSE OK" risciacquo garantito

ALL AKUTEK 60 MODELS EQUIPPED WITH

- Chassis made in stainless steel AISI 304
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles with shaped jets to keep them clean from solid waste
- Inspectable rinse arms and nozzles, inox made
- Tank with rounded edges, thus ensuring the complete water drainage
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Inox made filter on the tank's surface with solid wastes collector
- Self draining and self cleaning washing pump
- Sparkling aid dispenser
- "RINSE OK" assured rinsing

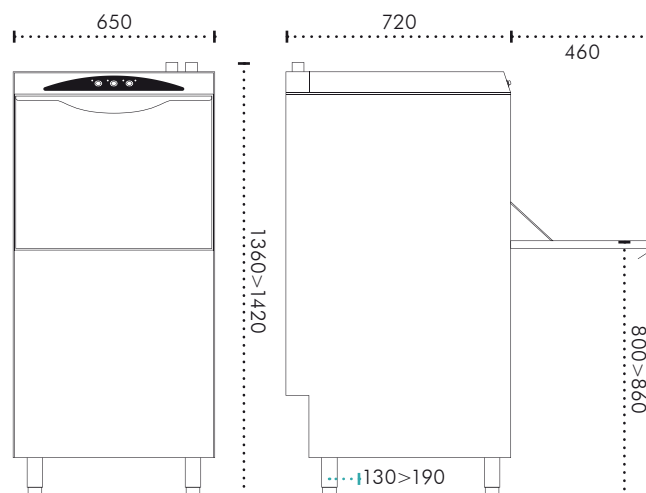

COD. AK60

4.508,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)



400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO/PRICE

+0,00 €



230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO/PRICE

+70,00 €



230V 3P+T/50Hz


COD. 230T

PREZZO/PRICE

+136,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

620x580 mm, Dot. 1




1x cesto piatti rilsan x28 spazi
 1x cesto rete rilsan
 1x rilsan rack for dishes x28 spaces
 1x rilsan net rack

COD. AKK60LP

PREZZO/PRICE

+208,00 €

620x580 mm, Dot. 2



1x cesto teglie EN rilsan x11 spazi
 1x cesto rete rilsan
 1x rilsan rack for EN trays x11 spaces
 1x rilsan net rack

COD. AKK60LO

PREZZO/PRICE

+184,00 €

620x580 mm, Dot. 3



1x cesto teglie inox x6 spazi
 1x cesto rete rilsan
 1x inox rack for trays x6 spaces
 1x rilsan net rack

COD. AKK60LG

PREZZO/PRICE

+296,00 €

Scegli uno o più accessori installati/Choose one or more installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio
 trimmer di dosaggio
 Washing-up liquid dispenser with flow
 control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO/PRICE

+224,00 €



Kit pompa di scarico
 Drain pump kit

COD. AKPS00

PREZZO/PRICE

+222,00 €



Supporto agganciabile inox per sac à
 poche, Ø 205 x h.355 mm
 Sac à poche attachable inox support,
 Ø 205 x h.355 mm

COD. AK60SP

PREZZO/PRICE

+132,00 €


Aggiungi più cesti e accessori/Add more racks and accessories



CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI
 COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 61
 FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE
 COMPONENTS GO TO PAGE 61



ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI
 CON ACCESSORI A PAG. 54
 AUTOMATIC AND MANUAL WATER
 SOFTENERS, GO TO PAGE 54



AKUTEK 60K²



Realizzato in inox
Inox made



max h.415 mm



max h.385 mm



max h.395 mm



120"/180"




6,93 kW



Boiler atmosferico
Atmospheric Boiler



SCHEDA TECNICA A PAGINA 76
TECHNICAL SHEET ON PAGE 76



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



2 tempi di lavaggio
2 washing cycles



Accessibilità anteriore
Front accessibility



Vasca a scalino
Wash tank with radial corners




Pannello estraibile
Removable panel

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 60K2

- Struttura inox AISI 304
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli di lavaggio inox inostruibili
- Bracci e ugelli di risciacquo inox ispezionabili
- Vasca a sedia completamente stampata e priva di saldature
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Filtro inox a tutta vasca con cestello di raccolta
- Pompa di lavaggio totalmente autopulente
- Dosatore di brillantante
- Risciacquo garantito con boiler atmosferico

ALL AKUTEK 60K2 MODELS EQUIPPED WITH

- Chassis made in stainless steel AISI 304
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles with shaped jets to keep them clean from solid waste
- Inspectable rinse arms and nozzles, inox made
- Tank with rounded edges, thus ensuring the complete water drainage
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Inox made filter on the tank's surface with solid wastes collector
- Self draining and self cleaning washing pump
- Sparkling aid dispenser
- Assured rinsing with atmospheric boiler

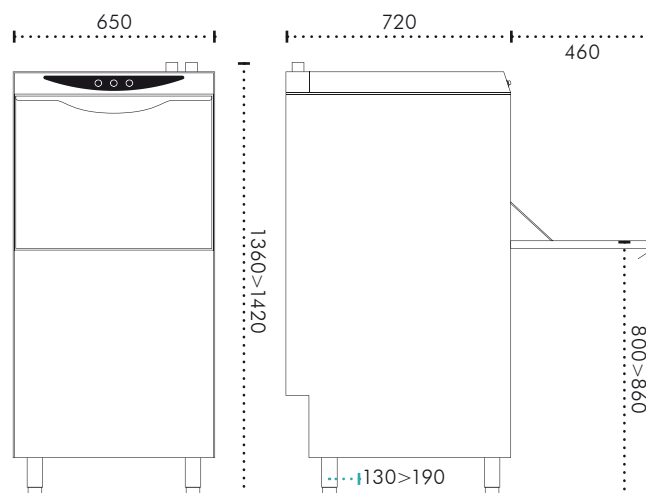

COD. **AK60K2**

5.266,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)



400V 3P+N+T/50Hz

COD. **400T**

PREZZO/PRICE

+0,00 €



230V P+N+T/50Hz

COD. **230M**

PREZZO/PRICE

+70,00 €



230V 3P+T/50Hz


COD. **230T**

PREZZO/PRICE

+136,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

620x580 mm, Dot. 1




1x cesto piatti rilsan x28 spazi
1x cesto rete rilsan
1x rilsan rack for dishes x28 spaces
1x rilsan net rack

COD. **AKK60LP**

PREZZO/PRICE

+208,00 €

620x580 mm, Dot. 2




1x cesto teglie rilsan x11 spazi
1x cesto rete rilsan
1x rilsan rack for trays x11 spaces
1x rilsan net rack

COD. **AKK60LO**

PREZZO/PRICE

+184,00 €

620x580 mm, Dot. 3



1x cesto teglie inox x6 spazi
1x cesto rete rilsan
1x inox rack for trays x6 spaces
1x rilsan net rack

COD. **AKK60LG**

PREZZO/PRICE

+296,00 €

Scegli uno o più accessori installati/Choose one or more installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. **AKDDK200**

PREZZO/PRICE

+224,00 €



Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. **AKPS00**

PREZZO/PRICE

+222,00 €



Supporto agganciabile inox per sac à poche, Ø 205 x h.355 mm
Sac à poche attachable inox support, Ø 205 x h.355 mm

COD. **AK60SP**

PREZZO/PRICE

+132,00 €


Aggiungi più cesti e accessori/Add more racks and accessories



CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 61
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 61




ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER SOFTENERS, GO TO PAGE 54






AKUTEK 120

lavastoviglie, lavabicchieri
dishwasher, glasswasher



1. Maniglione ergonomico inox.
Ergonomic stainless steel handle.
2. Quattro tempi di lavaggio.
Four washing cycles.
3. Cesto piatti 500x500 mm.
Rack for dishes, 500x500 mm.
4. Cesto bicchieri 500x500 mm.
Rack for glasses, 500x500 mm.
5. Cesto vassoi opzionale.
Optional rack for trays.
6. Triplo filtro inox e pompa autopulente.
Triple filter, inox made and self cleaning pump.

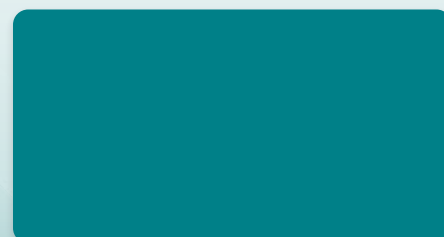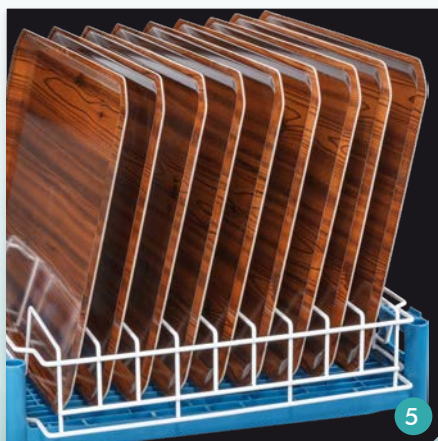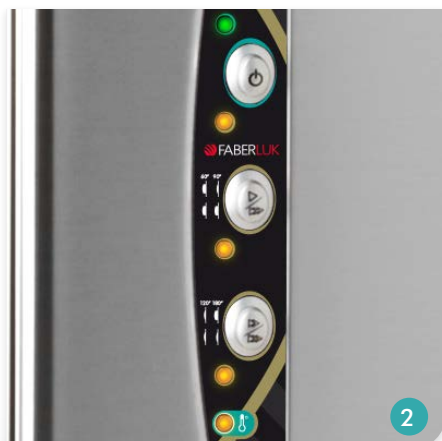

Guida alla consultazione

Consultation guidelines

Per facilitare la consultazione del catalogo abbiamo creato icone per individuare velocemente caratteristiche salienti dell'articolo considerato.


Ogni famiglia di prodotti porta con sé icone uniche, riconoscerle renderà più veloce la consultazione e l'individuazione dei tratti utili alle richieste della clientela.

To facilitate the consultation of the price list we created icons to quickly identify salient features for the article concerned.

Each product family has unique icons, recognize them will speed up the consultation and the identification of useful traits to the needs of your clientele.



Realizzato in inox
Inox made



Sistema di lavaggio
Washing system



Altezza massima bicchieri
Maximum glasses height



Angoli arrotondati
Rounded borders



Altezza massima piatti
Maximum dishes height



Accessibilità anteriore
Front accessibility



Durata cicli di lavaggio
Washing cycles duration



4 tempi di lavaggio
4 washing cycles



Assorbimento elettrico
Power consumption



Vasca a scalino
Wash tank with radial corners



Controllo carico acqua
Water load control



Boiler atmosferico
Atmospheric boiler



Normalmente disponibile a magazzino
Usually available from stock

AKUTEK 120



Realizzato in inox
Inox made



max h.430 mm



max h.405 mm




60"/"90"/"120"/"180"



6,75 kW



SCHEDA TECNICA A PAGINA 77
TECHNICAL SHEET ON PAGE 77



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



4 tempi di lavaggio
4 washing cycles



Angoli arrotondati
Rounded borders




Vasca a scalino
Wash tank with radial corners

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 120

- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli di lavaggio inox inostruibili
- Bracci e ugelli di risciacquo inox ispezionabili
- Vasca a sedia completamente stampata e priva di saldature
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Filtro inox a tutta vasca con cestello di raccolta
- Pompa di lavaggio totalmente autopulente
- Avviamento ciclo automatico con la chiusura della cappotta
- Dosatore di brillantante
- "RINSE OK" risciacquo garantito

ALL AKUTEK 120 MODELS EQUIPPED WITH

- Rinsing and washing independent loops
- Obstruction free washing arms, inox made
- Inspectable rinse arms and nozzles, inox made
- Tank with rounded edges, thus ensuring the complete water drainage
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Inox made filter on the tank's surface with rack to collect solid wastes
- Self cleaning washing pump
- The wash cycle starts automatically when the hood is closed
- Rinse aid dispenser
- "RINSE OK" assured rinsing

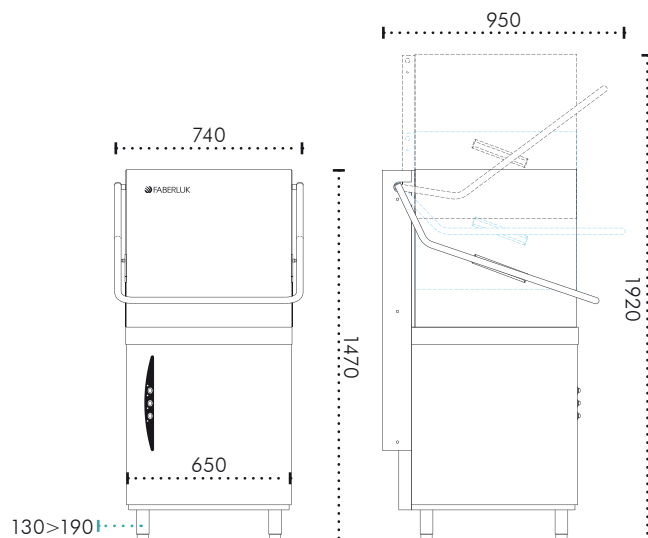

COD. AK120

4.762,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)



400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO/PRICE

+0,00 €



230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO/PRICE

+70,00 €



230V 3P+T/50Hz

COD. 230T

PREZZO/PRICE

+136,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)


500x500 mm, Dot. 1

1x cesto piatti 18/14 spazi,
1x cesto bicchieri, 1x contenitore posate
1x dishes rack 18/14 spaces,
1x glasses rack, 1x cutlery case

COD. AKK50PB

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 2

2x cesti piatti 18/14 spazi
1x contenitore posate
2x dishes racks 18/14 spaces
1x cutlery case

COD. AKK50PP

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 3

2x cesti bicchieri
1x contenitore posate
2x glasses racks
1x cutlery case

COD. AKK50BB

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli uno o più accessori installati/Choose one or more installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio
trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with flow
control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO/PRICE

+224,00 €




Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. AKPS00

PREZZO/PRICE

+222,00 €



Pannello di controllo a destra
Control panel on the right

COD. AKPDX

PREZZO/PRICE

+224,00 €

Aggiungi più cesti, tavoli da lavoro e accessori/Add more racks, hand work tables and accessories




CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI
COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 59
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE
COMPONENTS GO TO PAGE 59



ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI
CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER
SOFTENERS, GO TO PAGE 54



AMPIA SCELTA DI TAVOLI DA LAVORO
DISPONIBILI A PAG. 47
FOR A WIDE CHOICE OF WORKING
TABLES AVAILABLE GO TO PAGE 47



AKUTEK 120P



Realizzato in inox
Inox made



max h.430 mm



max h.405 mm




60"/90"/120"/180"



10,75 kW



SCHEDA TECNICA A PAGINA 78
TECHNICAL SHEET ON PAGE 78



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



4 tempi di lavaggio
4 washing cycles



Angoli arrotondati
Rounded borders




Vasca a scalino
Wash tank with radial corners

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 120P

- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli di lavaggio inox inostruibili
- Bracci e ugelli di risciacquo inox ispezionabili
- Vasca a sedia completamente stampata e priva di saldature
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Filtro inox a tutta vasca con cestello di raccolta
- Pompa di lavaggio totalmente autopulente
- Avviamento ciclo automatico con la chiusura della cappotta
- Dosatore di brillantante
- "RINSE OK" risciacquo garantito

ALL AKUTEK 120P MODELS EQUIPPED WITH

- Rinsing and washing independent loops
- Obstruction free washing arms, inox made
- Inspectable rinse arms and nozzles, inox made
- Tank with rounded edges, thus ensuring the complete water drainage
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Inox made filter on the tank's surface with rack to collect solid wastes
- Self cleaning washing pump
- The wash cycle starts automatically when the hood is closed
- Rinse aid dispenser
- "RINSE OK" assured rinsing

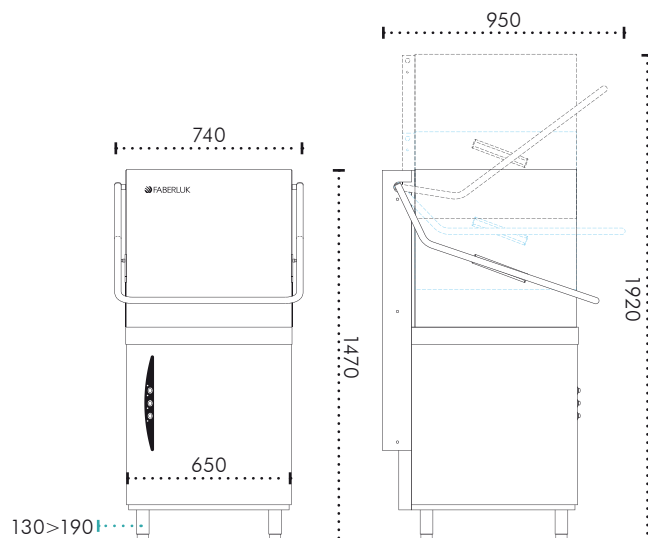

AKUTEK 120P

COD. AK120P

5.280,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)

 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

500x500 mm, Dot. 1



2x cesti piatti 18/14 spazi,
1x cesto bicchieri, 1x contenitore posate
2x dishes racks 18/14 spaces,
1x glasses rack, 1x cutlery case

COD. AKK50PPB

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 2



2x cesti bicchieri, 1x cesto piatti 18/14
spazi, 1x contenitore posate
2x glasses racks, 1x dishes rack 18/14
spaces, 1x cutlery case

COD. AKK50BBP

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 3



3x cesti piatti 18/14 spazi
1x contenitore posate
3x dishes racks 18/14 spaces
1x cutlery case

COD. AKK50PPP

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli uno o più accessori installati/Choose one or more installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio
trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with flow
control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO/PRICE

+224,00 €




Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. AKPS00

PREZZO/PRICE

+222,00 €



Pannello di controllo a destra
Control panel on the right

COD. AKPDX

PREZZO/PRICE

+224,00 €

Aggiungi più cesti e tavoli da lavoro/Add more racks and hand work tables




CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI
COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 59
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE
COMPONENTS GO TO PAGE 59



ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI
CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER
SOFTENERS, GO TO PAGE 54



AMPIA SCELTA DI TAVOLI DA LAVORO
DISPONIBILI A PAG. 47
FOR A WIDE CHOICE OF WORKING
TABLES AVAILABLE GO TO PAGE 47



AKUTEK 120K²



Realizzato in inox
Inox made



max h.430 mm



max h.405 mm



60"/90"/120"/180"




6,93 kW



Boiler atmosferico
Atmospheric Boiler



SCHEDA TECNICA A PAGINA 79
TECHNICAL SHEET ON PAGE 79



Sistema di lavaggio
Washing system



Controllo carico acqua
Water load control



4 tempi di lavaggio
4 washing cycles



Angoli arrotondati
Rounded borders




Vasca a scalino
Wash tank with radial corners

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 120K2

- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli di lavaggio inox inostruibili
- Bracci e ugelli di risciacquo inox ispezionabili
- Vasca a sedia completamente stampata e priva di saldature
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Filtro inox a tutta vasca con cestello di raccolta
- Pompa di lavaggio totalmente autopulente
- Avviamento ciclo automatico con la chiusura della cappotta
- Dosatore di brillantante
- Risciacquo garantito con boiler atmosferico

ALL AKUTEK 120K2 MODELS EQUIPPED WITH

- Rinsing and washing independent loops
- Obstruction free washing arms, inox made
- Inspectable rinse arms and nozzles, inox made
- Tank with rounded edges, thus ensuring the complete water drainage
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Inox made filter on the tank's surface with rack to collect solid wastes
- Self cleaning washing pump
- The wash cycle starts automatically when the hood is closed
- Rinse aid dispenser
- Assured rinsing with atmospheric boiler

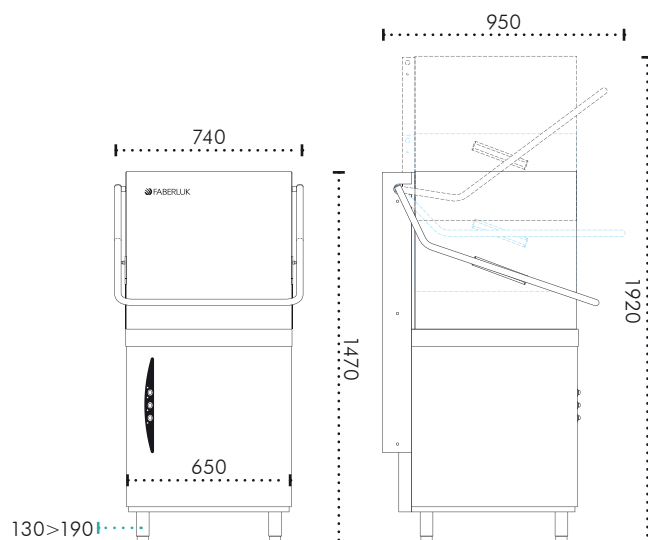

COD. AK120K2

5.490,00 €

Crea la tua configurazione/Create your own configuration

Scegli l'alimentazione elettrica (x1)/Choose the electrical power supply (x1)

 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO/PRICE

+0,00 €

 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO/PRICE

+70,00 €

 230V 3P+T/50Hz

COD. 230T

PREZZO/PRICE

+136,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1)/Choose one racks equipment (x1)

500x500 mm, Dot. 1



2x cesti piatti 18/14 spazi,
1x cesto bicchieri, 1x contenitore posate
2x dishes racks 18/14 spaces,
1x glasses rack, 1x cutlery case

COD. AKK50PPB

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 2



2x cesti bicchieri, 1x cesto piatti 18/14
spazi, 1x contenitore posate
2x glasses racks, 1x dishes rack 18/14
spaces, 1x cutlery case

COD. AKK50BBP

PREZZO/PRICE

+0,00 €

500x500 mm, Dot. 3



3x cesti piatti 18/14 spazi
1x contenitore posate
3x dishes racks 18/14 spaces
1x cutlery case

COD. AKK50PPP

PREZZO/PRICE

+0,00 €

Scegli uno o più accessori installati/Choose one or more installed accessories



Kit dosatore detersivo con doppio
trimmer di dosaggio
Washing-up liquid dispenser with flow
control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO/PRICE

+224,00 €




Kit pompa di scarico
Drain pump kit

COD. AKPS00

PREZZO/PRICE

+222,00 €



Pannello di controllo a destra
Control panel on the right

COD. AKPDX

PREZZO/PRICE

+224,00 €

Aggiungi più cesti e tavoli da lavoro/Add more racks and hand work tables




CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI
COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 59
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE
COMPONENTS GO TO PAGE 59



ADDOLCITORI AUTOMATICI E MANUALI
CON ACCESSORI A PAG. 54
AUTOMATIC AND MANUAL WATER
SOFTENERS, GO TO PAGE 54




AMPIA SCELTA DI TAVOLI DA LAVORO
DISPONIBILI A PAG. 47
FOR A WIDE CHOICE OF WORKING
TABLES AVAILABLE GO TO PAGE 47



AKUTEK T

tavoli da lavoro
hand working table



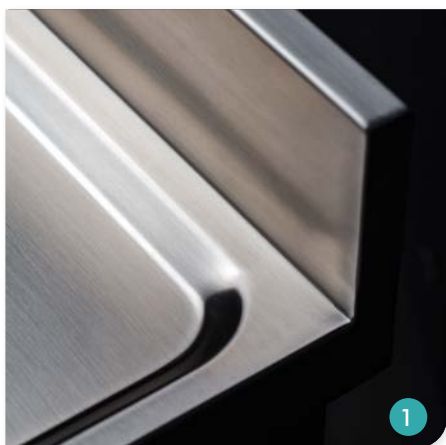


1. Paraspruzzi.
Splashback.

2. Piano stampato.
Pressed top.

3. Spigoli saldati.
Welded corners.

4. Doccione.
Shower.

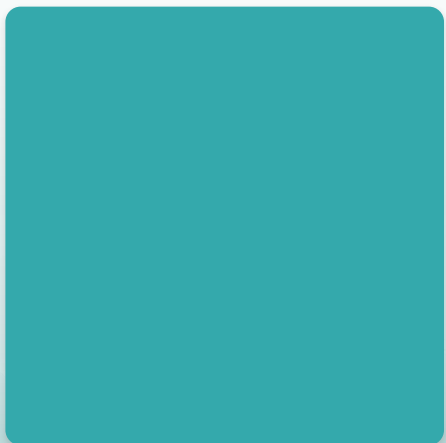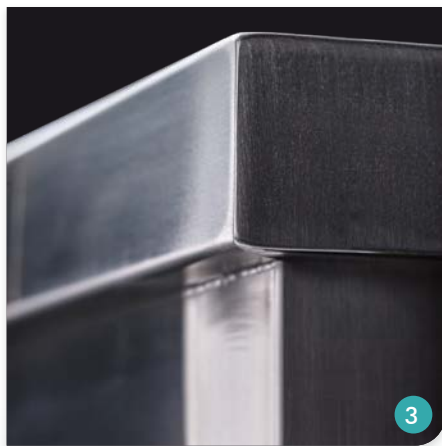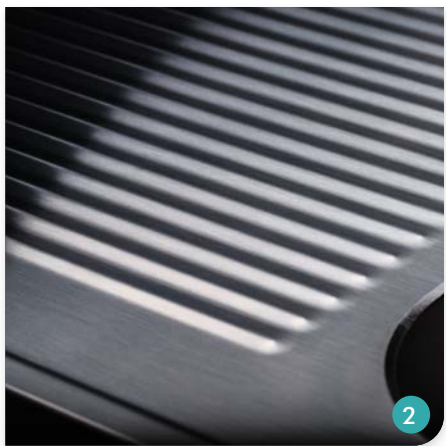

Guida alla consultazione

Consultation guidelines

Per facilitare la consultazione del catalogo abbiamo creato icone per individuare velocemente caratteristiche salienti dell'articolo considerato.

Ogni famiglia di prodotti porta con sé icone uniche, riconoscerle renderà più veloce la consultazione e l'individuazione dei tratti utili alle richieste della clientela.




Normalmente disponibile a magazzino
Usually available from stock


To facilitate the consultation of the price list we created icons to quickly identify salient features for the article concerned.

Each product family has unique icons, recognize them will speed up the consultation and the identification of useful traits to the needs of your clientele.

AKUTEK T BKL70DX



DOCCIONI DISPONIBILI A PAG. 50
SHOWERS AVAILABLE AT PAGE 50

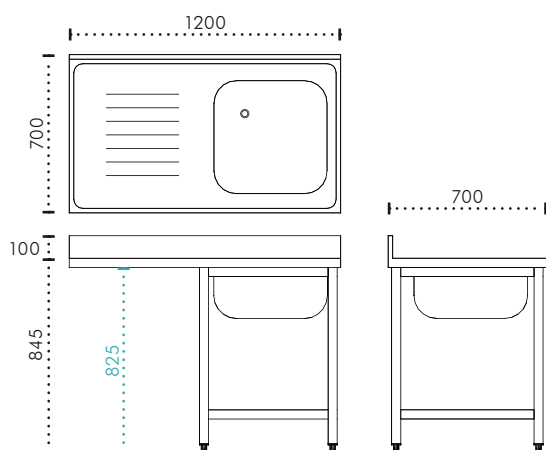


SCHEDA TECNICA A PAGINA 82
TECHNICAL SHEET ON PAGE 82

COD. BKL70DX


PREZZO/PRICE

958,00 €

AKUTEK T BKL70SX



DOCCIONI DISPONIBILI A PAG. 50
SHOWERS AVAILABLE AT PAGE 50

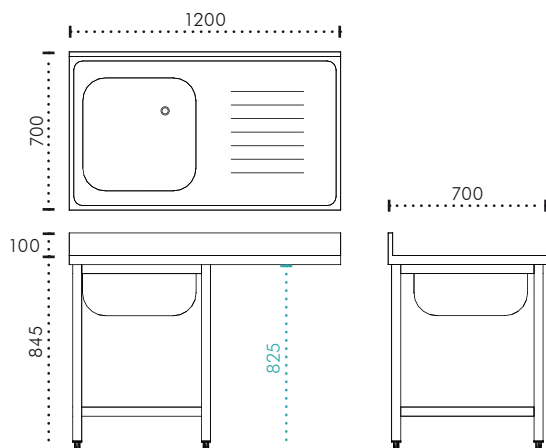



SCHEDA TECNICA A PAGINA 83
TECHNICAL SHEET ON PAGE 83

COD. BKL70SX

PREZZO/PRICE

958,00 €

AKUTEK T BKT60

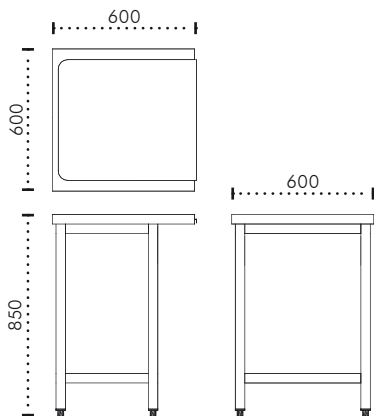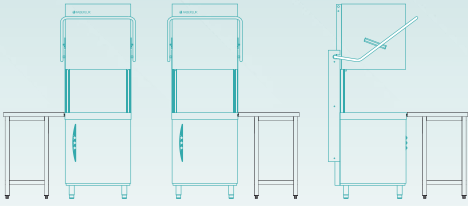



SCHEDA TECNICA A PAGINA 84
TECHNICAL SHEET ON PAGE 84

COD. BKT60

PREZZO/PRICE

750,00 €

AKUTEK T BKT110

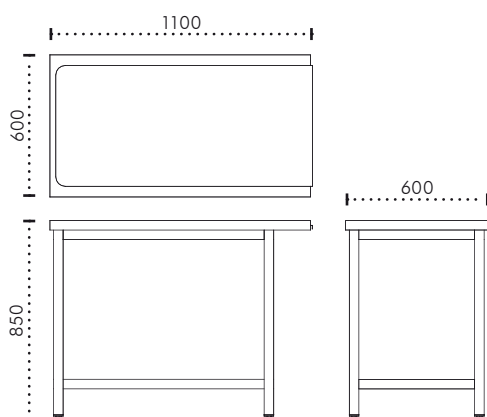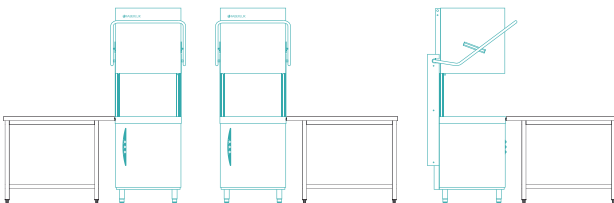


SCHEDA TECNICA A PAGINA 85
TECHNICAL SHEET ON PAGE 85

COD. BKT110


PREZZO/PRICE

938,00 €

AKUTEK T BKTL110DX



DOCCIONI DISPONIBILI A PAG. 50
SHOWERS AVAILABLE AT PAGE 50

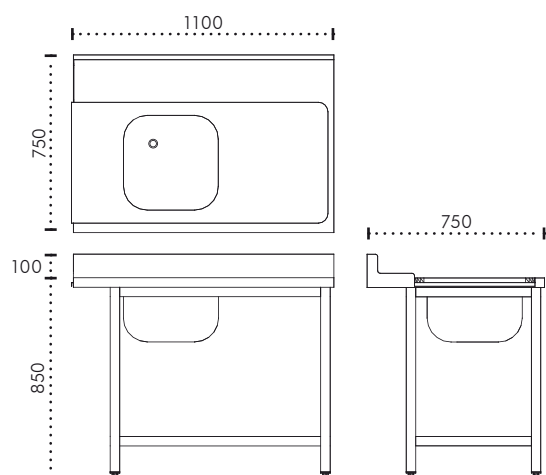


SCHEDA TECNICA A PAGINA 86
TECHNICAL SHEET ON PAGE 86

COD. BKTL110DX


PREZZO/PRICE

1.584,00 €

AKUTEK T BKTL110SX



DOCCIONI DISPONIBILI A PAG. 50
SHOWERS AVAILABLE AT PAGE 50

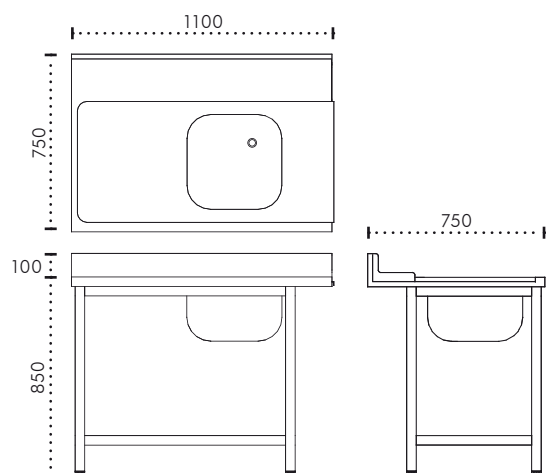


SCHEDA TECNICA A PAGINA 87
TECHNICAL SHEET ON PAGE 87

COD. BKTL110SX


PREZZO/PRICE

1.584,00 €

AKUTEK T **BKTLF150DX**



DOCCIONI DISPONIBILI A PAG. 50
SHOWERS AVAILABLE AT PAGE 50

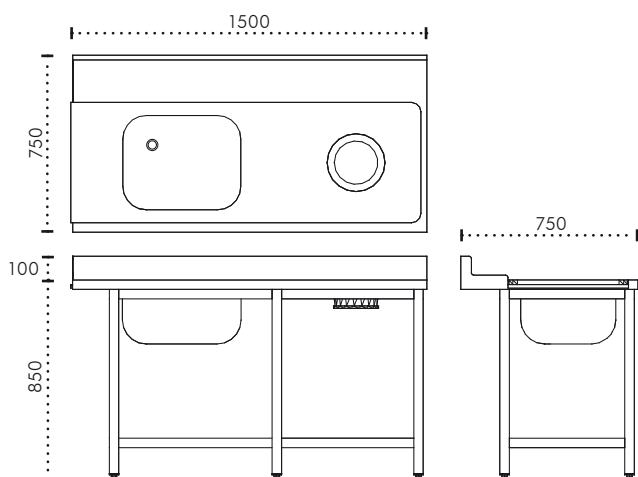


SCHEDA TECNICA A PAGINA 88
TECHNICAL SHEET ON PAGE 88

COD. **BKTLF150DX**


PREZZO/PRICE

2.056,00 €

AKUTEK T **BKTLF150SX**



DOCCIONI DISPONIBILI A PAG. 50
SHOWERS AVAILABLE AT PAGE 50

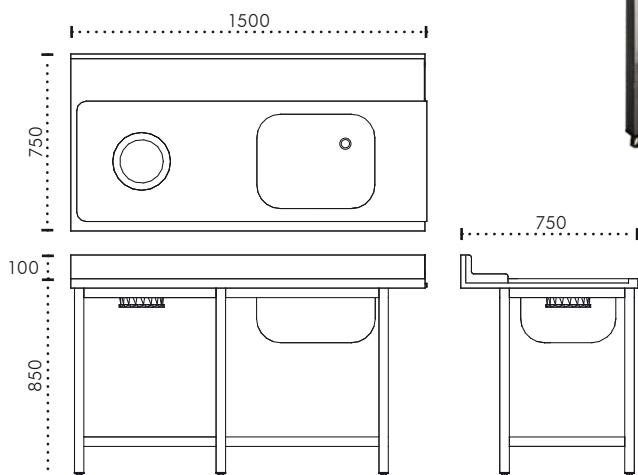

SCHEDA TECNICA A PAGINA 89
TECHNICAL SHEET ON PAGE 89

COD. **BKTLF150SX**

PREZZO/PRICE

2.056,00 €

AKUTEK T

Doccioni/Showers



COD. BEDOC



PREZZO/PRICE

414,00 €




COD. BEDOCR




PREZZO/PRICE

554,00 €


Esempi di combinazione/Examples of combinations

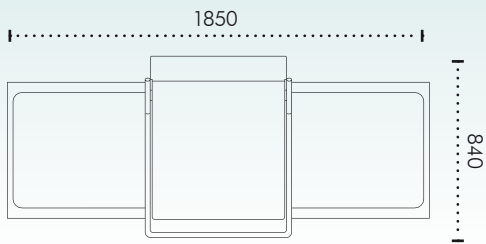


1. 2x BKT60 (1x a sinistra, 1x a destra)
2x BKT60 (1x at left, 1x at right)

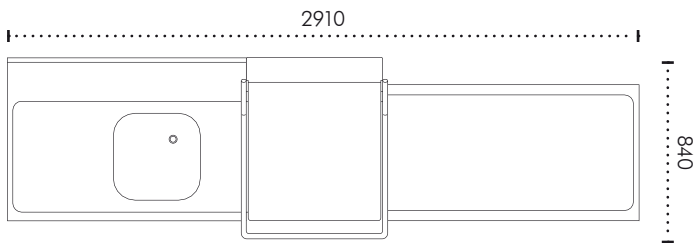


2. 1x BKT110SX (a sinistra), 1x BKT110 (a destra)
1x BKT110SX (at left), 1x BKT110 (at right)

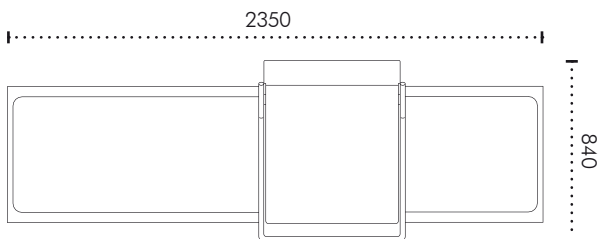


3. 1x BKT110 (a sinistra), 1x BKT60 (a destra)
1x BKT110 (at left), 1x BKT60 (at right)

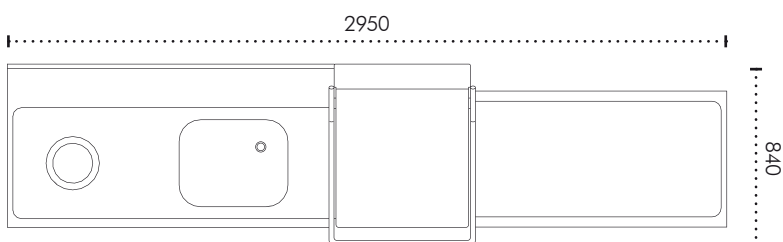


4. 1x BKT110SX (a sinistra), 1x BKT110 (a destra)
1x BKT110SX (at left), 1x BKT110 (at right)

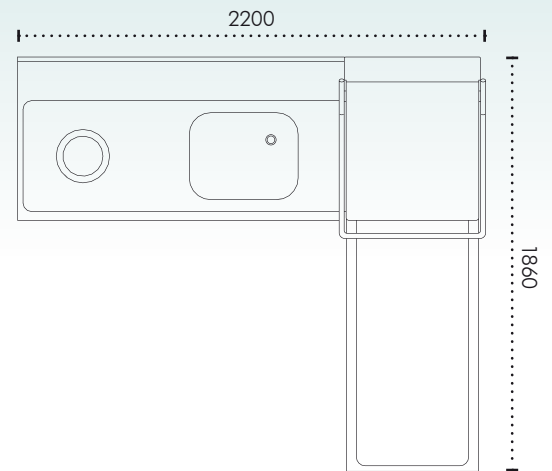

5. 1x BKT110SX (a sinistra), 1x BKT110 (a fronte)
1x BKT110SX (at left), 1x BKT110 (at front)

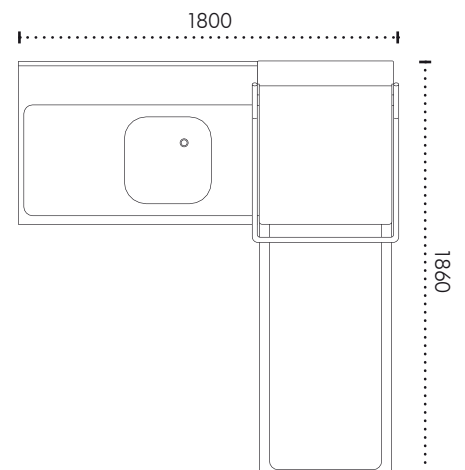

6. 1x BKT110SX (a sinistra), 1x BKT110 (a fronte)
1x BKT110SX (at left), 1x BKT110 (at front)

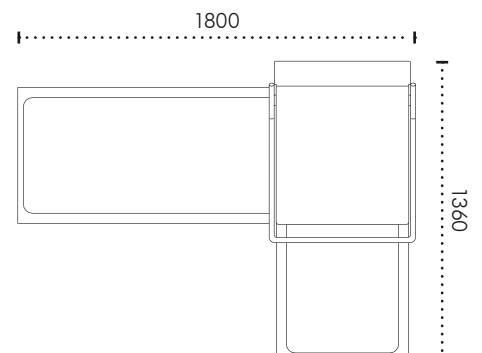


7. 1x BKT110 (a sinistra), 1x BKT60 (a fronte)
1x BKT110 (at left), 1x BKT60 (at front)

AKUTEK ADD

addolcitori automatici e manuali
automatic and manual water softeners



1. Cruscotto comandi.
Control panel.
2. Conta litri.
Flowmeter.
3. Filtro inox.
Stainless steel filter.
4. Addolcitore manuale, inox.
Stainless steel manual water softeners.

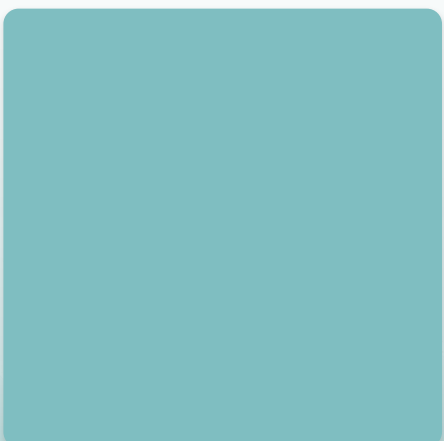

Guida alla consultazione

Consultation guidelines

Per facilitare la consultazione del catalogo abbiamo creato icone per individuare velocemente caratteristiche salienti dell'articolo considerato.

Ogni famiglia di prodotti porta con sé icone uniche, riconoscerle renderà più veloce la consultazione e l'individuazione dei tratti utili alle richieste della clientela.



Normalmente disponibile a magazzino
Usually available from stock

To facilitate the consultation of the price list we created icons to quickly identify salient features for the article concerned.

Each product family has unique icons, recognize them will speed up the consultation and the identification of useful traits to the needs of your clientele.

AKUTEK ADD

Addolcitori automatici/automatic water softeners



CARATTERISTICHE

- CAPACITÀ CICLICA: 650 l.
- PORTATA: 2,2 mc
- DOTATO DI VALVOLA GALLEGGIANTE DI SICUREZZA
- DIMENSIONI: l.240 x p.435 x h.470 mm
- DIMENSIONI IMBALLO: l.255 x p.450 x h.745 mm
- PESO NETTO 8 kg - PESO LORDO 11 kg

CONDIZIONI DI SERVIZIO

- TEMPERATURA ACQUA: min. 5°C - max 35°C
- PRESSIONE DI ESERCIZIO: min. 1,8 bar - max 5 bar
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V P+N+T/50Hz

DETAILS

- CYCLIC CAPABILITY: 650 l.
- FLOW RATE: 2,2 mc
- EQUIPPED WITH FLOATING SAFETY VALVE
- DIMENSIONS: l.240 x p.435 x h.470 mm
- PACKAGING: l.255 x p.450 x h.745 mm
- NET WEIGHT 8 kg - GROSS WEIGHT 11 kg

SERVICE CONDITIONS

- WATER TEMPERATURE: min. 5°C - max 35°C
- OPERATING PRESSURE: min. 1,8 bar - max 5 bar
- POWER SUPPLY: 230V P+N+T/50Hz

COD. BGAUT8

PREZZO/PRICE

804,00 €



CARATTERISTICHE

- CAPACITÀ CICLICA: 1200 l.
- PORTATA: 2,2 mc
- DOTATO DI VALVOLA GALLEGGIANTE DI SICUREZZA
- DIMENSIONI: l.245 x p.440 x h.580 mm
- DIMENSIONI IMBALLO: l.260 x p.545 x h.745 mm
- PESO NETTO 12 kg - PESO LORDO 15 kg

CONDIZIONI DI SERVIZIO

- TEMPERATURA ACQUA: min. 5°C - max 35°C
- PRESSIONE DI ESERCIZIO: min. 1,8 bar - max 5 bar
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V P+N+T/50Hz

DETAILS

- CYCLIC CAPABILITY: 1200 l.
- FLOW RATE: 2,2 mc
- EQUIPPED WITH FLOATING SAFETY VALVE
- DIMENSIONS: l.245 x p.440 x h.580 mm
- PACKAGING: l.260 x p.545 x h.745 mm
- NET WEIGHT 12 kg - GROSS WEIGHT 15 kg

SERVICE CONDITIONS

- WATER TEMPERATURE: min. 5°C - max 35°C
- OPERATING PRESSURE: min. 1,8 bar - max 5 bar
- POWER SUPPLY: 230V P+N+T/50Hz

COD. BGAUT12

PREZZO/PRICE

890,00 €



Sanizzatore
Sanitizer

COD. BGSAN

PREZZO/PRICE

240,00 €

FUNZIONAMENTO DEL SANITIZZATORE

Necessario per la sanitizzazione delle resine durante la fase di rigenerazione.

Al passaggio della salamoia, rilascia cloro tramite reazione elettrolitica impedendo la formazione di cariche batteriche e prolungando l'efficienza delle resine stesse.

SANITIZER FUNCTIONING

Required for the sanitization of resins during the regeneration process.

By electrolytic reaction chlorine is released at the passage of the brine, preventing the formation of bacterial charges and prolonging the same resins efficiency.

Addolcitori manuali/**manual water softeners**

	Addolcitore manuale 8 l. Ø 185 x h.390 mm Peso netto 6 kg - Peso lordo 6,5 kg 8 l. manual water softener Ø 185 x h.390 mm Net weight 6 kg - Gross weight 6,5 kg	174,00 €
	COD. BKAD08	
	Addolcitore manuale 12 l. Ø 175 x h.530 mm Peso netto 8,3 kg - Peso lordo 9 kg 12 l. manual water softener Ø 175 x h.530 mm Net weight 8,3 kg - Gross weight 9 kg	204,00 €
	COD. BKAD12	
	Addolcitore manuale 16 l. Ø 175 x h.680 mm Peso netto 13 kg - Peso lordo 14 kg 16 l. manual water softener Ø 175 x h.680 mm Net weight 13 kg - Gross weight 14 kg	254,00 €
	COD. BKAD16	
	Addolcitore manuale 20 l. Ø 175 x h.840 mm Peso netto 15,5 kg - Peso lordo 17 kg 20 l. manual water softener Ø 175 x h.840 mm Net weight 15,5 kg - Gross weight 17 kg	314,00 €
	COD. BKAD20	

Accessori per addolcitori/**water softeners accessories**

	Indicatore durezza dell'acqua Water hardness indicator
COD. BGTC	
PREZZO/PRICE	54,00 €

	Indicatore acidità dell'acqua Water acidity indicator
COD. BGTPH	
PREZZO/PRICE	52,00 €

	Indicatore presenza ferro Iron presence indicator
COD. BGTFE	
PREZZO/PRICE	84,00 €

	Kit manometro Manometer kit
COD. CAMA	
PREZZO/PRICE	214,00 €

AKUTEK CST/ACC

cesti opzionali e accessori
optional racks and accessories



Guida alla consultazione

Consultation guidelines

Per facilitare la consultazione del catalogo abbiamo creato icone per individuare velocemente caratteristiche salienti dell'articolo considerato.

Ogni famiglia di prodotti porta con sé icone uniche, riconoscerle renderà più veloce la consultazione e l'individuazione dei tratti utili alle richieste della clientela.

To facilitate the consultation of the price list we created icons to quickly identify salient features for the article concerned.

Each product family has unique icons, recognize them will speed up the consultation and the identification of useful traits to the needs of your clientele.



Normalmente disponibile a magazzino
Usually available from stock

Determinare le misure corrette del bicchiere è il primo passo per comporre un cesto bicchieri adeguato.
Di seguito alcuni rapidi suggerimenti visivi.

Determine the correct dimensions of the glass is the first step to compose a rack suitable for your glasses.
Here are some visual quick tips.



AKUTEK CST

AKUTEK T cesti fissi tondi e supporti/fixed round racks and accessories



Cesto tondo, Ø 355 mm x h.160 mm
Round rack, Ø 355 mm x h.160 mm

COD. AK35T

PREZZO/PRICE 56,00 €



Cesto tondo, Ø 390 mm x h.170 mm
Round rack, Ø 390 mm x h.170 mm

COD. AK38T

PREZZO/PRICE 60,00 €



Cesto tondo, Ø 410 mm x h.180 mm
Round rack, Ø 410 mm x h.180 mm

COD. AK40T

PREZZO/PRICE 62,00 €



Supporti per cesto tondo AK35T
AK35T round rack slides

COD. AKSP35T


PREZZO/PRICE 62,00 €



Supporti per cesto tondo AK40T
AK40T round rack slides

COD. AKSP40T

PREZZO/PRICE 62,00 €

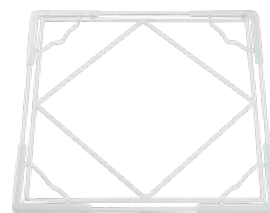

Inserto per cesto tondo AK40T
AK40T round rack insert

COD. AKSPC40T

PREZZO/PRICE 48,00 €

AKUTEK Q cesti quadri/square racks



Cesto quadro, 350x350 mm x h.150 mm
Square rack, 350x350 mm x h.150 mm

COD. AK35Q

PREZZO/PRICE 46,00 €



Cesto quadro, 400x400 mm x h.150 mm
Square rack, 400x400 mm x h.150 mm

COD. AK40Q

PREZZO/PRICE 56,00 €



Cesto quadro, 450x450 mm x h.110 mm
Square rack, 450x450 mm x h.110 mm

COD. AK45Q

PREZZO/PRICE 68,00 €

AKUTEK P cesti quadri per piatti/square racks for dishes



Cesto quadro per piatti, 400x400 mm x h.110 mm
Dishes square rack, 400x400 mm x h.110 mm

COD. AK40P

PREZZO/PRICE 64,00 €



Cesto quadro per piatti, 450x450 mm x h.110 mm
Dishes square rack, 450x450 mm x h.110 mm

COD. AK45P

PREZZO/PRICE 70,00 €

AKUTEK I cesti quadri inclinati/sloped square racks




Cesto inclinato, 3 file, 400x400 mm x h.170 mm
Sloped rack, 3 row, 400x400 mm x h.170 mm

COD. AX403



PREZZO/PRICE 104,00 €

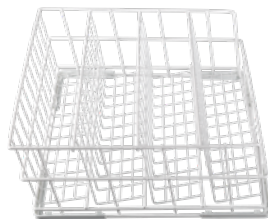


Cesto inclinato, 4 file, 400x400 mm x h.170 mm
Sloped rack, 4 row, 400x400 mm x h.170 mm

COD. AX404



PREZZO/PRICE 104,00 €

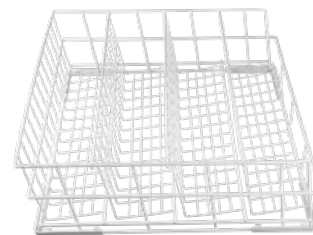


Cesto inclinato, 4 file, 450x450 mm x h.170 mm
Sloped rack, 4 row, 450x450 mm x h.170 mm

COD. AX454



PREZZO/PRICE 124,00 €

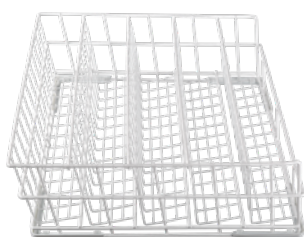


Cesto inclinato, 5 file, 450x450 mm x h.170 mm
Sloped rack, 5 row, 450x450 mm x h.170 mm

COD. AX455



PREZZO/PRICE 124,00 €

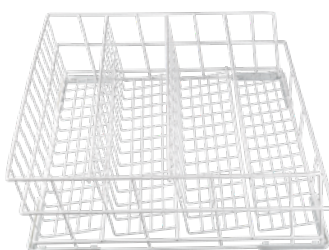

Cesto inclinato, 4 file, 500x500 mm x h.170 mm
Sloped rack, 4 row, 500x500 mm x h.170 mm

COD. AX504



PREZZO/PRICE 136,00 €




Cesto inclinato, 5 file, 500x500 mm x h.170 mm
Sloped rack, 5 row, 500x500 mm x h.170 mm

COD. AX505



PREZZO/PRICE 136,00 €

AKUTEK cesti CST 500x500 mm standard/500x500 mm standard racks

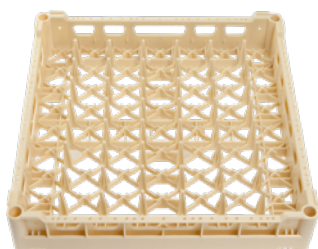

Cesto quadro x18-14 piatti
x18-14 dishes, square rack

COD. CKC18



PREZZO/PRICE 78,00 €



Cesto quadro x7 vassoi, per AK60 e AK120
x7 trays, square rack for AK60 and AK120

COD. CKCV7



PREZZO/PRICE 128,00 €



Cesto quadro tazze e bicchieri
Cups and glasses, square rack

COD. CKCBT



PREZZO/PRICE 76,00 €




Cesto quadro posate alla rinfusa
Pell mell cutlery, square rack

COD. CKCPR



PREZZO/PRICE 76,00 €

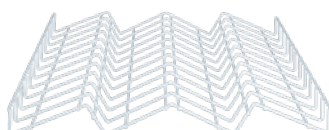

Inserto inclinatore tazze e bicchieri, per CKCBT
Cups and glasses tilting insert for CKCBT








COD. CKCBTI



PREZZO/PRICE 64,00 €





AKUTEK CST 500x500 mm

CST 500x500 mm bicchieri/CST 500x500 mm glasses

x9   max Ø 150 mm	 x9 spazi/spaces, h. 73>170 mm COD. CK09H170 PREZZO/PRICE 124,00 € x9 spazi/spaces, h. 175>300 mm COD. CK09H300 PREZZO/PRICE 156,00 €	x16   max Ø 113 mm	 x16 spazi/spaces, h. 73>170 mm COD. CK16H170 PREZZO/PRICE 126,00 € x16 spazi/spaces, h. 175>300 mm COD. CK16H300 PREZZO/PRICE 164,00 €
x20   max Ø 90 mm L. 113 mm	 x20 spazi/spaces, h. 73>170 mm COD. CK20H170 PREZZO/PRICE 128,00 € x20 spazi/spaces, h. 175>300 mm COD. CK20H300 PREZZO/PRICE 168,00 €	x25   max Ø 90 mm	 x25 spazi/spaces, h. 73>170 mm COD. CK25H170 PREZZO/PRICE 132,00 € x25 spazi/spaces, h. 175>300 mm COD. CK25H300 PREZZO/PRICE 174,00 €
x35   max Ø 63 mm L. 90 mm	 x35 spazi/spaces, h. 73>170 mm COD. CK35H170 PREZZO/PRICE 134,00 € x35 spazi/spaces, h. 175>300 mm COD. CK35H300 PREZZO/PRICE 180,00 €	x36   max Ø 74 mm	 x36 spazi/spaces, h. 73>170 mm COD. CK36H170 PREZZO/PRICE 134,00 € x36 spazi/spaces, h. 175>300 mm COD. CK36H300 PREZZO/PRICE 180,00 €
x49   max Ø 63 mm	 x49 spazi/spaces, h. 73>170 mm COD. CK49H170 PREZZO/PRICE 136,00 € x49 spazi/spaces, h. 175>300 mm COD. CK49H300 PREZZO/PRICE 190,00 €	 Inclinatore singolo Single tilting clip COD. CKCIS PREZZO/PRICE 4,00 €	 Inclinatore doppio Double tilting clip COD. CKCID PREZZO/PRICE 4,00 €

AKUTEK CST AK60



CST AKUTEK 60 cesti aggiuntivi/additional racks

 Cesto base inox con ruote, 620 x 585 x h.100 mm Inox base rack with wheels, 620 x 585 x h.100 mm COD. AK60CB PREZZO/PRICE 764,00 €	 Cesto piatti rilsan, x28 spazi, 570 x 565 x h.130 mm Rilsan rack for dishes, x28 spaces, 570 x 565 x h.130 mm COD. AK60CP PREZZO/PRICE 136,00 €	 Cesto rete rilsan, 570 x 565 x h.120 mm Rilsan net rack, 570 x 565 x h.120 mm COD. AX60CU PREZZO/PRICE 100,00 €
 Cesto per teglie EN in rilsan, x11 spazi, 585 x 620 x h.90 mm Rilsan rack for EN trays, x11 spaces, 585 x 620 x h.90 mm COD. AK60C11 PREZZO/PRICE 112,00 €	 Cesto teglie inox, x6 spazi, 505 x 400 x h.250 mm Inox rack for trays, x6 spaces, 505 x 400 x h.250 mm COD. AK60C6 PREZZO/PRICE 224,00 €	 Supporto agganciabile inox per sac à poche, Ø 205 x h.355 mm Sac à poche attachable inox support, Ø 205 x h.355 mm COD. AK60SP PREZZO/PRICE 132,00 €

AKUTEK ACC

AKUTEK accessori non installati/not equipped accessories

		
Kit dosatore detersivo con doppio trimmer di regolazione, per modelli K2 Washing-up liquid dispenser kit with double trimmer and flow control system, for K2 models	Kit dosatore brillantante elettrico Electric rinse aid liquid dispenser	Kit pompa di scarico universale Universal drain pump kit
COD. AKDDK2	COD. AKDB	COD. AKPS
PREZZO/PRICE 198,00 €	PREZZO/PRICE 196,00 €	PREZZO/PRICE 196,00 €

				
Kit 4 piedini h.10 mm 4x legs kit, h.10 mm	Kit 4 piedini h.57 mm, per AK40 e AK45 4x legs kit h.57 mm, for AK40 and AK45	Contenitore posate, 110 x 110 x h.140 mm Cutlery case, 110 x 110 x h.140 mm	x15 spazi, inserto per piattini, 300 x 90 x h.90 mm x15 spaces, insert for saucers, 300 x 90 x h.90 mm	x17 spazi, inserto per piattini, 340 x 95 x h.90 mm x17 spaces, insert for saucers, 340 x 95 x h.90 mm
COD. AKK4P1C	COD. AKK4P6C	COD. AKPC	COD. AKPP15	COD. AKPP17
PREZZO/PRICE 8,00 €	PREZZO/PRICE 16,00 €	PREZZO/PRICE 8,00 €	PREZZO/PRICE 16,00 €	PREZZO/PRICE 20,00 €

SCHEDE TECNICHE

informazioni tecniche, serie AKUTEK
AKUTEK technical sheets



Guida alla consultazione



Consultation guidelines

Per facilitare la consultazione del catalogo abbiamo creato icone per individuare velocemente caratteristiche salienti dell'articolo considerato.


Ogni famiglia di prodotti porta con sé icone uniche, riconoscerle renderà più veloce la consultazione e l'individuazione dei tratti utili alle richieste della clientela.

To facilitate the consultation of the price list we created icons to quickly identify salient features for the article concerned.

Each product family has unique icons, recognize them will speed up the consultation and the identification of useful traits to the needs of your clientele.



max h.205 mm

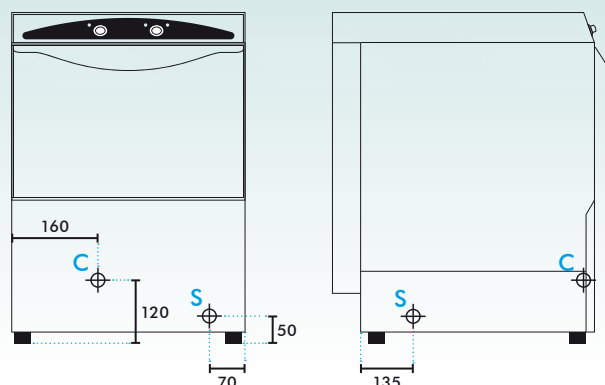

C: attacco tubo di carico
S: attacco tubo di scarico
C: water supply hose attachment
S: water drain hose attachment


DIMENSIONI/Measures	
DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	570 x 550 x h.720 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,22 mc
PESO NETTO Net weight	25,5 kg
PESO LORDO Gross weight	32 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, length	1550 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, length	1150 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	50 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system	
ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	2,77 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,6 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,17 kW


IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system	
CAPACITÀ VASCA Tank capacity	11,6 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	2,9 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,4 l

PRODUZIONE/Working output	
PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	48 dB

DOTAZIONE/Equipment	
DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
DIMENSIONI CESTI Racks measures	Ø 355 mm 350 x 350 mm
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1



max h.255 mm

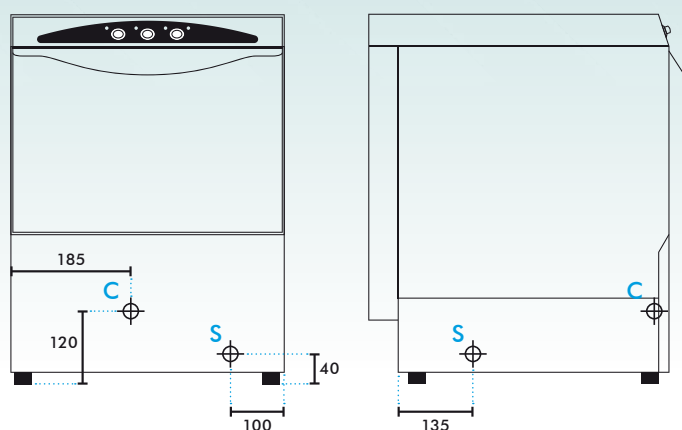

C: attacco tubo di carico

S: attacco tubo di scarico

C: water supply hose attachment

S: water drain hose attachment

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	610 x 620 x h.815 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,30 mc
PESO NETTO Net weight	29,5 kg
PESO LORDO Gross weight	37 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, length	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, length	1350 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	40 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	2,97 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,8 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,17 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system


CAPACITÀ VASCA Tank capacity	14,5 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	4 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,4 l

PRODUZIONE/Working output


PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
RISCIACQUO SUPPLEMENTARE A FREDDO Additional cold water rinsing	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	48 dB

DOTAZIONE/Equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
	Ø 355 mm
	Ø 390 mm
	Ø 410 mm
	400 x 400 mm
DIMENSIONI CESTI Racks measures	
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1



max h.300 mm

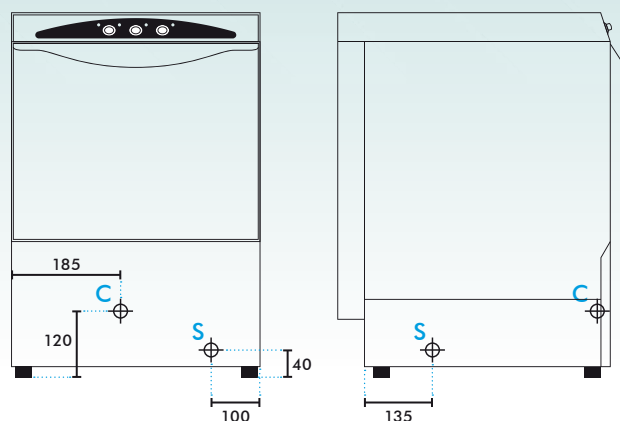

C: attacco tubo di carico
S: attacco tubo di scarico
C: water supply hose attachment
S: water drain hose attachment

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	610 x 620 x h.815 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,30 mc
PESO NETTO Net weight	30,5 kg
PESO LORDO Gross weight	38 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, length	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, length	1350 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	40 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	2,97 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,8 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,17 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system



CAPACITÀ VASCA Tank capacity	14,5 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	4 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,4 l

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
RISCIACQUO SUPPLEMENTARE A FREDDO Additional cold water rinsing	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	48 dB

DOTAZIONE/Equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
	Ø 355 mm
	Ø 390 mm
	Ø 410 mm
	400 x 400 mm
DIMENSIONI CESTI Racks measures	
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1

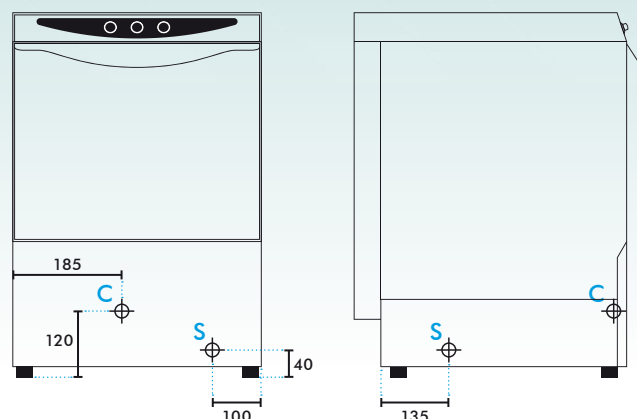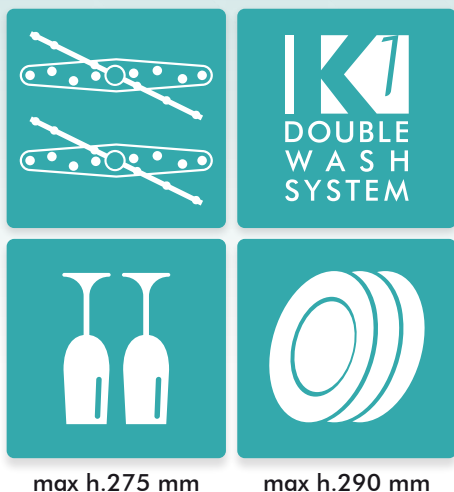

C: attacco tubo di carico
S: attacco tubo di scarico
C: water supply hose attachment
S: water drain hose attachment

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	610 x 620 x h.815 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,30 mc
PESO NETTO Net weight	30,5 kg
PESO LORDO Gross weight	38 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1350 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	40 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	3,07 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,8 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,27 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system



CAPACITÀ VASCA Tank capacity	14,5 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	4 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,4 l

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30/20
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"/180"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	48 dB


DOTAZIONE/Equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
	Ø 355 mm
	Ø 390 mm
	Ø 410 mm
	400 x 400 mm
DIMENSIONI CESTI Racks measures	
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1

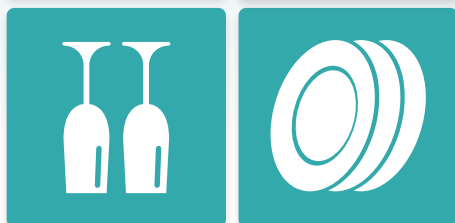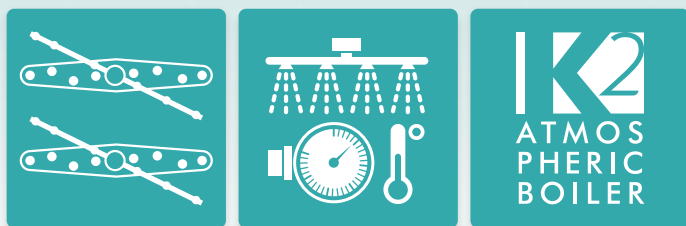

max h.275 mm

max h.290 mm

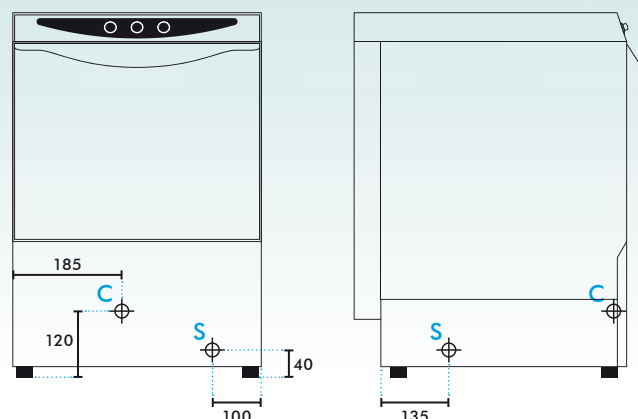

C: attacco tubo di carico

S: attacco tubo di scarico

C: water supply hose attachment

S: water drain hose attachment

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	610 x 620 x h.815 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,30 mc
PESO NETTO Net weight	32,5 kg
PESO LORDO Gross weight	40 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1350 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	40 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	3,07 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,8 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,27 kW
POMPA RISCIAQUO Rinse pump power consumption	0,18 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system


CAPACITÀ VASCA Tank capacity	14,5 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	4 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,4 l

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30/20
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"/180"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	48 dB

DOTAZIONE/Equipment


DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
	Ø 355 mm
	Ø 390 mm
	Ø 410 mm
	400 x 400 mm
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1



max h.305 mm



max h.290 mm

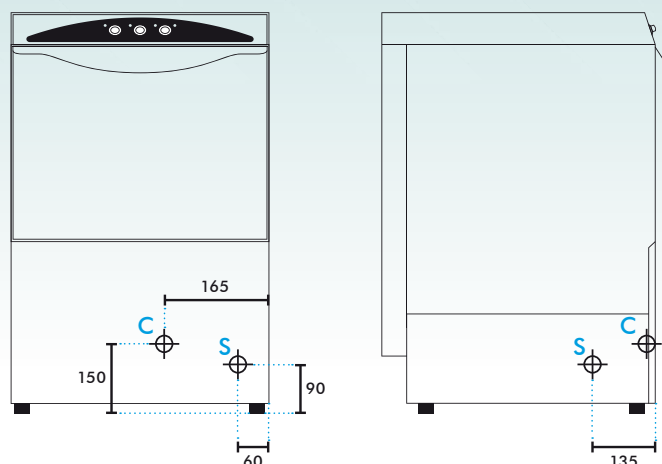

C: attacco tubo di carico
S: attacco tubo di scarico
C: water supply hose attachment
S: water drain hose attachment



DIMENSIONI/Measures	
DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	700 x 740 x h.970 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,5 mc
PESO NETTO Net weight	42,5 kg
PESO LORDO Gross weight	52,5 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1420 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1050 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	90 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system	
ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz 230V 3P+T/50Hz 400V 3P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	3,9 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	3,5 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	2 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,4 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system	
CAPACITÀ VASCA Tank capacity	22,5 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	4,9 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,8 l

PRODUZIONE/Working output	
PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
RISCIACQUO SUPPLEMENTARE A FREDDO Additional cold water rinsing	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	62 dB

DOTAZIONE/Equipment	
DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
DIMENSIONI CESTI Racks measures	450 x 450 mm
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1

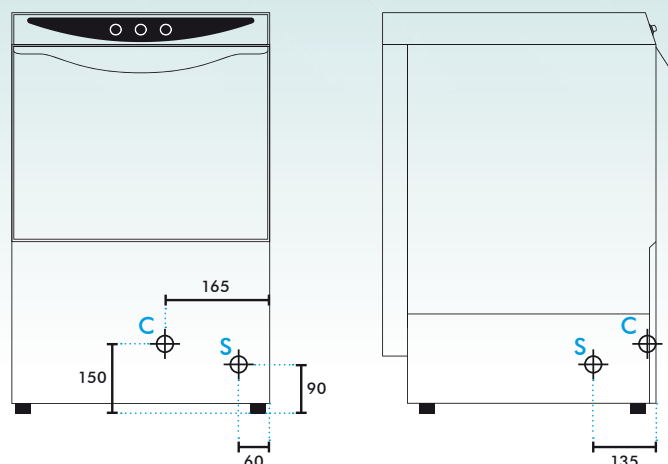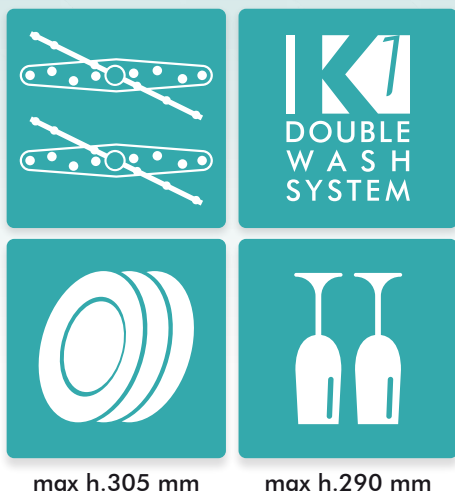

C: attacco tubo di carico
S: attacco tubo di scarico
C: water supply hose attachment
S: water drain hose attachment

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	700 x 740 x h.970 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,5 mc
PESO NETTO Net weight	42,5 kg
PESO LORDO Gross weight	52,5 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, length	1420 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, length	1050 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	90 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz 230V 3P+T/50Hz 400V 3P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	4,9 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	4,5 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	2 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,4 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system


CAPACITÀ VASCA Tank capacity	22,5 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	4,9 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,8 l

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30/20
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"/180"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	62 dB

DOTAZIONE/Equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
DIMENSIONI CESTI Racks measures	450 x 450 mm
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1

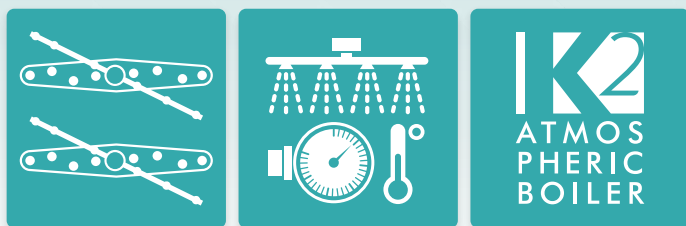

max h.305 mm

max h.290 mm

DIMENSIONI/Measures


DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	700 x 740 x h.970 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,5 mc
PESO NETTO Net weight	42,5 kg
PESO LORDO Gross weight	52,5 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1420 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1050 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	90 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz
	230V 3P+T/50Hz
	400V 3P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	4,9 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	4,5 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	2 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,4 kW
POMPA RISCIAQUO Rinse pump power consumption	0,18 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system

CAPACITÀ VASCA Tank capacity	22,5 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	4,9 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,8 l

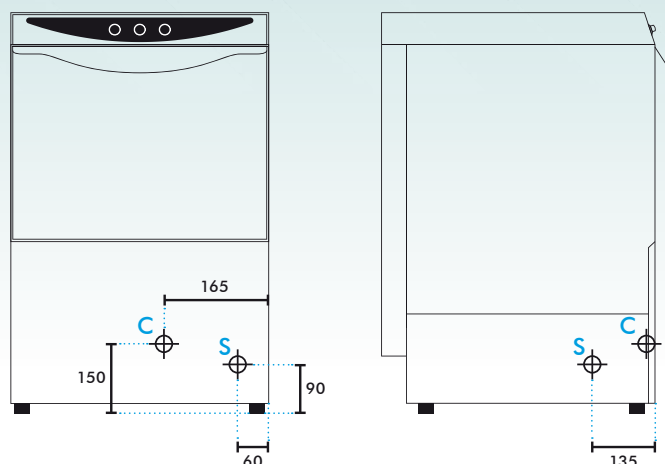

C: attacco tubo di carico

S: attacco tubo di scarico

C: water supply hose attachment


S: water drain hose attachment

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30/20
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"/180"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	62 dB

DOTAZIONE/Equipment


DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
DIMENSIONI CESTI Racks measures	450 x 450 mm
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1



max h.330 mm



max h.310 mm

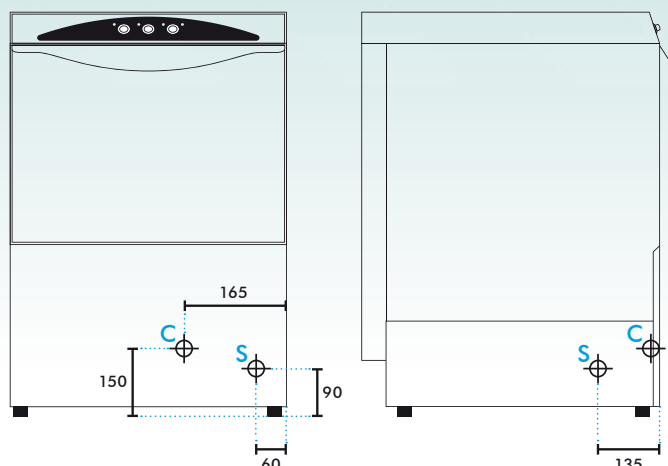

C: attacco tubo di carico
S: attacco tubo di scarico
C: water supply hose attachment
S: water drain hose attachment


DIMENSIONI/Measures	
DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	700 x 740 x h.970 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,5 mc
PESO NETTO Net weight	47,5 kg
PESO LORDO Gross weight	58,5 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1350 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1150 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	90 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system	
ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz 230V 3P+T/50Hz 400V 3P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	3,9 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	3,5 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	2 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,4 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system	
CAPACITÀ VASCA Tank capacity	26 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	4,9 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,8 l

PRODUZIONE/Working output	
PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
RISCIACQUO SUPPLEMENTARE A FREDDO Additional cold water rinsing	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	62 dB

DOTAZIONE/Equipment	
DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
DIMENSIONI CESTI Racks measures	500 x 500 mm
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1

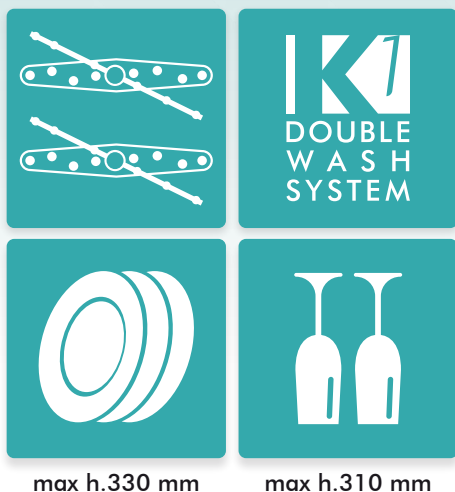

max h.330 mm

max h.310 mm

DIMENSIONI/Measures


DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	700 x 740 x h.970 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,5 mc
PESO NETTO Net weight	47,5 kg
PESO LORDO Gross weight	58,5 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1350 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1150 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	90 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz 230V 3P+T/50Hz 400V 3P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	4,9 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	4,5 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	2 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,4 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system

CAPACITÀ VASCA Tank capacity	26 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	4,9 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,8 l

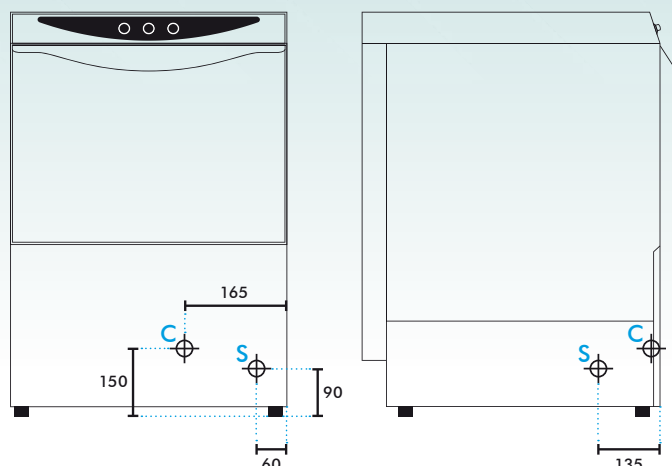

C: attacco tubo di carico

S: attacco tubo di scarico

C: water supply hose attachment



S: water drain hose attachment

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30/20
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"/180"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	62 dB

DOTAZIONE/Equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
DIMENSIONI CESTI Racks measures	500 x 500 mm
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1



max h.330 mm

max h.310 mm

DIMENSIONI/Measures


DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	700 x 740 x h.970 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,5 mc
PESO NETTO Net weight	49,5 kg
PESO LORDO Gross weight	60,5 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1350 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1150 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	90 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz
	230V 3P+T/50Hz
	400V 3P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	4,9 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	4,5 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	2 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,4 kW
POMPA RISCIAQUO Rinse pump power consumption	0,18 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system

CAPACITÀ VASCA Tank capacity	26 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	4,9 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,8 l

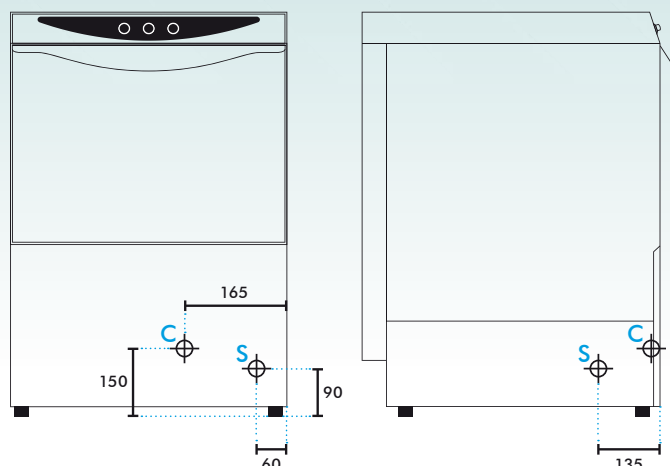

C: attacco tubo di carico

S: attacco tubo di scarico

C: water supply hose attachment


S: water drain hose attachment

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30/20
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"/180"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	62 dB

DOTAZIONE/Equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
DIMENSIONI CESTI Racks measures	500 x 500 mm
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1




max h.385 mm



max h.395 mm



max h.415 mm

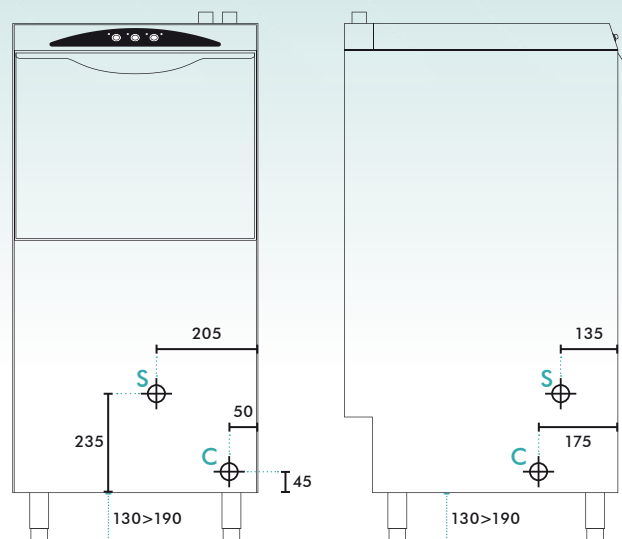

C: attacco tubo di carico
S: attacco tubo di scarico
C: water supply hose attachment
S: water drain hose attachment

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	890 x 780 x h.1630 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	1,1 mc
PESO NETTO Net weight	89,5 kg
PESO LORDO Gross weight	106,5 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1550 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	365 > 425 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz 230V 3P+T/50Hz 400V 3P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	6,75 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	6 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	3 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,75 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system


CAPACITÀ VASCA Tank capacity	20,8 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	7 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,8 l

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30/20
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"/180"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	48 dB

DOTAZIONE/Equipment

CESTO BASE INOX CON RUOTE Inox base rack with wheels	x1
DIMENSIONI CESTI Racks measures	620 x 580 mm

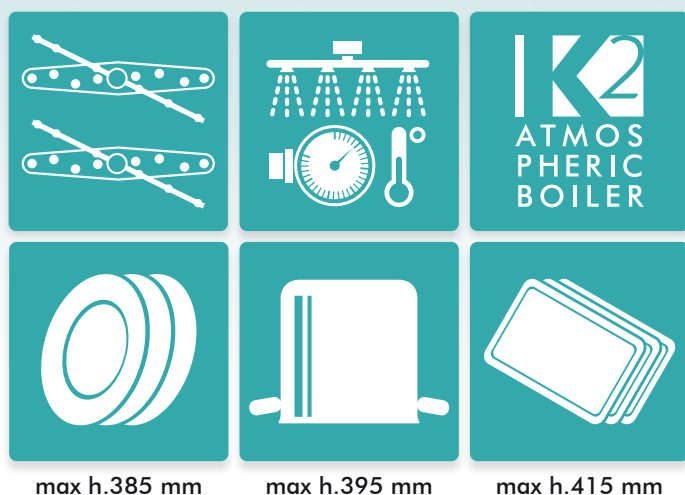

DIMENSIONI/Measures


DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	890 x 780 x h.1630 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	1,1 mc
PESO NETTO Net weight	91,5 kg
PESO LORDO Gross weight	108,5 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, length	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, length	1550 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	365 > 425 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz
	230V 3P+T/50Hz
	400V 3P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	6,75 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	6 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	3 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,75 kW
POMPA RISCIAQUO Rinse pump power consumption	0,18 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system

CAPACITÀ VASCA Tank capacity	20,8 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	7 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,8 l

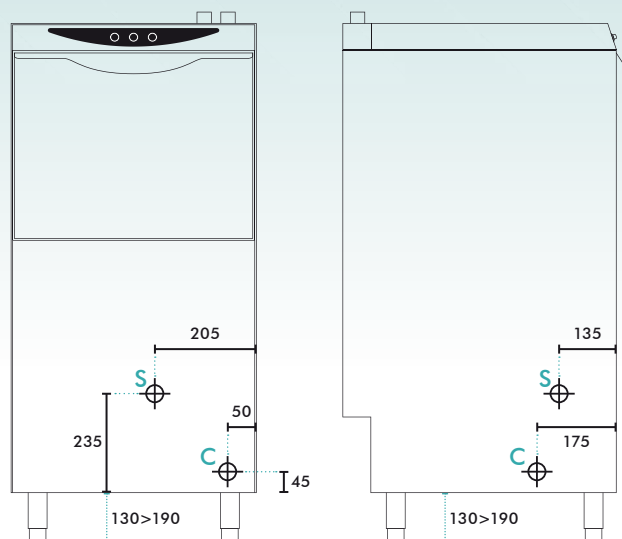


C: attacco tubo di carico
S: attacco tubo di scarico
C: water supply hose attachment
S: water drain hose attachment

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	30/20
CICLO DI LAVORO Work cycle	120"/180"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	48 dB

DOTAZIONE/Equipment


CESTO BASE INOX CON RUOTE Inox base rack with wheels	x1
DIMENSIONI CESTI Racks measures	620 x 580 mm



max h.430 mm



max h.405 mm

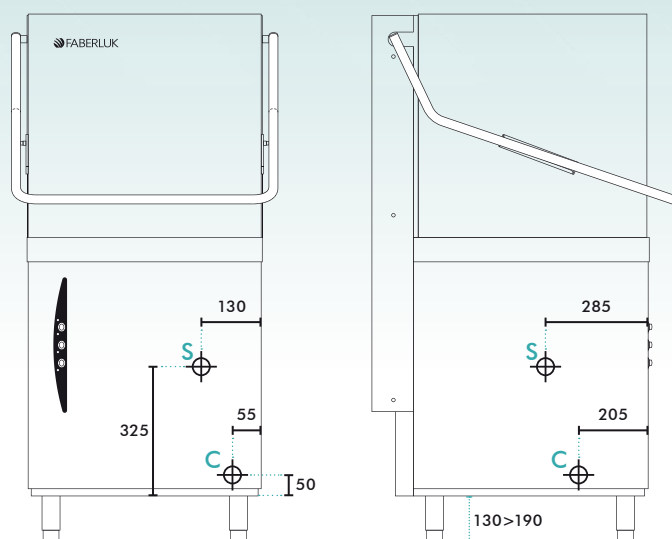

C: attacco tubo di carico

S: attacco tubo di scarico

C: water supply hose attachment

S: water drain hose attachment

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	890 x 780 x h.1630 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	1,1 mc
PESO NETTO Net weight	93,5 kg
PESO LORDO Gross weight	100,5 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1600 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1600 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	455 > 515 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz 230V 3P+T/50Hz 400V 3P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	6,75 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	6 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	3 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,75 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system


CAPACITÀ VASCA Tank capacity	20,8 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	7 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,8 l

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	60/40/30/20
CICLO DI LAVORO Work cycle	60"/90"/120"/180"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
RISCIACQUO SUPPLEMENTARE A FREDDO Additional cold water rinsing	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	70 dB

DOTAZIONE/Equipment


DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
DIMENSIONI CESTI Racks measures	500 x 500 mm
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1



max h.430 mm



max h.405 mm

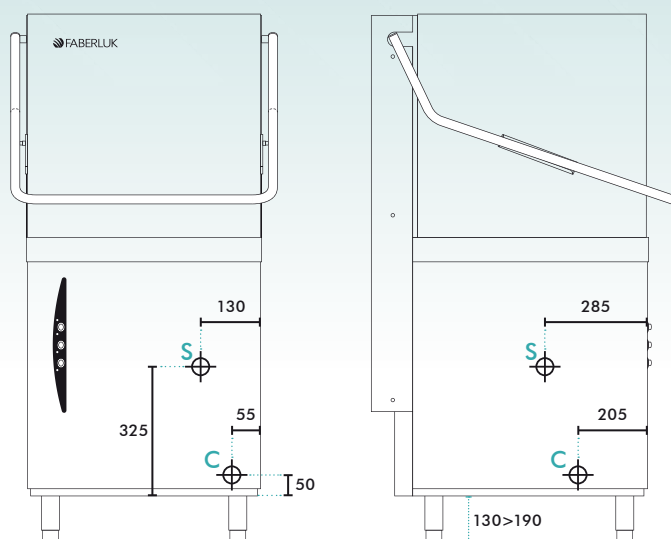

C: attacco tubo di carico

S: attacco tubo di scarico

C: water supply hose attachment

S: water drain hose attachment

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	890 x 780 x h.1630 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	1,1 mc
PESO NETTO Net weight	98,5 kg
PESO LORDO Gross weight	105,5 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, length	1600 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, length	1600 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	455 > 515 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	400V 3P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	10,75 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	10 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	3 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,75 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system



CAPACITÀ VASCA Tank capacity	20,8 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	9,3 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,8 l

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	60/40/30/20
CICLO DI LAVORO Work cycle	60"/90"/120"/180"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	70 dB

DOTAZIONE/Equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x3
DIMENSIONI CESTI Racks measures	500 x 500 mm
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1



max h.430 mm

max h.405 mm

DIMENSIONI/Measures


DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	890 x 780 x h.1630 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	1,1 mc
PESO NETTO Net weight	95,5 kg
PESO LORDO Gross weight	102,5 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1600 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1600 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	455>515 mm

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50Hz 230V 3P+T/50Hz 400V 3P+N+T/50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	6,93 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	6 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	3 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,75 kW
POMPA RISCIAQUO Rinse pump power consumption	0,18 kW

IMPIANTO IDRAULICO/Hydraulic system

CAPACITÀ VASCA Tank capacity	20,8 l
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	7 l
DUREZZA DELL'ACQUA Water hardness	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,8 l

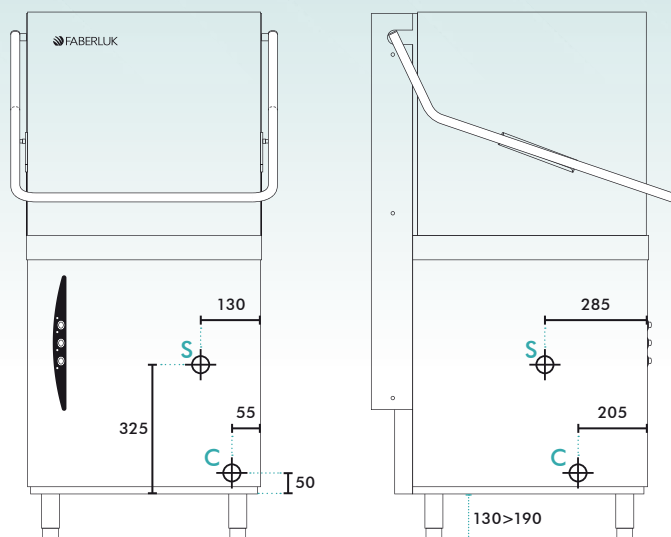

C: attacco tubo di carico

S: attacco tubo di scarico

C: water supply hose attachment

S: water drain hose attachment

PRODUZIONE/Working output

PRODUZIONE CESTI ORARIA Working racks per hour	60/40/30/20
CICLO DI LAVORO Work cycle	60"/90"/120"/180"
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	70 dB

DOTAZIONE/Equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x3
DIMENSIONI CESTI Racks measures	500 x 500 mm
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1







SCHEDE TECNICHE

informazioni tecniche, serie AKUTEK T

AKUTEK T technical sheets



DISPONIBILE PER
AVAILABLE FOR
AK50
AK50K¹
AK50K²

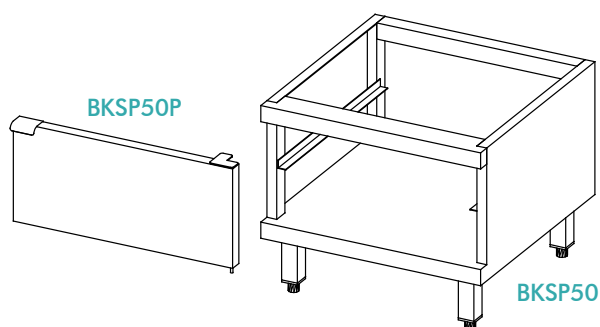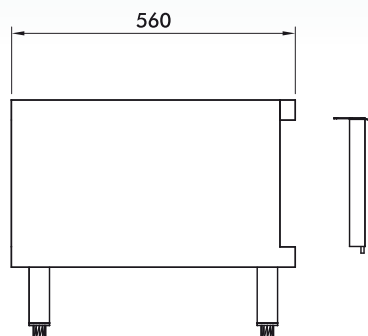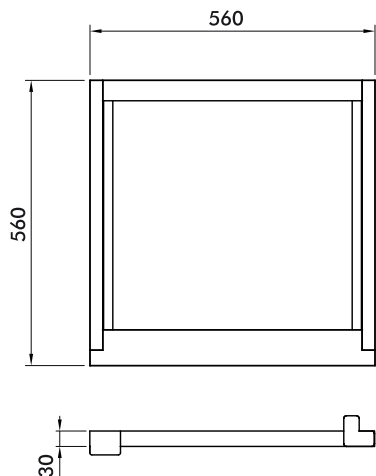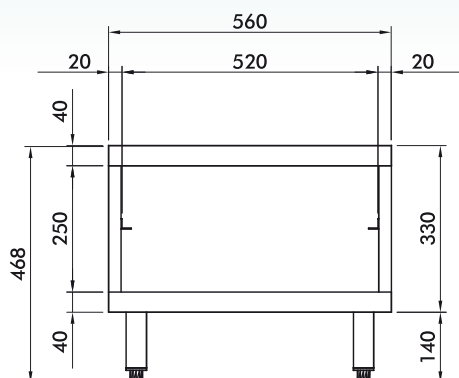

BKSP50 + BKSP50P

BKSP50 DIMENSIONI ARMADIO/Closet measures

DIMENSIONI IMBALLO Packaging measures	1.640 x h.640 x p.640 mm
PESO NETTO Net weight	11 kg
PESO LORDO Gross weight	16 kg

BKSP50P DIMENSIONI PORTA/Door measures






DIMENSIONI IMBALLO Packaging measures	1.640 x h.80 x p.280 mm
PESO NETTO Net weight	2,2 kg
PESO LORDO Gross weight	2,5 kg

CARATTERISTICHE/Details

REALIZZATO IN Made of	Acciaio inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
ALLOGGIAMENTO PER CESTI 500x500 mm Racks 500x500 mm closet	x2 spazi x2 spaces
PORTA REVERSIBILE Reversible door	✓
PORTA A CHIUSURA MAGNETICA Magnetic closing door	✓
PIEDINI REGOLABILI Adjustable feet	✓

DISPONIBILE PER
AVAILABLE FOR

AK50
AK50K¹
AK50K²

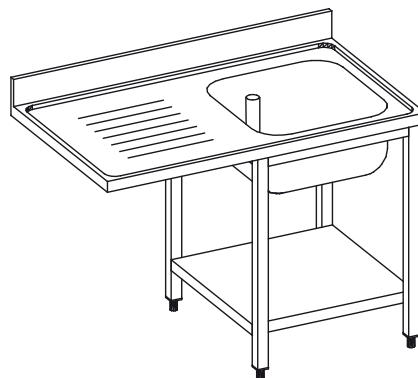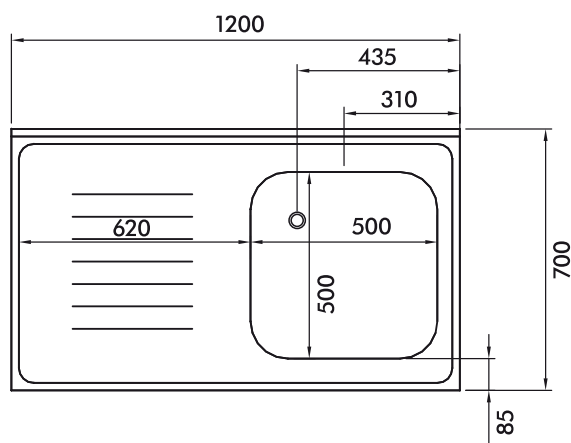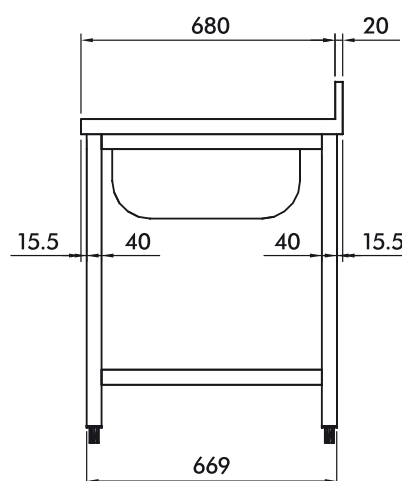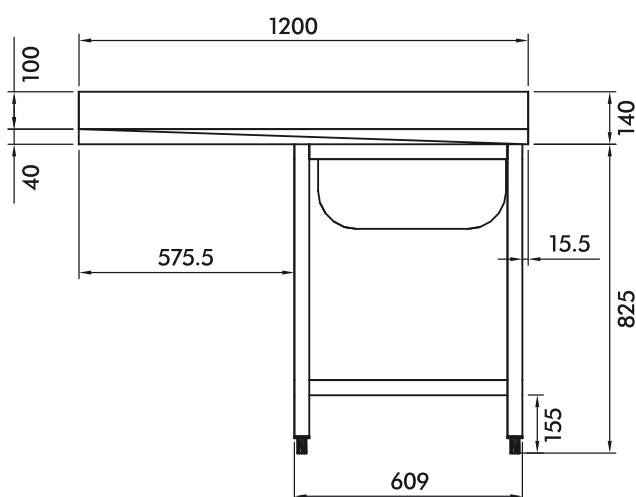

CARATTERISTICHE/Details






REALIZZATO IN Made of	Acciaio inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
PIANO STAMPATO Pressed top	✓
PILETTA DI SCARICO Drain hole	✓
TROPPO PIENO IN ACCIAIO INOX Overflow made of stainless steel	✓
PIEDINI REGOLABILI Adjustable feet	✓

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI IMBALLO Packaging measures	I.1240 x h.1120 x p.740 mm
PESO NETTO Net weight	24 kg
PESO LORDO Gross weight	37 kg

DISPONIBILE PER
AVAILABLE FOR

AK50
AK50K¹
AK50K²

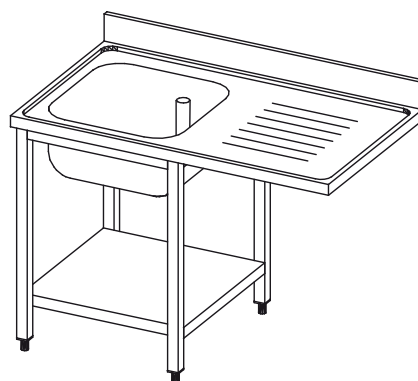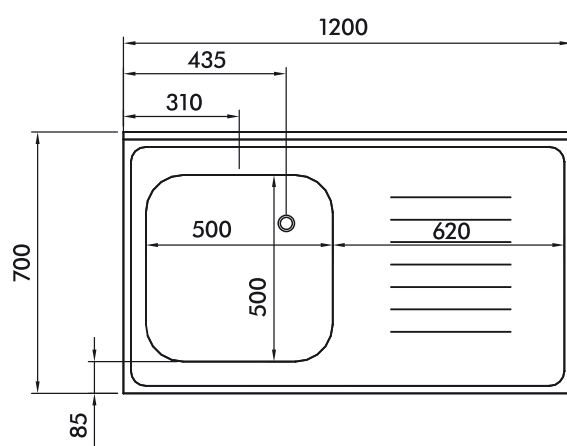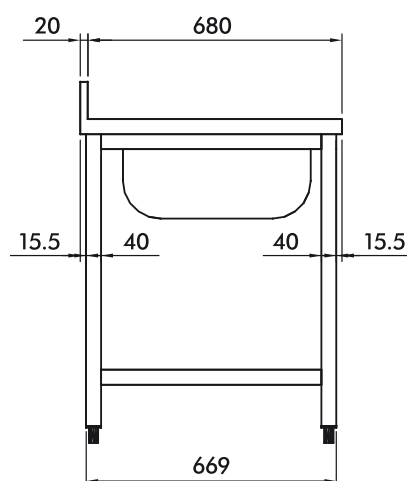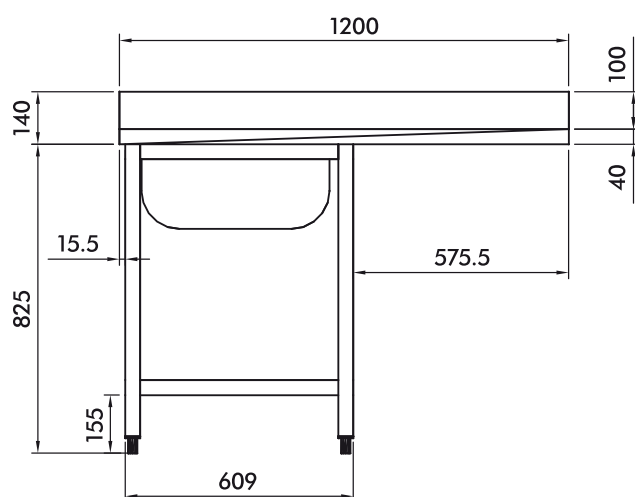






DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI IMBALLO Packaging measures	I.1240 x h.1120 x p.740 mm
PESO NETTO Net weight	24 kg
PESO LORDO Gross weight	37 kg

CARATTERISTICHE/Details

REALIZZATO IN Made of	Acciaio inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
PIANO STAMPATO Pressed top	✓
PILETTA DI SCARICO Drain hole	✓
TROPPO PIENO IN ACCIAIO INOX Overflow made of stainless steel	✓
PIEDINI REGOLABILI Adjustable feet	✓

DISPONIBILE PER
AVAILABLE FOR
AK120
AK120P
AK120K²

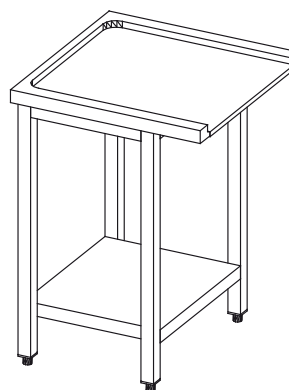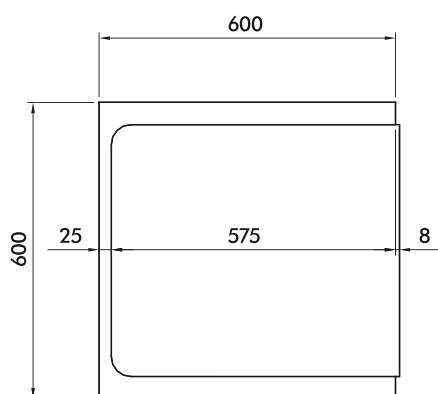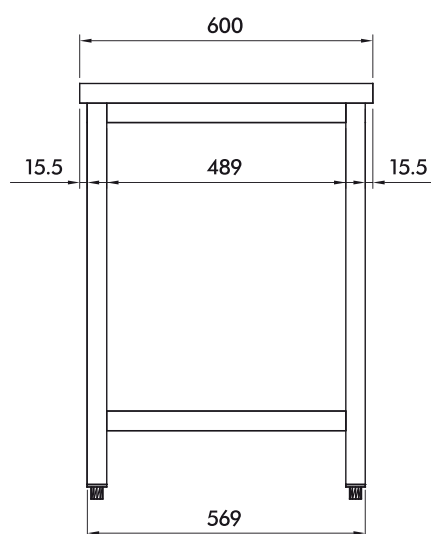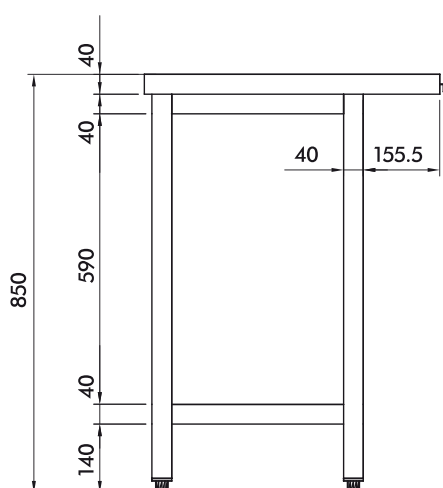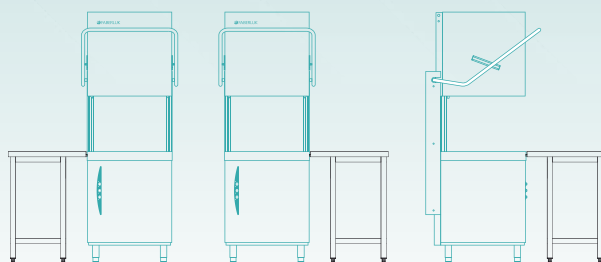






DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI IMBALLO Packaging measures	l.640 x h.1040 x p.640 mm
PESO NETTO Net weight	13 kg
PESO LORDO Gross weight	21 kg

CARATTERISTICHE/Details

REALIZZATO IN Made of	Acciaio inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
PIANO STAMPATO Pressed top	✓
PIEDINI REGOLABILI Adjustable feet	✓

DISPONIBILE PER
AVAILABLE FOR
AK120
AK120P
AK120K²

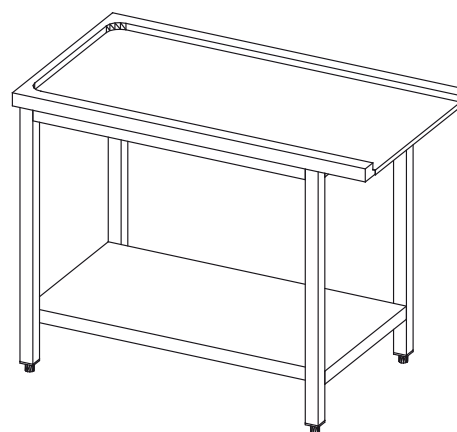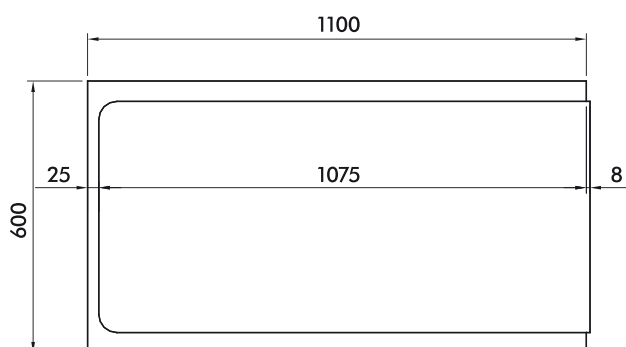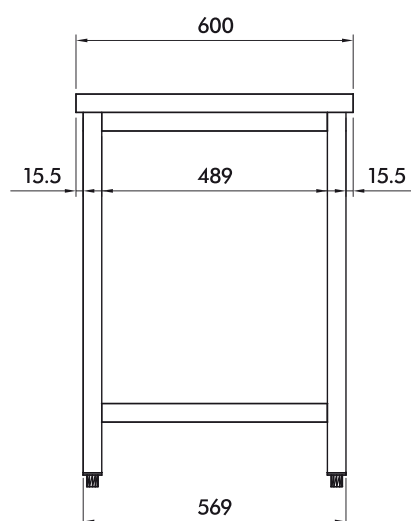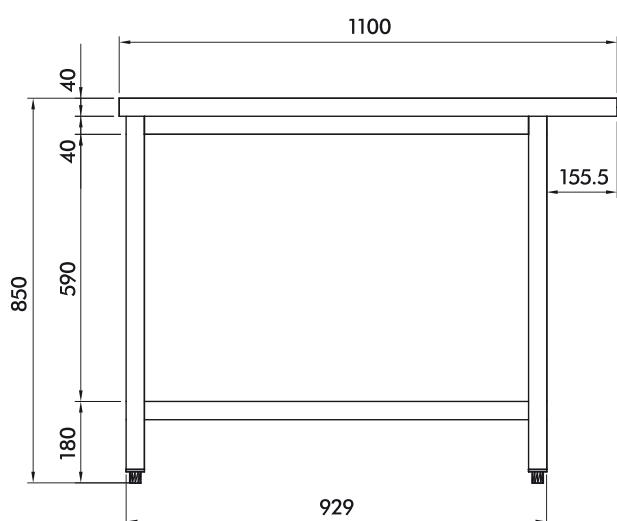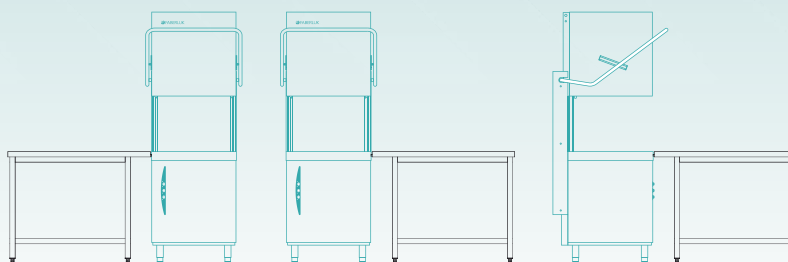






DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI IMBALLO Packaging measures	I.1240 x h.1050 x p.640 mm
PESO NETTO Net weight	21 kg
PESO LORDO Gross weight	30,5 kg

CARATTERISTICHE/Details

REALIZZATO IN Made of	Acciaio inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
PIANO STAMPATO Pressed top	✓
PIEDINI REGOLABILI Adjustable feet	✓

DISPONIBILE PER
AVAILABLE FOR
AK120
AK120P
AK120K²

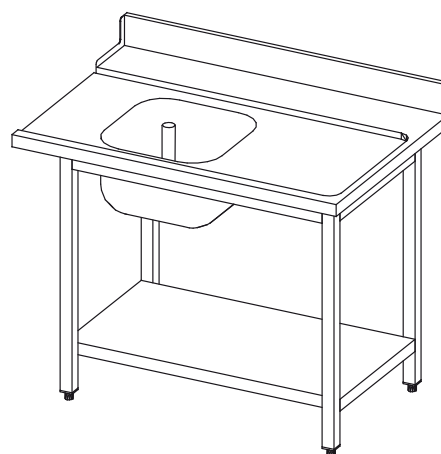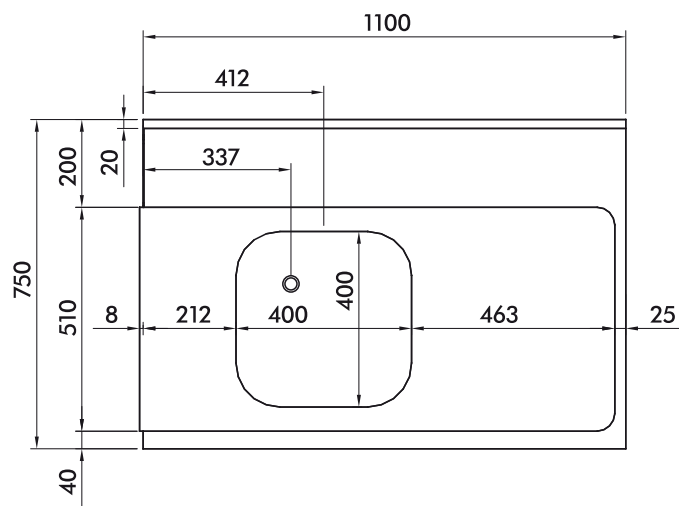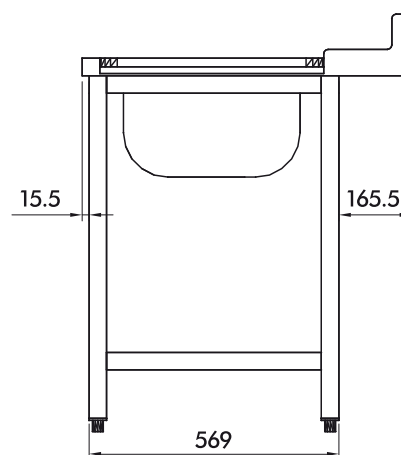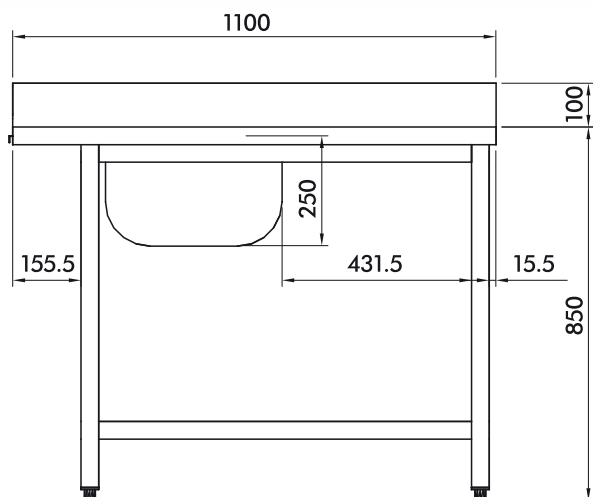






CARATTERISTICHE/Details

REALIZZATO IN Made of	Acciaio inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
PIANO STAMPATO Pressed top	✓
PILETTA DI SCARICO Drain hole	✓
TROPPO PIENO IN ACCIAIO INOX Overflow made of stainless steel	✓
PIEDINI REGOLABILI Adjustable feet	✓

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI IMBALLO Packaging measures	I.1240 x h.1100 x p.840 mm
PESO NETTO Net weight	25 kg
PESO LORDO Gross weight	39 kg

DISPONIBILE PER
AVAILABLE FOR
AK120
AK120P
AK120K²

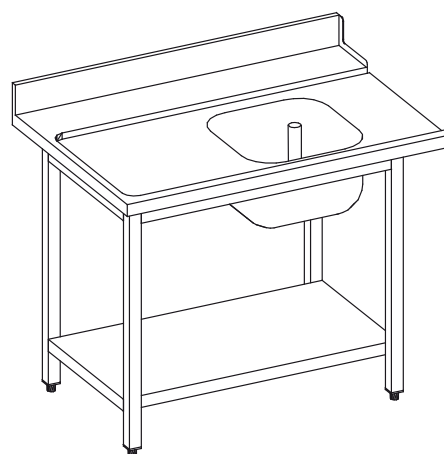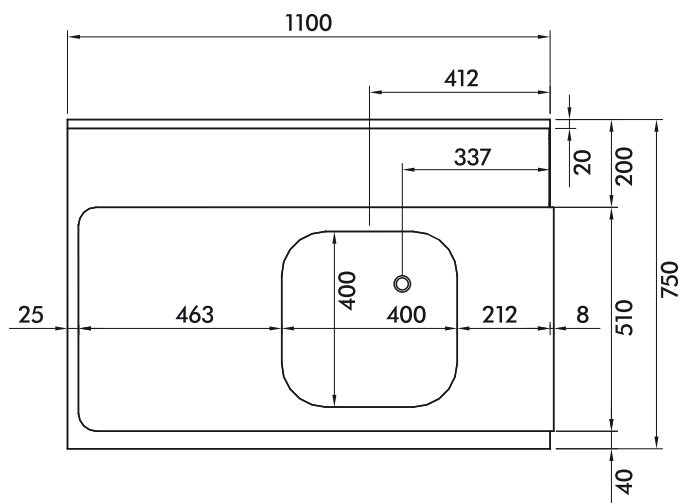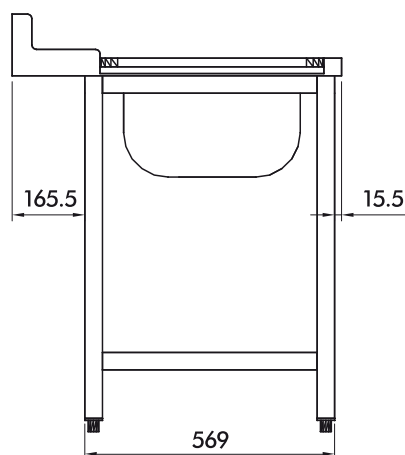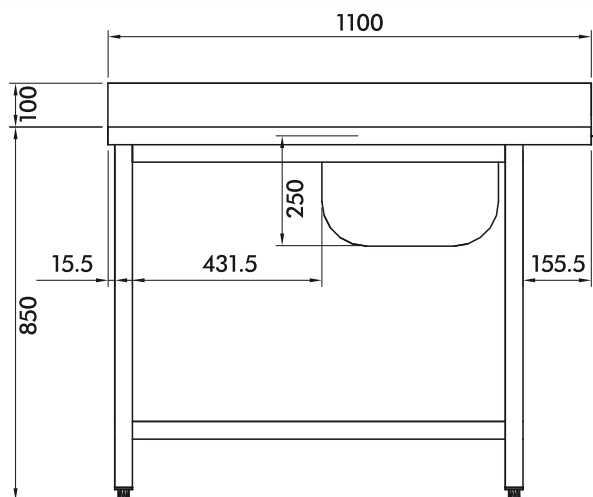






DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI IMBALLO Packaging measures	l.1240 x h.1100 x p.840 mm
PESO NETTO Net weight	25 kg
PESO LORDO Gross weight	39 kg

CARATTERISTICHE/Details

REALIZZATO IN Made of	Acciaio inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
PIANO STAMPATO Pressed top	✓
PILETTA DI SCARICO Drain hole	✓
TROPPO PIENO IN ACCIAIO INOX Overflow made of stainless steel	✓
PIEDINI REGOLABILI Adjustable feet	✓

DISPONIBILE PER
AVAILABLE FOR
AK120
AK120P
AK120K²

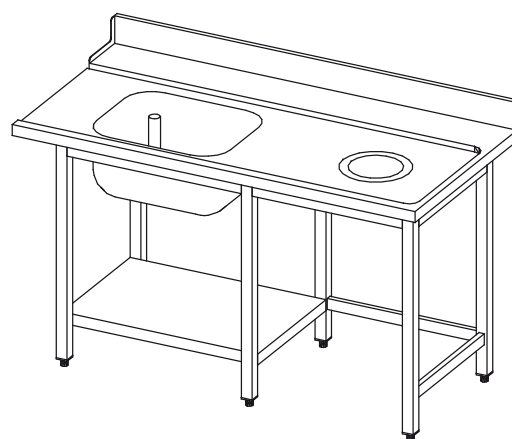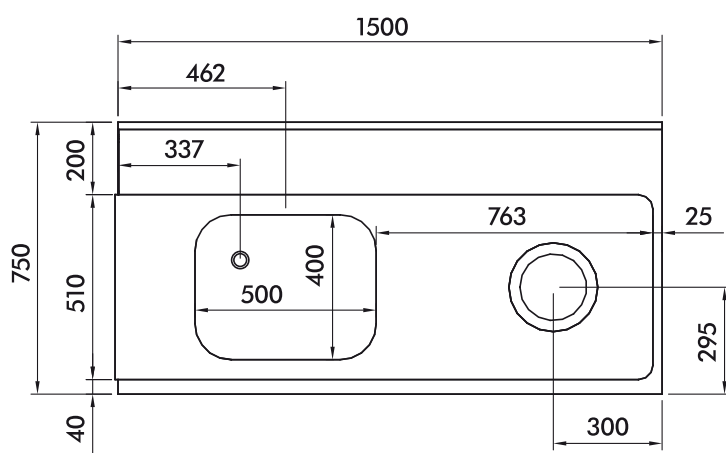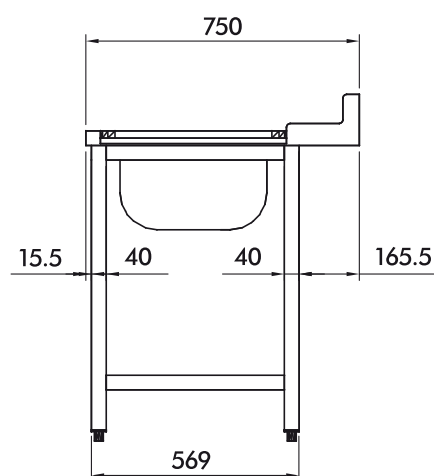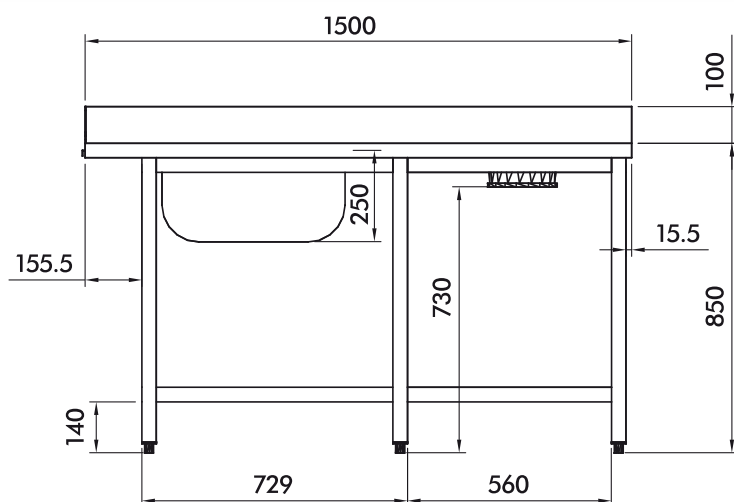





CARATTERISTICHE/Details

REALIZZATO IN Made of	Acciaio inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
PIANO STAMPATO Pressed top	✓
PILETTA DI SCARICO Drain hole	✓
TROPPO PIENO IN ACCIAIO INOX Overflow made of stainless steel	✓
PIEDINI REGOLABILI Adjustable feet	✓

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI IMBALLO Packaging measures	l.1540 x h.1100 x p.790 mm
PESO NETTO Net weight	31 kg
PESO LORDO Gross weight	46 kg

DISPONIBILE PER
AVAILABLE FOR
AK120
AK120P
AK120K²

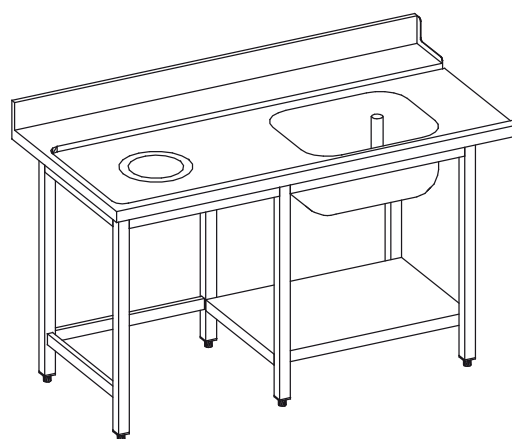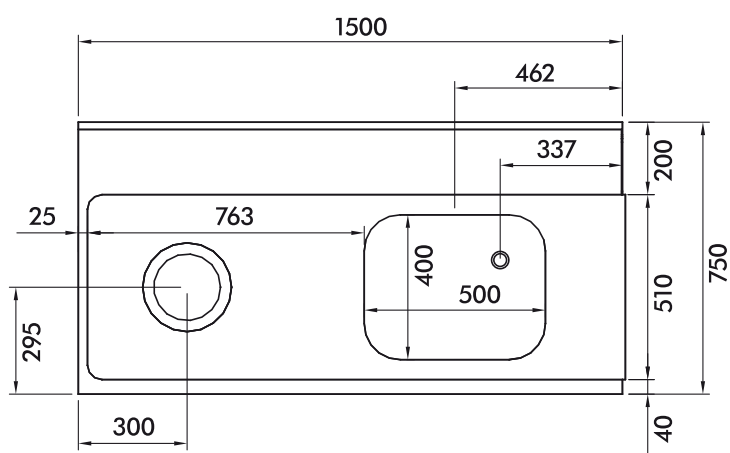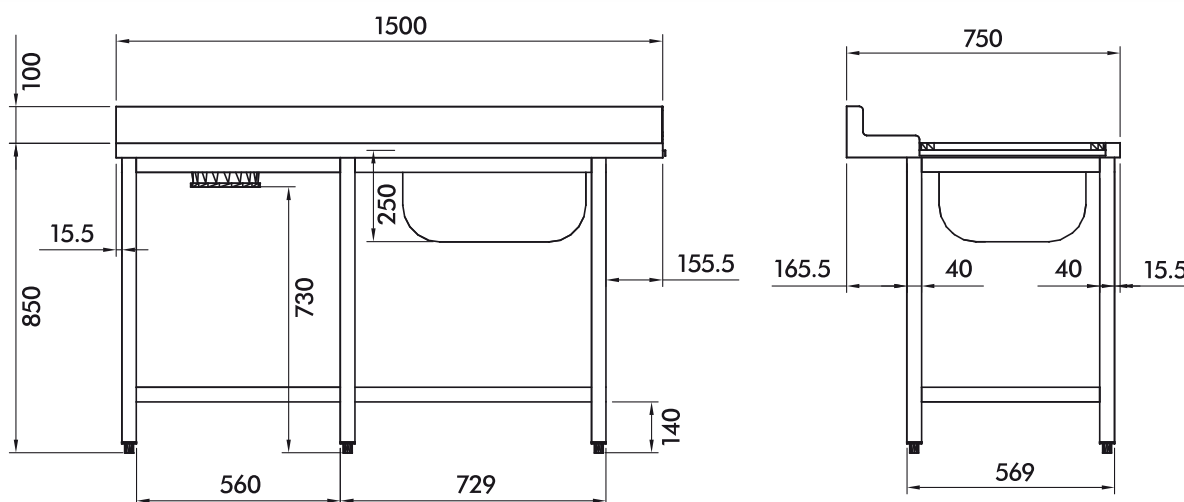

DIMENSIONI/Measures

DIMENSIONI IMBALLO Packaging measures	l.1540 x h.1100 x p.790 mm
PESO NETTO Net weight	31 kg
PESO LORDO Gross weight	46 kg

CARATTERISTICHE/Details

REALIZZATO IN Made of	Acciaio inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
PIANO STAMPATO Pressed top	✓
PILETTA DI SCARICO Drain hole	✓
TROPPO PIENO IN ACCIAIO INOX Overflow made of stainless steel	✓
PIEDINI REGOLABILI Adjustable feet	✓

[illegible]

NOTE

This image shows a full page of blank, white-lined paper. It features horizontal blue ruling lines spaced evenly across the page, typical of notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi	I prezzi non sono impegnativi e possono subire variazioni senza obbligo di preavviso e in tal caso saranno confermati all'ordine. Non comprendono trasporto, installazione, montaggio, oneri doganali e I.V.A.
Ordini	La validità degli ordini è subordinata al loro ricevimento a mezzo telefono, posta, fax o e-mail.
Consegna	I termini di consegna decorrono dalla data indicata nella conferma d'ordine che deve considerarsi indicativa e non vincolante.
Imballo	L'imballo di cartone o pallet sarà addebitato al costo in fattura.
Trasporto	La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario. Eventuali danni o ammanchi devono essere evidenziati al trasportatore al momento dell'accettazione della merce, apponendo la riserva nel documento di trasporto. I costi del trasporto saranno addebitati in fattura.
Resa	La resa deve essere autorizzata dalla Faberluk a mezzo telefono, posta, fax o e-mail. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, franco nostro stabilimento.
Pagamenti	Le modalità di pagamento vanno concordate con Faberluk e sono specificate nelle offerte, conferme d'ordine, fatture proforma. Le commissioni bancarie sono addebitate al costo in fattura. In caso di pagamenti ritardati, saranno addebitati interessi dell'1,5% su base mensile più spese relative.
I.V.A.	L'I.V.A. applicata è quella correntemente in vigore all'atto della fatturazione, ed è a carico dell'acquirente.
Garanzia	Faberluk garantisce le proprie attrezzature in tutte le loro parti per un periodo di un anno a partire dalla data riportata dalla propria fattura di vendita. La garanzia esclude le parti danneggiate a seguito del trasporto, cattiva installazione o manutenzione. Danni causati da impianti elettrici e idraulici non conformi alle specifiche tecniche riportate sulle macchine. Danni causati dall'uso improprio dell'apparecchio. La garanzia è a carico del Rivenditore.
Assistenza	L'assistenza tecnica è a carico del Rivenditore per tutta la durata della garanzia.
Modifiche di prodotto	Faberluk si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica di carattere estetico o tecnico senza alcun preavviso. Tutte le immagini del catalogo sono puramente indicative e non vincolanti.
Controversie	Il foro competente in caso di controversie è esclusivamente quello di Rovigo.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Prices	Prices are not fixed and can be modified without advanced notification obligation. Eventually, they will be confirmed when you order. Prices don't include transport, installation, assembly, customs duties and V.A.T.
Orders	Orders are effective if you confirm them by telephone, post, fax or e-mail.
Delivery	Delivery conditions start with the date specified in the order confirmation, which is approximate and non-binding.
Packaging	Carton and pallet packaging will be added to the price, indicated on the invoice.
Transport	Goods travel at the risk of the recipient. Possible damages and dents must be reported to the carrier when you receive the goods, specifying eventual problems on the shipment document. Delivery costs will be added to the price, indicated on the invoice.
Goods return	Goods return must be authorised by Faberluk by telephone, post, fax or e-mail. Goods travel at the risk of the recipient, ex our factory.
Payment	Payment modalities are to be stipulated with Faberluk. They are indicated in offers, order confirmation and proforma invoice. Bank charges are added to the price, indicated on the invoice. In the case of delay in payments, 1,5% interest per month will be charged to the recipient, in addition to marginal costs.
V.A.T.	The applied V.A.T. is that in force at the moment of invoicing. V.A.T. is covered by the buyer.
Warranty	Faberluk guarantees every component of its equipment for one year's time, from the reported date on the sales invoice. The warranty doesn't include components damaged by: transport, non-proper installation or maintenance. Non-proper hydraulic and electric systems and improper use of the machine can also cause damages. The warranty has to be ensured by the dealer.
Customers service	technical support has to be ensured by the dealer as long as the warranty lasts.
Changes in products	Faberluk has the right to change its products both esthetically and technically, without any advice. Every picture on the catalogue and price list has only illustrative purposes and is not binding.
Controversies	All controversies have to be ruled by the Italian law, under the jurisdiction of the Court of Rovigo.

2019 Copyright FABERLUK S.r.l.
Le immagini e i testi contenuti in questo catalogo sono proprietà di Faberluk S.r.l.,
pertanto ne è vietata la riproduzione totale o anche parziale.

Caratteristiche e dati tecnici sui prodotti potranno subire modifiche senza obbligo di preavviso.

Progetto grafico e foto, *STUDIO FLK*



Viale Combattenti Alleati d'Europa, 39
45100 ROVIGO - ITALY
Tel. +39 0425.404345
Fax +39 0425.471782
C.F. e P. Iva 01347640292
email: info@faberluk.it
www.faberluk.it

Progetto grafico e foto, *STUDIO FLK*