

LAVAGGIO



D I S H W A S H E R S

Integrazione listino febbraio 2022

February 2022 integrative pricelist

Rev. 04-2023

2022 **CONFIGURATORE**
configurator

**Akutek S40BK1**

Realizzato in inox
Inox made



max h. 215 mm



60"/90"/120"/180"/∞



2,9 kW (230M)
4,2 kW (400T)



Sistema di lavaggio
Washing system



Doppia parete
Double wall



Controllo carico acqua
Water load control



Pannello estraibile
Removable panel



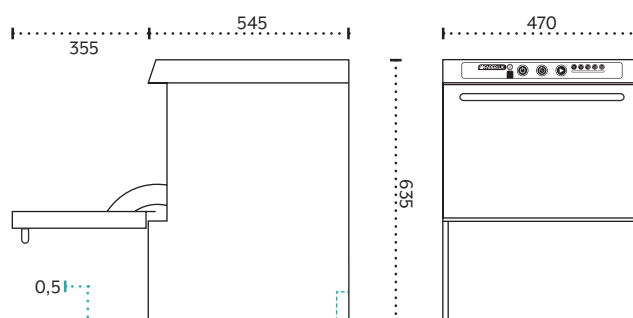
Accessibilità anteriore
Front accessibility

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK S40BK1

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Pannello comandi con indicazioni a colori dello stato d'uso

ALL AKUTEK S40BK1 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Control panel with colored indication of working mode



COD. **S40BK1**PREZZO, PRICE **1.780,00 €****Crea la tua configurazione, create your own configuration**

Scegli una potenza elettrica disponibile (x1), choose an available power supply (x1)

**2,9 kW** 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO, PRICE

+0,00 €**4,2 kW** 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO, PRICE

+200,00 €


Scegli una dotazione di cesti (x1), choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1

x2 cesti quadri
x1 contenitore posate
x2 square racks
x1 cutlery case

COD. AKK40Q

PREZZO, PRICE

+0,00 €**Ø410 mm, Dot. 2**

x2 cesti tondi h. 180 mm
x1 contenitore posate
x1 inserto per cesto
x2 round racks h. 180 mm
x1 cutlery case
x1 insert for the rack

COD. AKK40TI

PREZZO, PRICE

+70,00 €**400x400 mm, Dot. 3**

x1 cesto bicchieri
x1 cesto inclinato, 4 file, h. 170 mm
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 sloped rack, 4 row, h. 170 mm
x1 cutlery case

COD. AKK40QB

PREZZO, PRICE

+134,00 €

Scegli uno o più accessori installati, choose one or more installed accessories



Dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio installato
Installed washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO, PRICE

+224,00 €

Pompa di scarico installata
Installed drain pump

COD. OFKPS00

PREZZO, PRICE

+222,00 €

Bilanciamento porta installato
Installed balanced door



COD. OF0250

PREZZO, PRICE

+160,00 €

CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 18
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 18



**Akutek S40K1**

Realizzato in inox
Inox made



max h. 260 mm



60°/90°/120°/180°/∞



2,9 kW (230M)
4,2 kW (400T)



Sistema di lavaggio
Washing system



Doppia parete
Double wall



Controllo carico acqua
Water load control



Pannello estraibile
Removable panel



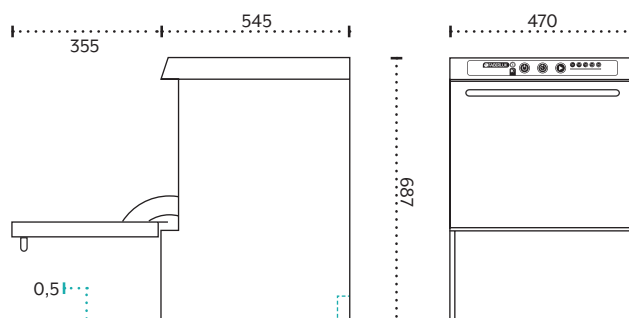
Accessibilità anteriore
Front accessibility

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK S40K1

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Pannello comandi con indicazioni a colori dello stato d'uso

ALL AKUTEK S40K1 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Control panel with colored indication of working mode



COD. **S40K1**

PREZZO, PRICE **1.980,00 €**

Crea la tua configurazione, create your own configuration

Scegli una potenza elettrica disponibile (x1), choose an available power supply (x1)



2,9 kW 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO, PRICE

+0,00 €



4,2 kW 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO, PRICE

+200,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1), choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1




x2 cesti quadri
x1 contenitore posate
x2 square racks
x1 cutlery case

COD. AKK40Q

PREZZO, PRICE

+0,00 €

Ø410 mm, Dot. 2



x2 cesti tondi h. 180 mm
x1 contenitore posate
x1 inserto per cesto
x2 round racks h. 180 mm
x1 cutlery case
x1 insert for the rack

COD. AKK40TI

PREZZO, PRICE

+70,00 €

400x400 mm, Dot. 3



x1 cesto bicchieri
x1 cesto inclinato, 4 file, h. 170 mm
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 sloped rack, 4 row, h. 170 mm
x1 cutlery case

COD. AKK40QB

PREZZO, PRICE

+134,00 €

Scegli uno o più accessori installati, choose one or more installed accessories



Dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio installato
Installed washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO, PRICE

+224,00 €



Pompa di scarico installata
Installed drain pump

COD. OFKPS00

PREZZO, PRICE

+222,00 €



Bilanciamento porta installato
Installed balanced door



COD. OF0250

PREZZO, PRICE

+160,00 €

CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 18
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 18



**Akutek N40BK1**

Realizzato in inox
Inox made



max h. 220 mm



60"/90"/120"/180"/∞



2,9 kW (230M)
4,2 kW (400T)



Sistema di lavaggio
Washing system



max h. 235 mm



Doppia parete
Double wall



Controllo carico acqua
Water load control



Pannello estraibile
Removable panel



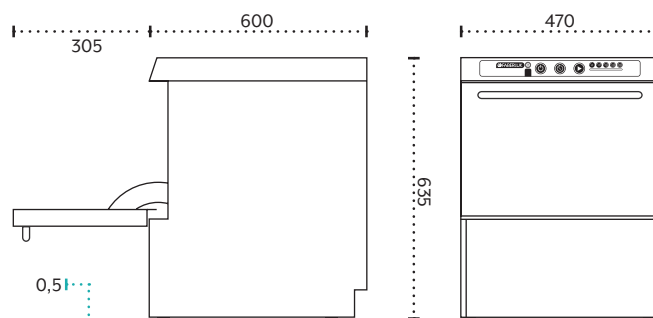
Accessibilità anteriore
Front accessibility

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK N40BK1

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Pannello comandi con indicazioni a colori dello stato d'uso

ALL AKUTEK N40BK1 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Control panel with colored indication of working mode



COD. **N40BK1**

PREZZO, PRICE **2.080,00 €**

Crea la tua configurazione, create your own configuration

Scegli una potenza elettrica disponibile (x1), choose an available power supply (x1)



2,9 kW 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO, PRICE

+0,00 €



4,2 kW 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO, PRICE

+200,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1), choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1




x2 cesti quadri
x1 contenitore posate
x2 square racks
x1 cutlery case

COD. AKK40Q

PREZZO, PRICE

+0,00 €

Ø410 mm, Dot. 2



x2 cesti tondi h. 180 mm
x1 contenitore posate
x1 inserto per cesto
x2 round racks h. 180 mm
x1 cutlery case
x1 insert for the rack

COD. AKK40TI

PREZZO, PRICE

+70,00 €

400x400 mm, Dot. 3



x1 cesto bicchieri
x1 cesto inclinato, 4 file, h. 170 mm
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 sloped rack, 4 row, h. 170 mm
x1 cutlery case

COD. AKK40QB

PREZZO, PRICE

+134,00 €

400x400 mm, Dot. 4



x1 cesto bicchieri
x1 cesto piatti 10 spazi
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 dishes rack 10 spaces
x1 cutlery case

COD. AKK40BP

PREZZO, PRICE

+62,00 €

Scegli uno o più accessori installati, choose one or more installed accessories



Dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio installato
Installed washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO, PRICE

+224,00 €



Pompa di scarico installata
Installed drain pump

COD. OFKPS00

PREZZO, PRICE

+222,00 €



Bilanciamento porta installato
Installed balanced door



COD. OF0250

PREZZO, PRICE

+160,00 €

CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 18
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 18



**Akutek N40K1**

Realizzato in inox
Inox made



max h. 265 mm



60"/90"/120"/180"/∞



2,9 kW (230M)
4,2 kW (400T)



Sistema di lavaggio
Washing system



max h. 280 mm



Doppia parete
Double wall



Controllo carico acqua
Water load control



Pannello estraibile
Removable panel



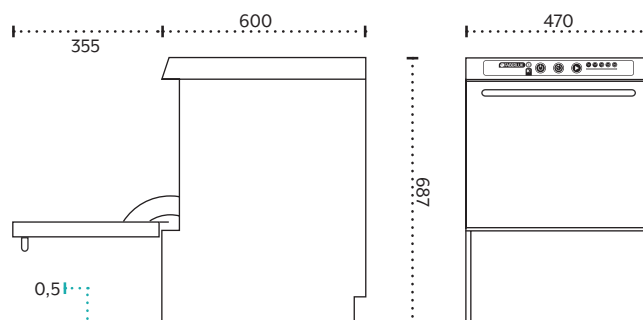
Accessibilità anteriore
Front accessibility

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK N40K1

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Pannello comandi con indicazioni a colori dello stato d'uso

ALL AKUTEK N40K1 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- Rinse aid dispenser
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Control panel with colored indication of working mode



COD. **N40K1**

PREZZO, PRICE **2.280,00 €**

Crea la tua configurazione, create your own configuration

Scegli una potenza elettrica disponibile (x1), choose an available power supply (x1)

 **2,9 kW** 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO, PRICE

+0,00 €

 **4,2 kW** 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO, PRICE

+200,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1), choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1




x2 cesti quadri
x1 contenitore posate
x2 square racks
x1 cutlery case

COD. AKK40Q

PREZZO, PRICE

+0,00 €

Ø410 mm, Dot. 2



x2 cesti tondi h. 180 mm
x1 contenitore posate
x1 inserto per cesto
x2 round racks h. 180 mm
x1 cutlery case
x1 insert for the rack

COD. AKK40TI

PREZZO, PRICE

+70,00 €

400x400 mm, Dot. 3



x1 cesto bicchieri
x1 cesto inclinato, 4 file, h. 170 mm
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 sloped rack, 4 row, h. 170 mm
x1 cutlery case

COD. AKK40QB

PREZZO, PRICE

+134,00 €

400x400 mm, Dot. 4



x1 cesto bicchieri
x1 cesto piatti 10 spazi
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 dishes rack 10 spaces
x1 cutlery case

COD. AKK40BP

PREZZO, PRICE

+62,00 €

Scegli uno o più accessori installati, choose one or more installed accessories



Dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio installato
Installed washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO, PRICE

+224,00 €



Pompa di scarico installata
Installed drain pump

COD. OFKPS00

PREZZO, PRICE

+222,00 €



Bilanciamento porta installato
Installed balanced door



COD. OF0250

PREZZO, PRICE

+160,00 €

CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 18
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 18



**Akutek P40BK1**

Realizzato in inox
Inox made



max h. 245 mm



60"/90"/120"/180"/∞



2,9 kW (230M)
4,2 kW (400T)



Sistema di lavaggio
Washing system



max h. 260 mm



Doppia parete
Double wall



Capacità vasca lt 5,5
Tank capacity lt 5,5



Controllo carico acqua
Water load control



Pannello estraibile
Removable panel



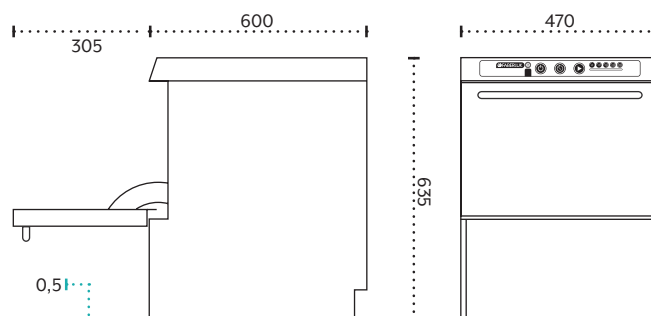
Accessibilità anteriore
Front accessibility

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK P40BK1

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- **Triplo filtro aspirazione**
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Pannello comandi con indicazioni a colori dello stato d'uso

ALL AKUTEK P40BK1 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- **Triple aspiration filter**
- Rinse aid dispenser
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Control panel with colored indication of working mode



COD. **P40BK1**

PREZZO, PRICE **2.380,00 €**

Crea la tua configurazione, create your own configuration

Scegli una potenza elettrica disponibile (x1), choose an available power supply (x1)



2,9 kW 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO, PRICE

+0,00 €



4,2 kW 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO, PRICE

+200,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1), choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1




x2 cesti quadri
x1 contenitore posate
x2 square racks
x1 cutlery case

COD. AKK40Q

PREZZO, PRICE

+0,00 €

Ø410 mm, Dot. 2



x2 cesti tondi h. 180 mm
x1 contenitore posate
x1 inserto per cesto
x2 round racks h. 180 mm
x1 cutlery case
x1 insert for the rack

COD. AKK40TI

PREZZO, PRICE

+70,00 €

400x400 mm, Dot. 3



x1 cesto bicchieri
x1 cesto inclinato, 4 file, h. 170 mm
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 sloped rack, 4 row, h. 170 mm
x1 cutlery case

COD. AKK40QB

PREZZO, PRICE

+134,00 €

400x400 mm, Dot. 4



x1 cesto bicchieri
x1 cesto piatti 10 spazi
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 dishes rack 10 spaces
x1 cutlery case

COD. AKK40BP

PREZZO, PRICE

+62,00 €

Scegli uno o più accessori installati, choose one or more installed accessories



Dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio installato
Installed washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO, PRICE

+224,00 €



Pompa di scarico installata
Installed drain pump

COD. OFKPS00

PREZZO, PRICE

+222,00 €



Bilanciamento porta installato
Installed balanced door



COD. OF0250

PREZZO, PRICE

+160,00 €

CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 18
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 18



**Akutek P40K1**

Realizzato in inox
Inox made



max h. 295 mm



60"/90"/120"/180"/∞



2,9 kW (230M)
4,2 kW (400T)



Sistema di lavaggio
Washing system



max h. 310 mm



Doppia parete
Double wall



Capacità vasca lt 5,5
Tank capacity lt 5,5



Controllo carico acqua
Water load control



Pannello estraibile
Removable panel



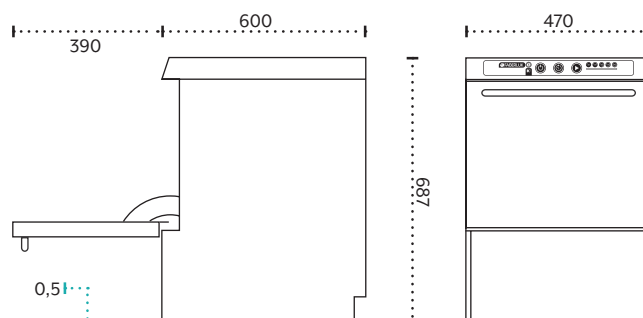
Accessibilità anteriore
Front accessibility

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK P40K1

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- **Triplo filtro aspirazione**
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Pannello comandi con indicazioni a colori dello stato d'uso

ALL AKUTEK P40K1 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- **Triple aspiration filter**
- Rinse aid dispenser
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Control panel with colored indication of working mode



COD. **P40K1**

PREZZO, PRICE **2.580,00 €**

Crea la tua configurazione, create your own configuration

Scegli una potenza elettrica disponibile (x1), choose an available power supply (x1)



2,9 kW 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO, PRICE

+0,00 €



4,2 kW 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400T

PREZZO, PRICE

+200,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1), choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1




x2 cesti quadri
x1 contenitore posate
x2 square racks
x1 cutlery case

COD. AKK40Q

PREZZO, PRICE

+0,00 €

Ø410 mm, Dot. 2



x2 cesti tondi h. 180 mm
x1 contenitore posate
x1 inserto per cesto
x2 round racks h. 180 mm
x1 cutlery case
x1 insert for the rack

COD. AKK40TI

PREZZO, PRICE

+70,00 €

400x400 mm, Dot. 3



x1 cesto bicchieri
x1 cesto inclinato, 4 file, h. 170 mm
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 sloped rack, 4 row, h. 170 mm
x1 cutlery case

COD. AKK40QB

PREZZO, PRICE

+134,00 €

400x400 mm, Dot. 4



x1 cesto bicchieri
x1 cesto piatti 10 spazi
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 dishes rack 10 spaces
x1 cutlery case

COD. AKK40BP

PREZZO, PRICE

+62,00 €

Scegli uno o più accessori installati, choose one or more installed accessories



Dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio installato
Installed washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO, PRICE

+224,00 €



Pompa di scarico installata
Installed drain pump

COD. OFKPS00

PREZZO, PRICE

+222,00 €



Bilanciamento porta installato
Installed balanced door



COD. OF0250

PREZZO, PRICE

+160,00 €

CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 18
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 18



**Akutek P40BK2**

Realizzato in inox
Inox made



max h. 245 mm



60"/90"/120"/180"/∞



2,9 kW (230M)
4,2 kW (400T)



Sistema di lavaggio
Washing system



max h. 260 mm



Doppia parete
Double wall



Capacità vasca lt 5,5
Tank capacity lt 5,5



Controllo carico acqua
Water load control



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility



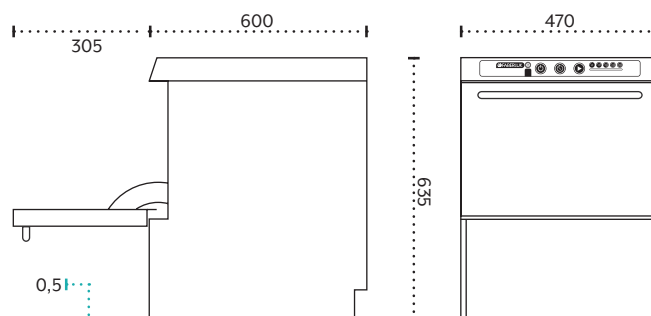
Boiler atmosferico
Atmospheric boiler

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK P40BK2

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- **Triplo filtro aspirazione**
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Pannello comandi con indicazioni a colori dello stato d'uso

ALL AKUTEK P40BK2 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- **Triple aspiration filter**
- Rinse aid dispenser
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Control panel with colored indication of working mode



COD. **P40BK2**

PREZZO, PRICE **2.880,00 €**

Crea la tua configurazione, create your own configuration

Scegli una potenza elettrica disponibile (x1), choose an available power supply (x1)



2,9 kW 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO, PRICE

+0,00 €



4,2 kW 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400TP

PREZZO, PRICE

+250,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1), choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1




x2 cesti quadri
x1 contenitore posate
x2 square racks
x1 cutlery case

COD. AKK40Q

PREZZO, PRICE

+0,00 €

Ø410 mm, Dot. 2



x2 cesti tondi h. 180 mm
x1 contenitore posate
x1 inserto per cesto
x2 round racks h. 180 mm
x1 cutlery case
x1 insert for the rack

COD. AKK40TI

PREZZO, PRICE

+70,00 €

400x400 mm, Dot. 3



x1 cesto bicchieri
x1 cesto inclinato, 4 file, h. 170 mm
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 sloped rack, 4 row, h. 170 mm
x1 cutlery case

COD. AKK40QB

PREZZO, PRICE

+134,00 €

400x400 mm, Dot. 4



x1 cesto bicchieri
x1 cesto piatti 10 spazi
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 dishes rack 10 spaces
x1 cutlery case

COD. AKK40BP

PREZZO, PRICE

+62,00 €

Scegli uno o più accessori installati, choose one or more installed accessories



Dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio installato
Installed washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO, PRICE

+224,00 €



Pompa di scarico installata
Installed drain pump

COD. OFKPS00

PREZZO, PRICE

+222,00 €



Bilanciamento porta installato
Installed balanced door



COD. OF0250

PREZZO, PRICE

+160,00 €

CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 18
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 18



**Akutek P40K2**

Realizzato in inox
Inox made



max h. 295 mm



60"/90"/120"/180"/∞



2,9 kW (230M)
4,2 kW (400T)



Sistema di lavaggio
Washing system



max h. 310 mm



Doppia parete
Double wall



Capacità vasca lt 5,5
Tank capacity lt 5,5



Controllo carico acqua
Water load control



Pannello estraibile
Removable panel



Accessibilità anteriore
Front accessibility



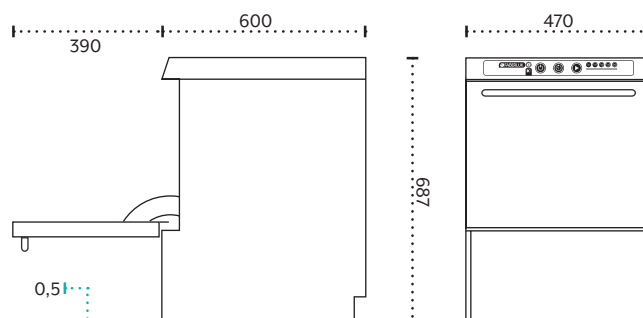
Boiler atmosferico
Atmospheric boiler

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK P40K2

- Vasca a bordi raggiati
- Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- Bracci e ugelli inox
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- Dosatore brillantante
- **Triplo filtro aspirazione**
- Scarico vasca filtrato
- Pompa lavaggio autopulente
- "RINSE OK", risciacquo garantito
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Pannello comandi con indicazioni a colori dello stato d'uso

ALL AKUTEK P40K2 MODELS EQUIPPED WITH

- Tank with rounded edges
- Rinsing and washing independent loops
- Arms and nozzles, inox made
- Built-in connection detergent dispenser, inox made
- **Triple aspiration filter**
- Rinse aid dispenser
- Tank's drain with filter
- Self cleaning washing pump
- "RINSE OK", assured rinsing
- SOFT START
- ENERGY SAVING
- Control panel with colored indication of working mode



COD. **P40K2**

PREZZO, PRICE **3.080,00 €**

Crea la tua configurazione, create your own configuration

Scegli una potenza elettrica disponibile (x1), choose an available power supply (x1)



2,9 kW 230V P+N+T/50Hz

COD. 230M

PREZZO, PRICE

+0,00 €



4,2 kW 400V 3P+N+T/50Hz

COD. 400TP

PREZZO, PRICE

+250,00 €

Scegli una dotazione di cesti (x1), choose one racks equipment (x1)

400x400 mm, Dot. 1




x2 cesti quadri
x1 contenitore posate
x2 square racks
x1 cutlery case

COD. AKK40Q

PREZZO, PRICE

+0,00 €

Ø410 mm, Dot. 2



x2 cesti tondi h. 180 mm
x1 contenitore posate
x1 inserto per cesto
x2 round racks h. 180 mm
x1 cutlery case
x1 insert for the rack

COD. AKK40TI

PREZZO, PRICE

+70,00 €

400x400 mm, Dot. 3



x1 cesto bicchieri
x1 cesto inclinato, 4 file, h. 170 mm
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 sloped rack, 4 row, h. 170 mm
x1 cutlery case

COD. AKK40QB

PREZZO, PRICE

+134,00 €

400x400 mm, Dot. 4



x1 cesto bicchieri
x1 cesto piatti 10 spazi
x1 contenitore posate
x1 glasses rack
x1 dishes rack 10 spaces
x1 cutlery case

COD. AKK40BP

PREZZO, PRICE

+62,00 €

Scegli uno o più accessori installati, choose one or more installed accessories



Dosatore detersivo con doppio trimmer di dosaggio installato
Installed washing-up liquid dispenser with flow control double trimmer

COD. AKDDK200

PREZZO, PRICE

+224,00 €



Pompa di scarico installata
Installed drain pump

COD. OFKPS00

PREZZO, PRICE

+222,00 €



Bilanciamento porta installato
Installed balanced door

COD. OF0250

PREZZO, PRICE

+160,00 €

CESTI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI COMPONENTI ACCESSORI A PAG. 18
FOR ADDITIONAL RACKS AND MORE COMPONENTS GO TO PAGE 18



**AKUTEK T, CESTI FISSI TONDI E SUPPORTI, FIXED ROUND RACKS AND ACCESSORIES**

Cesto tondo, Ø 390 mm x h. 170 mm
Round rack, Ø 390 mm x h. 170 mm

COD. AK38T

PREZZO, PRICE

60,00 €

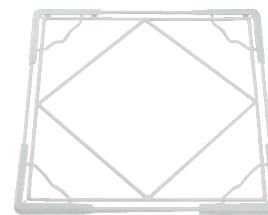


Cesto tondo, Ø 410 mm x h. 180 mm
Round rack, Ø 410 mm x h. 180 mm

COD. AK40T

PREZZO, PRICE

62,00 €



Inserto per cesto tondo AK40T
AK40T round rack insert

COD. AKSPC40T

PREZZO, PRICE

48,00 €

AKUTEK Q e AKUTEK P, CESTI QUADRI, SQUARE RACKS

Cesto quadro, 400x400 mm x h. 150 mm
Square rack, 400x400 mm x h. 150 mm

COD. AK40Q

PREZZO, PRICE

56,00 €



Cesto quadro per piatti, 400x400 mm x h. 110 mm
Dishes square rack, 400x400 mm x h. 110 mm

COD. AK40P

PREZZO, PRICE

64,00 €

AKUTEK I, CESTI QUADRI INCLINATI, SLOPED SQUARE RACKS

Cesto inclinato, 3 file, 400x400 mm x h. 170 mm
Sloped rack, 3 row, 400x400 mm x h. 170 mm

COD. AX403

PREZZO, PRICE

104,00 €



Cesto inclinato, 4 file, 400x400 mm x h. 170 mm
Sloped rack, 4 row, 400x400 mm x h. 170 mm

COD. AX404

PREZZO, PRICE

104,00 €

AKUTEK ACCESSORI NON INSTALLATI, AKUTEK NOT EQUIPPED ACCESSORIES



Kit dosatore detersivo con doppio trimmer di regolazione, per modelli K2
Washing-up liquid dispenser kit with double trimmer and flow control system, for K2 models

COD. AKDDK2


PREZZO, PRICE **198,00 €**



Kit dosatore brillantante elettrico
Electric rinse aid liquid dispenser

COD. AKDB

PREZZO, PRICE **196,00 €**



Kit pompa di scarico universale
Universal drain pump kit

COD. OFKPS

PREZZO, PRICE **196,00 €**



Kit 4 piedini h. 10 mm
x4 legs kit, h. 10 mm

COD. AKK4PIC

PREZZO, PRICE **8,00 €**



Kit 4 piedini h. 57 mm, per AK40 e AK45
x4 legs kit h. 57 mm, for AK40 and AK45

COD. AKK4P6C


PREZZO, PRICE **16,00 €**



Contenitore posate, 110 x 110 x h. 140 mm
Cutlery case, 110 x 110 x h. 140 mm

COD. AKPC


PREZZO, PRICE **8,00 €**



x15 spazi, inserto per piattini, 300 x 90 x h. 90 mm
x15 spaces, insert for saucers, 300 x 90 x h. 90 mm

COD. AKPPI5



PREZZO, PRICE **16,00 €**



x17 spazi, inserto per piattini, 340 x 95 x h. 90 mm
x17 spaces, insert for saucers, 340 x 95 x h. 90 mm

COD. AKPPI7

PREZZO, PRICE **20,00 €**

**Akutek S40BK1**

max h.215 mm

DIMENSIONI, measures


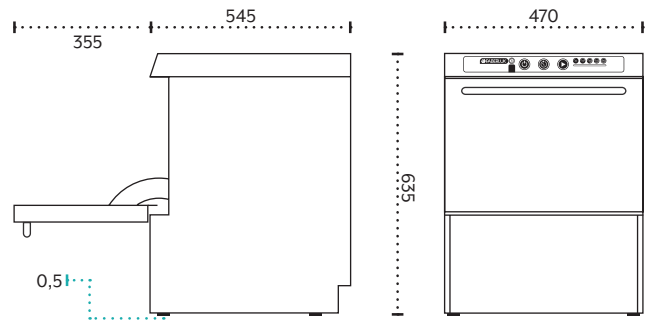
DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	730 x 570 x h. 850 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,3 mc
PESO NETTO Net weight	37 kg
PESO LORDO Gross weight	44 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1500 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	40 mm

IMPIANTO ELETTRICO, electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/ 50Hz
	400V 3P+N+T/ 50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	2,9 kW
	4,2 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,66 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1,5 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,20 kW

IMPIANTO IDRAULICO, hydraulic system

CAPACITÀ VASCA Tank capacity	15 lt
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	5 lt
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,5 lt





C: attacco tubo di carico, water supply hose attachment
S: attacco tubo di scarico, water drain hose attachment

PRODUZIONE, working output

CICLO DI LAVORO Work cycle	60"/ 90"/ 120"/ 180"/ INF
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	<48 dB

DOTAZIONE, equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
	400 x 400 mm (Dot. 1)
DIMENSIONI CESTI Racks measures	Ø 410 mm (Dot. 2)
	400 x 400 mm (Dot. 3)
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1
DOSATORE BRILLANTANTE Rinse aid dispenser	✓
DOSATORE DETERSIVO Washing-up liquid dispenser	OPZIONALE Optional
POMPA DI SCARICO Drain pump	OPZIONALE Optional
BILANCIAMENTO PORTA Balanced door	OPZIONALE Optional

**Akutek S40K1**

max h.260 mm

DIMENSIONI, measures


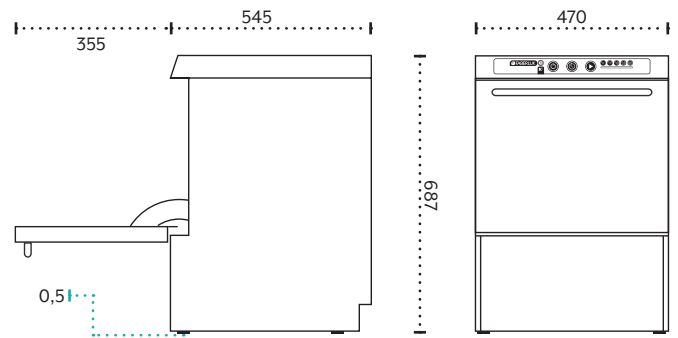
DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	730 x 570 x h. 850 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,3 mc
PESO NETTO Net weight	39 kg
PESO LORDO Gross weight	46 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1500 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	40 mm

IMPIANTO ELETTRICO, electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/ 50Hz
	400V 3P+N+T/ 50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	2,9 kW
	4,2 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,66 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1,5 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,20 kW

IMPIANTO IDRAULICO, hydraulic system



CAPACITÀ VASCA Tank capacity	15 lt
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	5 lt
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,5 lt

**C:** attacco tubo di carico, water supply hose attachment**S:** attacco tubo di scarico, water drain hose attachment**PRODUZIONE, working output**

CICLO DI LAVORO Work cycle	60"/ 90"/ 120"/ 180"/ INF
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	<48 dB

DOTAZIONE, equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
	400 x 400 mm (Dot. 1)
DIMENSIONI CESTI Racks measures	Ø 410 mm (Dot. 2)
	400 x 400 mm (Dot. 3)
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1
DOSATORE BRILLANTANTE Rinse aid dispenser	✓
DOSATORE DETERSIVO Washing-up liquid dispenser	OPZIONALE Optional
POMPA DI SCARICO Drain pump	OPZIONALE Optional
BILANCIAMENTO PORTA Balanced door	OPZIONALE Optional

**Akutek N40BK1**

max h.220 mm

max h.235 mm

DIMENSIONI, measures


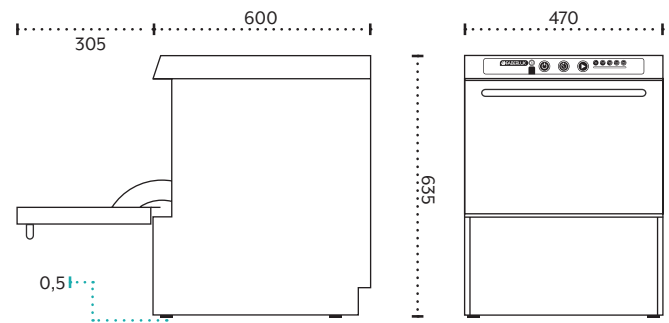
DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	730 x 570 x h. 850 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,3 mc
PESO NETTO Net weight	37 kg
PESO LORDO Gross weight	44 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1500 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	40 mm

IMPIANTO ELETTRICO, electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/ 50Hz
	400V 3P+N+T/ 50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	2,9 kW
	4,2 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,66 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1,5 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,20 kW

IMPIANTO IDRAULICO, hydraulic system



CAPACITÀ VASCA Tank capacity	15 lt
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	5 lt
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,5 lt

**C:** attacco tubo di carico, water supply hose attachment**S:** attacco tubo di scarico, water drain hose attachment**PRODUZIONE, working output**

CICLO DI LAVORO Work cycle	60"/ 90"/ 120"/ 180"/ INF
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	<48 dB

DOTAZIONE, equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
	400 x 400 mm (Dot. 1)
	Ø 410 mm (Dot. 2)
DIMENSIONI CESTI Racks measures	400 x 400 mm (Dot. 3)
	400 x 400 mm (Dot. 4)
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1
DOSATORE BRILLANTANTE Rinse aid dispenser	✓
DOSATORE DETERSIVO Washing-up liquid dispenser	OPZIONALE Optional
POMPA DI SCARICO Drain pump	OPZIONALE Optional
BILANCIAMENTO PORTA Balanced door	OPZIONALE Optional

**Akutek N40K1**

max h.265 mm

max h.280 mm

DIMENSIONI, measures


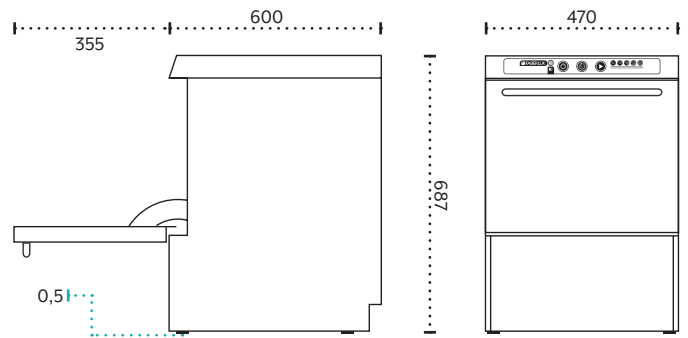
DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	730 x 570 x h. 850 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,3 mc
PESO NETTO Net weight	40 kg
PESO LORDO Gross weight	47 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1500 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	40 mm

IMPIANTO ELETTRICO, electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/ 50Hz
	400V 3P+N+T/ 50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	2,9 kW
	4,2 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,66 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1,5 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,20 kW

IMPIANTO IDRAULICO, hydraulic system




CAPACITÀ VASCA Tank capacity	15 lt
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	5 lt
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,5 lt

**C:** attacco tubo di carico, water supply hose attachment**S:** attacco tubo di scarico, water drain hose attachment**PRODUZIONE, working output**

CICLO DI LAVORO Work cycle	60"/ 90"/ 120"/ 180"/ INF
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	<48 dB

DOTAZIONE, equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
	400 x 400 mm (Dot. 1)
	Ø 410 mm (Dot. 2)
	400 x 400 mm (Dot. 3)
	400 x 400 mm (Dot. 4)
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1
DOSATORE BRILLANTANTE Rinse aid dispenser	✓
DOSATORE DETERSIVO Washing-up liquid dispenser	OPZIONALE Optional
POMPA DI SCARICO Drain pump	OPZIONALE Optional
BILANCIAMENTO PORTA Balanced door	OPZIONALE Optional

**Akutek P40BK1**

max h.245 mm

max h.260 mm

DIMENSIONI, measures


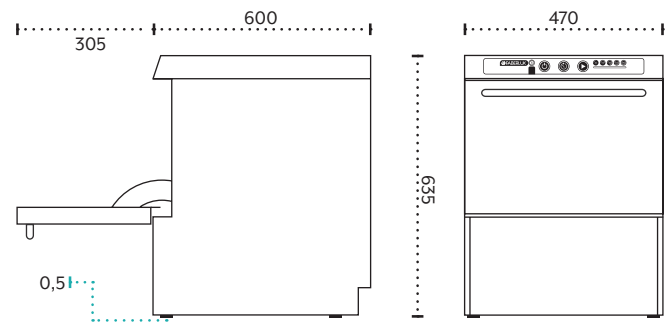
DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	730 x 570 x h. 850 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,3 mc
PESO NETTO Net weight	37 kg
PESO LORDO Gross weight	44 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1500 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	40 mm

IMPIANTO ELETTRICO, electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/ 50Hz 400V 3P+N+T/ 50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	2,9 kW 4,2 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,66 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1,5 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,20 kW

IMPIANTO IDRAULICO, hydraulic system




CAPACITÀ VASCA Tank capacity	5,5 lt
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	5 lt
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,5 lt

**C:** attacco tubo di carico, water supply hose attachment**S:** attacco tubo di scarico, water drain hose attachment**PRODUZIONE, working output**

CICLO DI LAVORO Work cycle	60"/ 90"/ 120"/ 180"/ INF
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	<48 dB

DOTAZIONE, equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2 400 x 400 mm (Dot. 1) Ø 410 mm (Dot. 2) 400 x 400 mm (Dot. 3) 400 x 400 mm (Dot. 4)
DIMENSIONI CESTI Racks measures	
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1
DOSATORE BRILLANTANTE Rinse aid dispenser	✓
DOSATORE DETERSIVO Washing-up liquid dispenser	OPZIONALE Optional
POMPA DI SCARICO Drain pump	OPZIONALE Optional
BILANCIAMENTO PORTA Balanced door	OPZIONALE Optional

**Akutek P40K1**

max h.295 mm

max h.310 mm

DIMENSIONI, measures


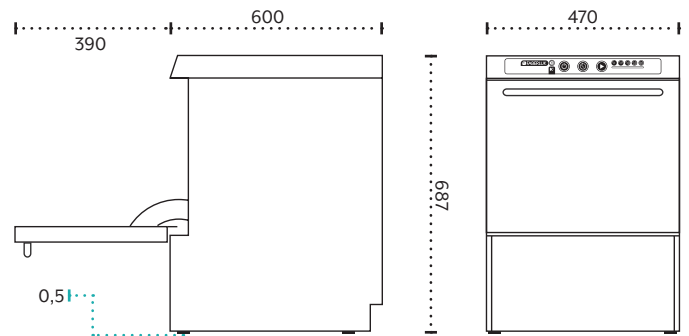
DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	730 x 570 x h. 850 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,3 mc
PESO NETTO Net weight	40 kg
PESO LORDO Gross weight	47 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, lenght	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, lenght	1500 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	40 mm

IMPIANTO ELETTRICO, electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/ 50Hz 400V 3P+N+T/ 50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	2,9 kW 4,2 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,66 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1,5 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,20 kW

IMPIANTO IDRAULICO, hydraulic system




CAPACITÀ VASCA Tank capacity	5,5 lt
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	5 lt
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,5 lt

**C:** attacco tubo di carico, water supply hose attachment**S:** attacco tubo di scarico, water drain hose attachment**PRODUZIONE, working output**

CICLO DI LAVORO Work cycle	60"/ 90"/ 120"/ 180"/ INF
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	<48 dB

DOTAZIONE, equipment

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2 400 x 400 mm (Dot. 1) Ø 410 mm (Dot. 2) 400 x 400 mm (Dot. 3) 400 x 400 mm (Dot. 4)
DIMENSIONI CESTI Racks measures	
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1
DOSATORE BRILLANTANTE Rinse aid dispenser	✓
DOSATORE DETERSIVO Washing-up liquid dispenser	OPZIONALE Optional
POMPA DI SCARICO Drain pump	OPZIONALE Optional
BILANCIAMENTO PORTA Balanced door	OPZIONALE Optional

**Akutek P40BK2**

max h.245 mm

max h.260 mm

DIMENSIONI, measures


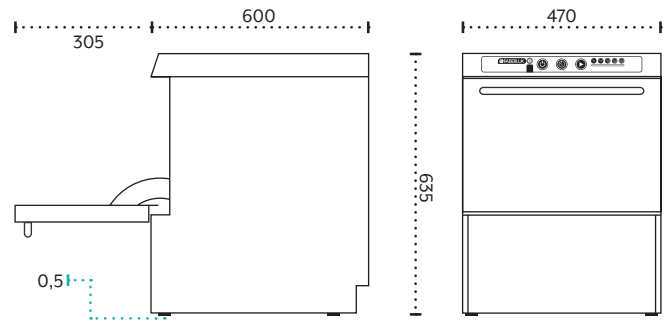
DIMENSIONI CON IMBALLO Packaging measures	730 x 570 x h. 850 mm
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	0,3 mc
PESO NETTO Net weight	39 kg
PESO LORDO Gross weight	46 kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO Water supply hose, length	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO Water supply hose, attachment	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO Water drain hose, length	1500 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO Water drain hose, diameter	1" 3/4 (Ø 24 mm)
ALTEZZA SCARICO DA TERRA Water drain attachment, height from floor	40 mm

IMPIANTO ELETTRICO, electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/ 50Hz
	400V 3P+N+T/ 50Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	2,9 kW
	4,2 kW
RESISTENZA BOILER Boiler resistor	2,66 kW
RESISTENZA VASCA Tank resistor	1,5 kW
POMPA LAVAGGIO Wash pump power consumption	0,20 kW
POMPA DI RISCIAQUO Rinse pump power consumption	0,15 kW

IMPIANTO IDRAULICO, hydraulic system



CAPACITÀ VASCA Tank capacity	5,5 lt
CAPACITÀ BOILER Boiler capacity	5 lt
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO Water input maximum temperature	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO Water consumption per cycle	2,5 lt

**C:** attacco tubo di carico, water supply hose attachment**S:** attacco tubo di scarico, water drain hose attachment**PRODUZIONE, working output**

CICLO DI LAVORO Work cycle	60"/ 90"/ 120"/ 180"/ INF
MICRO DI SICUREZZA A PORTA Safety door micro switch	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO Automatic water level	✓
INDICE DI RUMOROSITÀ Noise output	<48 dB

DOTAZIONE, equipment


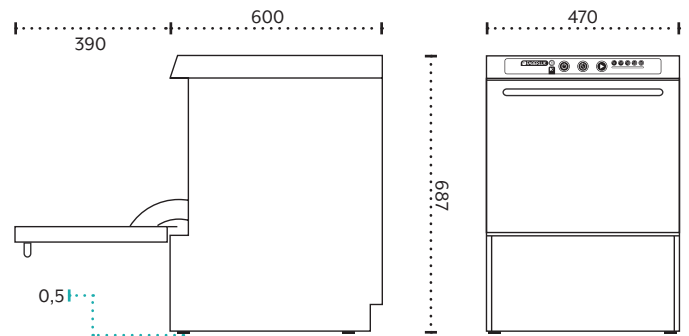

DOTAZIONE CESTI Racks equipment	x2
	400 x 400 mm (Dot. 1)
	Ø 410 mm (Dot. 2)
DIMENSIONI CESTI Racks measures	400 x 400 mm (Dot. 3)
	400 x 400 mm (Dot. 4)
CONTENITORE POSATE Cutlery case	x1
DOSATORE BRILLANTANTE Rinse aid dispenser	✓
DOSATORE DETERSIVO Washing-up liquid dispenser	OPZIONALE Optional
POMPA DI SCARICO Drain pump	OPZIONALE Optional
BILANCIAMENTO PORTA Balanced door	OPZIONALE Optional

**Akutec P40K2**

max h.295 mm



max h.310 mm

**C:** attacco tubo di carico, water supply hose attachment**S:** attacco tubo di scarico, water drain hose attachment**DIMENSIONI, measures**DIMENSIONI CON IMBALLO
Packaging measures 730 x 570 x h. 850 mmVOLUME CON IMBALLO
Volume with packaging 0,3 mcPESO NETTO
Net weight 42 kgPESO LORDO
Gross weight 49 kgLUNGHEZZA TUBO DI CARICO
Water supply hose, length 1500 mmATTACCO TUBO DI CARICO
Water supply hose, attachment 3/4 gasLUNGHEZZA TUBO DI SCARICO
Water drain hose, length 1500 mmDIAMETRO TUBO DI SCARICO
Water drain hose, diameter 1" 3/4 (Ø 24 mm)ALTEZZA SCARICO DA TERRA
Water drain attachment, height from floor 40 mm**IMPIANTO ELETTRICO, electric system**ALIMENTAZIONE
Electrical supply 230V P+N+T/ 50Hz
400V 3P+N+T/ 50HzASSORBIMENTO
Power consumption 2,9 kW
4,2 kWRESISTENZA BOILER
Boiler resistor 2,66 kWRESISTENZA VASCA
Tank resistor 1,5 kWPOMPA LAVAGGIO
Wash pump power consumption 0,20 kWPOMPA DI RISCIAQUO
Rinse pump power consumption 0,15 kW**IMPIANTO IDRAULICO, hydraulic system**CAPACITÀ VASCA
Tank capacity 5,5 ltCAPACITÀ BOILER
Boiler capacity 5 ltTEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO
Water input maximum temperature 55 C°CONSUMO ACQUA PER CICLO
Water consumption per cycle 2,5 lt**PRODUZIONE, working output**CICLO DI LAVORO
Work cycle 60"/ 90"/ 120"/ 180"/ INFMICRO DI SICUREZZA A PORTA
Safety door micro switch ✓LIVELLO ACQUA AUTOMATICO
Automatic water level ✓INDICE DI RUMOROSITÀ
Noise output <48 dB**DOTAZIONE, equipment**DOTAZIONE CESTI
Racks equipment x2

400 x 400 mm (Dot. 1)

Ø 410 mm (Dot. 2)

400 x 400 mm (Dot. 3)

400 x 400 mm (Dot. 4)

CONTENITORE POSATE
Cutlery case x1DOSATORE BRILLANTANTE
Rinse aid dispenser ✓DOSATORE DETERSIVO
Washing-up liquid dispenser OPZIONALE
OptionalPOMPA DI SCARICO
Drain pump OPZIONALE
OptionalBILANCIAMENTO PORTA
Balanced door OPZIONALE
Optional



Note

Area for handwritten notes, consisting of multiple horizontal lines.

LAVASTOVIGLIE/LAVABICCHIERI, DISHWASHERS/GLASSWASHERS

LAVASTOVIGLIE/LAVABICCHIERI, DISHWASHERS/GLASSWASHERS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi	I prezzi non sono impegnativi e possono subire variazioni senza obbligo di preavviso e in tal caso saranno confermati all'ordine. Non comprendono trasporto, installazione, montaggio, oneri doganali e I.V.A.
Ordini	La validità degli ordini è subordinata al loro ricevimento a mezzo telefono, posta, fax o e-mail.
Consegna	I termini di consegna decorrono dalla data indicata nella conferma d'ordine che deve considerarsi indicativa e non vincolante.
Imballo	L'imballo di cartone o pallet sarà addebitato al costo in fattura.
Trasporto	La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario. Eventuali danni o ammanchi devono essere evidenziati al trasportatore al momento dell'accettazione della merce, apponendo la riserva nel documento di trasporto. I costi del trasporto saranno addebitati in fattura.
Resa	La resa deve essere autorizzata dalla Faberluk a mezzo telefono, posta, fax o e-mail. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, franco nostro stabilimento.
Pagamenti	Le modalità di pagamento vanno concordate con Faberluk e sono specificate nelle offerte, conferme d'ordine, fatture proforma. Le commissioni bancarie sono addebitate al costo in fattura. In caso di pagamenti ritardati, saranno addebitati interessi dell'1,5% su base mensile più spese relative.
I.V.A.	L'I.V.A. applicata è quella correntemente in vigore all'atto della fatturazione, ed è a carico dell'acquirente.
Garanzia	Faberluk garantisce le proprie attrezzature in tutte le loro parti per un periodo di un anno a partire dalla data riportata dalla propria fattura di vendita. La garanzia esclude le parti danneggiate a seguito del trasporto, cattiva installazione o manutenzione. Danni causati da impianti elettrici e idraulici non conformi alle specifiche tecniche riportate sulle macchine. Danni causati dall'uso improprio dell'apparecchio. La garanzia è a carico del Rivenditore.
Assistenza	L'assistenza tecnica è a carico del Rivenditore per tutta la durata della garanzia.
Modifiche di prodotto	Faberluk si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica di carattere estetico o tecnico senza alcun preavviso. Tutte le immagini del catalistino sono puramente indicative e non vincolanti.
Controversie	Il foro competente in caso di controversie è esclusivamente quello di Rovigo.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Prices	Prices are not fixed and can be modified without advanced notification obligation. Eventually, they will be confirmed when you order. Prices don't include transport, installation, assembly, customs duties and V.A.T.
Orders	Orders are effective if you confirm them by telephone, post, fax or e-mail.
Delivery	Delivery conditions start with the date specified in the order confirmation, which is approximate and non-binding.
Packaging	Carton and pallet packaging will be added to the price, indicated on the invoice.
Transport	Goods travel at the risk of the recipient. Possible damages and dents must be reported to the carrier when you receive the goods, specifying eventual problems on the shipment document. Delivery costs will be added to the price, indicated on the invoice.
Goods return	Goods return must be authorised by Faberluk by telephone, post, fax or e-mail. Goods travel at the risk of the recipient, ex our factory.
Payment	Payment modalities are to be stipulated with Faberluk. They are indicated in offers, order confirmation and proforma invoice. Bank charges are added to the price, indicated on the invoice. In the case of delay in payments, 1,5% interest per month will be charged to the recipient, in addition to marginal costs.
V.A.T.	The applied V.A.T. is that in force at the moment of invoicing. V.A.T. is covered by the buyer.
Warranty	Faberluk guarantees every component of its equipment for one year's time, from the reported date on the sales invoice. The warranty doesn't include components damaged by: transport, non-proper installation or maintenance. Non-proper hydraulic and electric systems and improper use of the machine can also cause damages. The warranty has to be ensured by the dealer.
Customers service	technical support has to be ensured by the dealer as long as the warranty lasts.
Changes in products	Faberluk has the right to change its products both esthetically and technically, without any advice. Every picture on the catalogue and price list has only illustrative purposes and is not binding.
Controversies	All controversies have to be ruled by the Italian law, under the jurisdiction of the Court of Rovigo.



Viale Combattenti Alleati d'Europa, 39
45100 ROVIGO - ITALY
Tel. +39 0425.404345
Fax +39 0425.471782
C.F. e P. Iva 01347640292
email: info@faberluk.it
www.faberluk.it

Progetto grafico e foto, STUDIO FLK