

# APLUS 1400 TRE PORTE 1 VANO



Realizzato in inox  
Inox made



1400 lt



800 mm



R404a



Spessore isolamento  
Insulation thickness



Evaporazione elettrica  
Electric evaporation



Tropicalizzato  
Tropicalised



Guide a "L"  
"L" slides



Refrigerazione ventilata  
Ventilated refrigeration




Luce e serratura  
Light and keylock




Guide a "C"  
"C" slides






Unità condensante sostituibile  
Cooling unit fast replacement




x6 coppia guide  
x6 slides pair





75 mm  
x17 livelli  
x17 positions

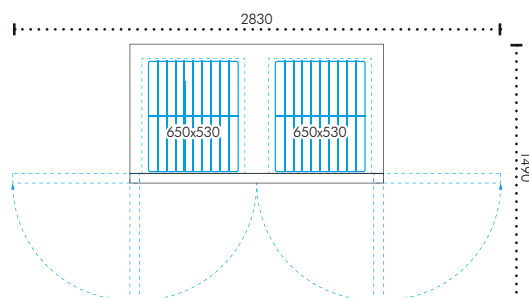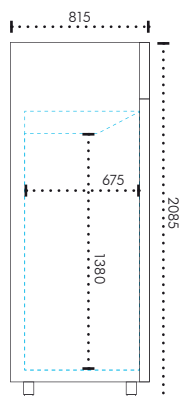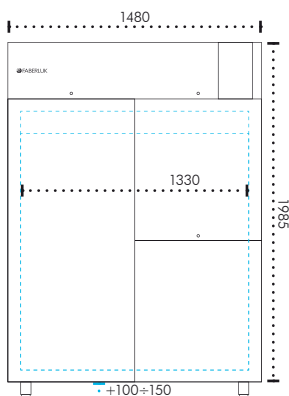

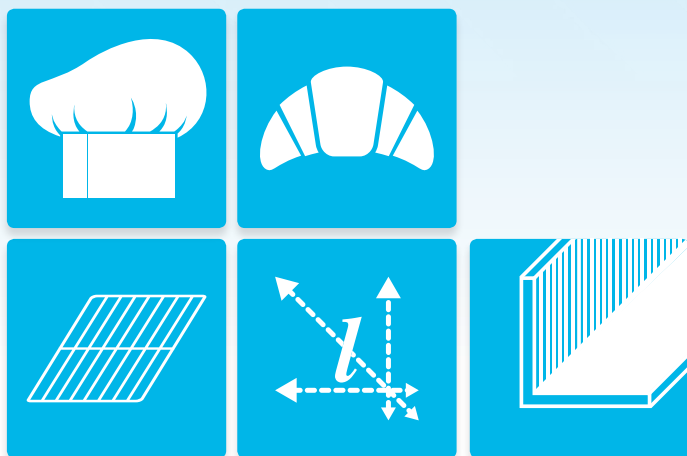

GN 2/1

1400 lt

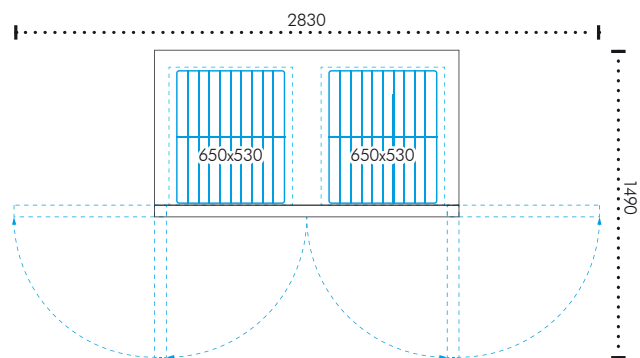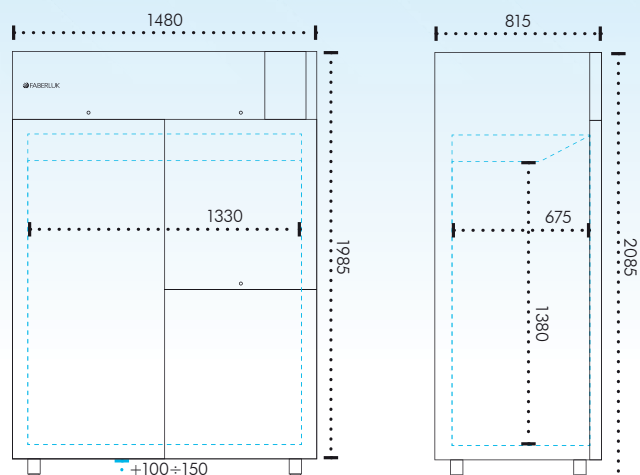

## DIMENSIONI/Measures

<b>VOLUME CON IMBALLO</b> Volume with packaging		l.1510 x h.2140 x p.860 mm
<b>PESO NETTO</b> Net weight	0 ÷ +8 °C	196 kg (186 kg per Remoto)
	-2 ÷ +8 °C	196 kg (186 kg per Remoto)
	-18 ÷ -22 °C	240 kg (200 kg per Remoto)
<b>PESO LORDO</b> Gross weight	0 ÷ +8 °C	218 kg (208 kg per Remoto)
	-2 ÷ +8 °C	218 kg (208 kg per Remoto)
	-18 ÷ -22 °C	262 kg (222 kg per Remoto)
<b>CAPACITÀ</b> Capacity		1400 Lt
<b>PIEDINI INOX REGOLABILI</b> Inox adjustable feet		100 ÷ 150 mm

## IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

<b>ALIMENTAZIONE</b> Electrical supply		230V P+N+T/50 Hz
<b>ASSORBIMENTO</b> Power consumption	0 ÷ +8 °C	650W
	-2 ÷ +8 °C	650W
	-18 ÷ -22 °C	1700W
<b>RESA FRIGORIFERA</b> evap. -10 °C / cond. 54,4 °C *evap. -23,3 °C / cond. 54,4 °C Refrigeration yield	0 ÷ +8 °C	668W
	-2 ÷ +8 °C	668W
	-18 ÷ -22 °C	*1564W

## DOTAZIONE/Equipment

<b>GRIGLIE</b> Shelves	x6 GN 2/1 rilsan 650x530 mm
<b>COPPIA GUIDE INOX</b> Inox slides pair	x6 a "C"

## CARATTERISTICHE/Details

<b>MATERIALE DI COSTRUZIONE</b> Building material	ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel	
<b>TEMPERATURE DISPONIBILI</b> Available temperatures	0 ÷ +8 °C	
	-2 ÷ +8 °C	
	-18 ÷ -22 °C	
<b>GAS REFRIGERANTE</b> Refrigerating gas	R404a	
<b>REFRIGERAZIONE VENTILATA</b> Ventilated refrigeration	✓	
<b>SBRINAMENTO AUTOMATICO</b> Automatic defrosting	0 ÷ +8 °C	A fermata semplice Simple stop
	-2 ÷ +8 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
	-18 ÷ -22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
<b>EVAPORAZIONE CONDENSA</b> Evaporation of the condensate	Automatica con resistenza Automatic with resistor	
<b>UNITÀ CONDENSANTE ESTRAIBILE</b> Removable cooling unit	✓	
<b>TROPICALIZZAZIONE</b> Tropicalization	✓	
<b>LUCE E SERRATURA DI SERIE</b> Light and keylock as standard	✓	
<b>SPESSORE ISOLAMENTO</b> Insulation thickness	75 mm	
<b>DISPONIBILI GUIDE INOX A "L"</b> Inox "L" slides available	✓	