



Ampio spazio tra lama e motore



Coprilama integrale



Predisposizione estrattore lama






Blocco vela

Coprilama integrale

Massima pulibilità ed eleganza

PREMIUM: versione con manopole e particolari in alluminio

Ampio spazio tra lama e struttura




Predisposizione per estrattore lama (optional)

Sgancio piatto in sicurezza

CAPACITÀ DI TAGLIO




Ø 300 mm




Ø 200 mm



0-15 mm



L.250 mm
x H.180 mm

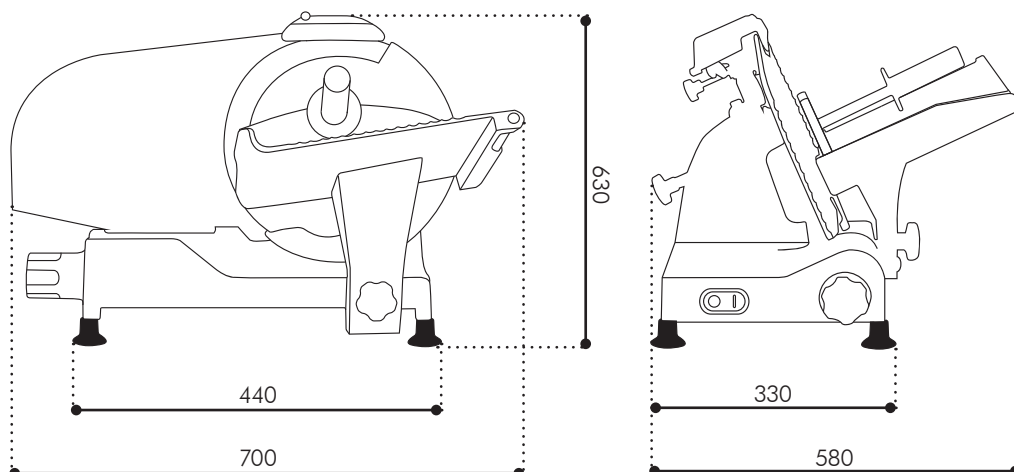

DIMENSIONI

DIAMETRO LAMA	Ø 300 mm
DIMENSIONI PIATTO	280 x 270 mm
CORSA	290 mm
DIMENSIONI PIATTO PORTA FETTA	--
VOLUME CON IMBALLO	-- mc
PESO NETTO	26 kg
PESO LORDO	-- kg

IMPIANTO ELETTRICO

COMANDI A BASSA TENSIONE	✓
ALIMENTAZIONE 1Ph	230V/ 50Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA 1Ph	240 W
ALIMENTAZIONE 3Ph	400V/ 50Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA 3Ph	270 W

OPTIONALS

ESTRATTORE LAMA	Disponibile
-----------------	-------------

CARATTERISTICHE

HYGIENIC DESIGN (alta pulibilità)	×
COPRILAMA INTEGRALE A FILO CONTINUO CON PRODOTTO	✓
PREDISPOSIZIONE ESTRATTORE LAMA	✓
BLOCCO VELA	✓
CARRELLO ASPORTABILE	✓
SPAZIO LAMA	✓
MOTORE ASINCRONO	✓
TRASMISSIONE A CINGHIA POLY-V	✓
CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO	✓
VERSIONE PREMIUM (con manopole e piedini in alluminio)	Disponibile

Rivenditore autorizzato