

PLAN 6 4 VANI



Realizzato in inox
Inox made




510 lt



600 mm



R134a



Evaporatore centrale
Central evaporator



Evap. a gas caldo
Hot gas evap. system



Angoli arrotondati
Rounded corners



Guide a "C"
"C" slides




Coibentazione a 75 mm con piano
75 mm insulation with mounted top




Unità condensante estraibile
Extractable cooling unit





1x vano, 325x430 rilsan
1x space, 325x430 rilsan



1x vano, coppia guide
1x space, slides pair




56 mm
x8 livelli
x8 positions

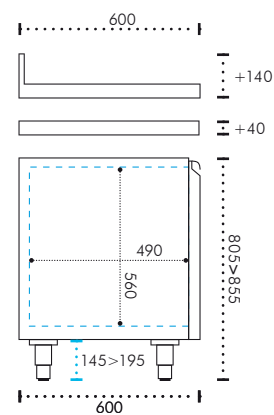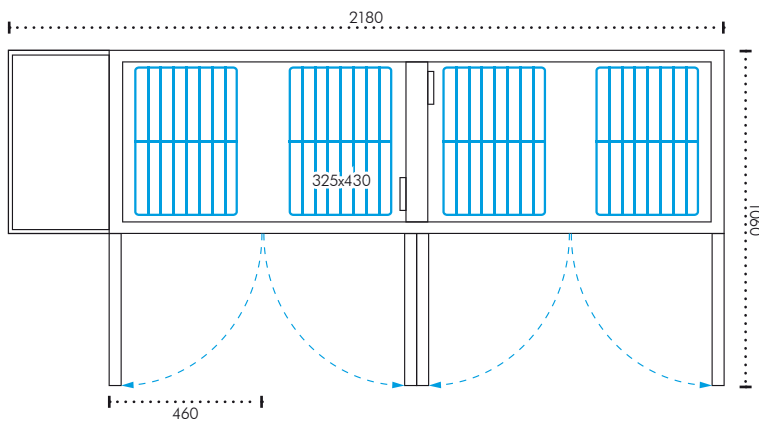






325x430 mm



510 lt



600 mm

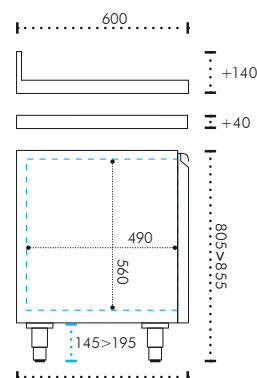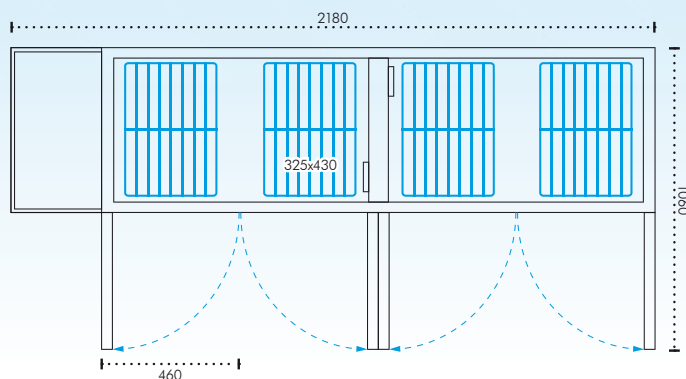

DIMENSIONI/Measures	
VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging	1.2300 x h.1100 x p.750 mm
PESO NETTO, SENZA PIANO Net weight, without top	109 Kg
PESO LORDO, SENZA PIANO Gross weight, without top	136 Kg
PIANO LISCIO Smooth top	+17 Kg
PIANO LISCIO CON ALZATINA Smooth top with splashback	+18 Kg
CAPACITÀ Capacity	510 Lt
PIEDINI INOX REGOLABILI Inox adjustable feet	145÷195 mm

CARATTERISTICHE/Details	
MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material	ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel
TEMPERATURE DISPONIBILI Available temperatures	0÷+8 °C
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	R134a
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration	x1 evaporatore centrale x1 central evaporator
SBRINAMENTO AUTOMATICO Automatic defrosting	A fermata semplice With simple stop
EVAPORAZIONE CONDENSA Evaporation of the condensate	A gas caldo With hot gas
UNITÀ CONDENSANTE ESTRAIBILE Removable cooling unit	✓
TROPICALIZZAZIONE Tropicalization	✓
PORTE REVERSIBILI Reversible doors	✓

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system	
ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50 Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	320W
RESA FRIGORIFERA evap. -10 °C / cond. 32 °C, 60% UR Refrigeration yield	499W

DOTAZIONE/Equipment	
GRIGLIE Shelves	x4 rilsan 325x430 mm
COPPIA GUIDE INOX Inox slides pair	x4 a "C"