

PLAN 7 2 VANI



Realizzato in inox
Inox made



310 lt



700 mm



R134a

0 ÷ +8 °C




R404a

-18 ÷ -22 °C



Evaporatore centrale
Central evaporator



Evaporazione elettrica
Electric evaporation

-18 ÷ -22 °C



Angoli arrotondati
Rounded corners



Guide a "C"
"C" slides



Evaporazione a gas caldo
Hot gas evaporating system


0 ÷ +8 °C




Unità cond. estraibile
Extractable cooling unit




Coibentazione a 75 mm con piano
75 mm insulation with mounted top





1x vano, GN 1/1 rilsan
1x space, GN 1/1 rilsan







1x vano, coppia guide
1x space, slides pair



56 mm
x8 livelli
x8 positions

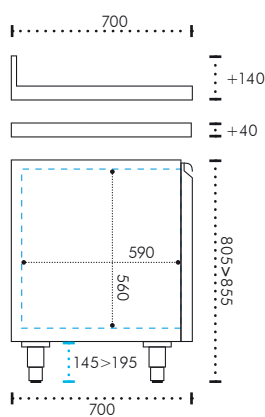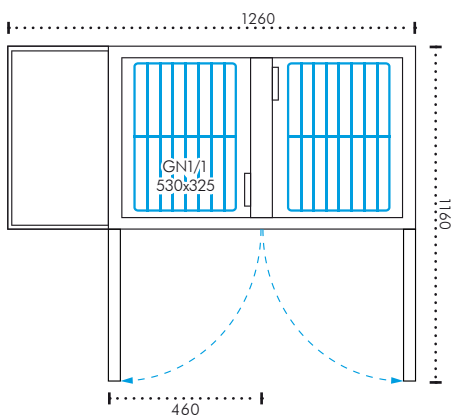

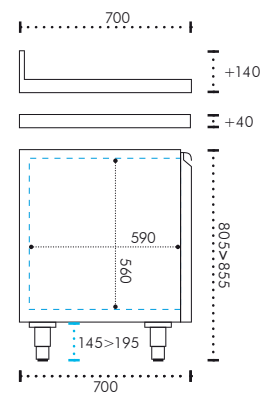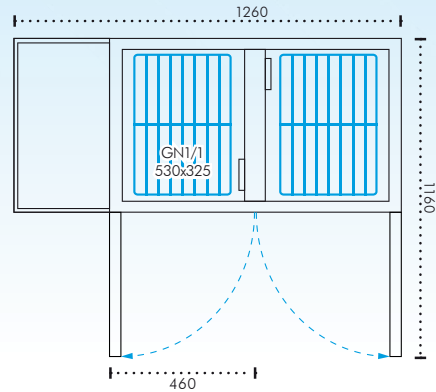
GN 1/1
310 lt
700 mm

DIMENSIONI/Measures

VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging		I.1300 x h.1100 x p.750 mm
PESO NETTO, SENZA PIANO Net weight, without top	0 ÷ +8 °C	72 Kg
	-18 ÷ -22 °C	81 Kg
PESO LORDO, SENZA PIANO Gross weight, without top	0 ÷ +8 °C	91 Kg
	-18 ÷ -22 °C	101 Kg
PIANO LISCIO Smooth top		+12 Kg
PIANO LISCIO CON ALZATINA Smooth top with splashback		+13 Kg
CAPACITÀ Capacity		310 Lt
PIEDINI INOX REGOLABILI Inox adjustable feet		145 ÷ 195 mm

CARATTERISTICHE/Details

MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material	ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel	
TEMPERATURE DISPONIBILI Available temperatures	0 ÷ +8 °C	
	-18 ÷ -22 °C	
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	0 ÷ +8 °C	R134a
	-18 ÷ -22 °C	R404a
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration	x1 evaporatore centrale x1 central evaporator	
SBRINAMENTO AUTOMATICO Automatic defrosting	0 ÷ +8 °C	A fermata semplice With simple stop
	-18 ÷ -22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
EVAPORAZIONE CONDENSA Evaporation of the condensate	0 ÷ +8 °C	Con gas caldo With hot gas
	-18 ÷ -22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
UNITÀ CONDENSANTE ESTRAIBILE Removable cooling unit	✓	
TROPICALIZZAZIONE Tropicalization	✓	
PORTE REVERSIBILI Reversible doors	✓	

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50 Hz	
ASSORBIMENTO Power consumption	0 ÷ +8 °C	200W
	-18 ÷ -22 °C	540W
RESA FRIGORIFERA evap. -10 °C / cond. 32 °C, 60% UR *evap. -30 °C / cond. 32 °C, 60% UR Refrigeration yield	0 ÷ +8 °C	302W
	-18 ÷ -22 °C	*440W

DOTAZIONE/Equipment

GRIGLIE Shelves	x2 rilsan GN 1/1
COPPIA GUIDE INOX Inox slides pair	x2 a "C"