

# PLAN 7 4 VANI REMOTO



Realizzato in inox  
Inox made



620 lt



700 mm



R134a  
0 ÷ +8 °C



R404a  
-18 ÷ -22 °C



Evaporatore centrale  
Central evaporator



Evaporazione elettrica  
Electric evaporation



Angoli arrotondati  
Rounded corners




Guide a "C"  
"C" slides




Coibentazione a 75 mm con piano  
75 mm insulation with mounted top





1x vano, GN 1/1 rilsan  
1x space, GN 1/1 rilsan







1x vano, coppia guide  
1x space, slides pair



56 mm  
x8 livelli  
x8 positions

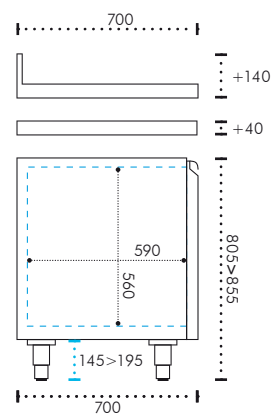
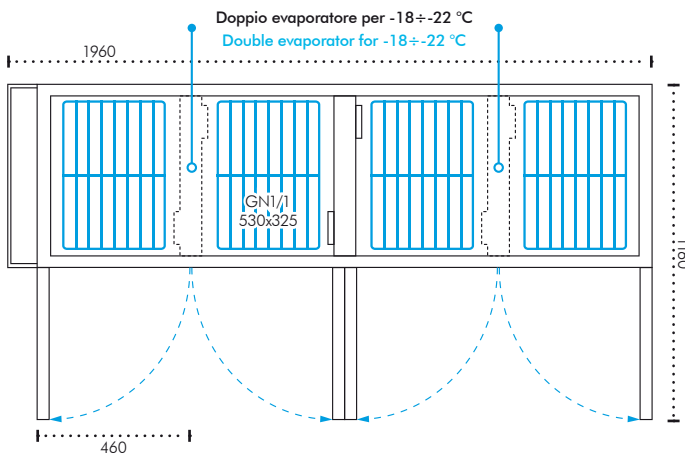




GN 1/1

620 lt

700 mm

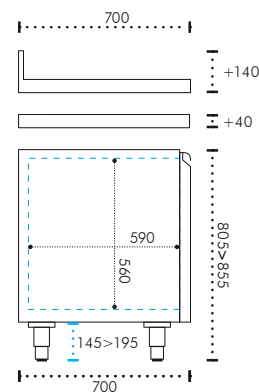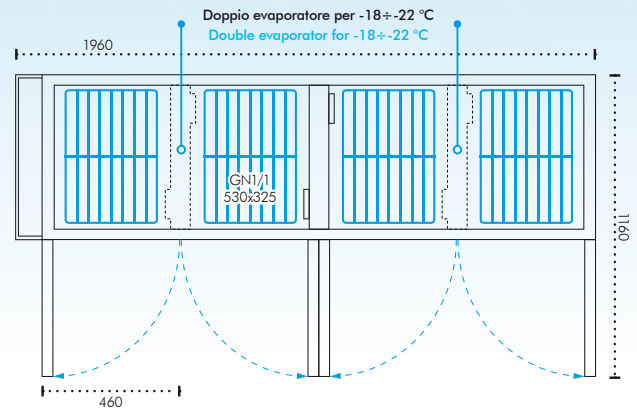

## DIMENSIONI/Measures

VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging		1.2300 x h.1100 x p.750 mm
PESO NETTO, SENZA PIANO Net weight, without top	0 ÷ +8 °C	92 Kg
	-18 ÷ -22 °C	103 Kg
PESO LORDO, SENZA PIANO Gross weight, without top	0 ÷ +8 °C	120 Kg
	-18 ÷ -22 °C	131 Kg
PIANO LISCIO Smooth top		+18 Kg
PIANO LISCIO CON ALZATINA Smooth top with splashback		+20 Kg
CAPACITÀ Capacity		620 Lt
PIEDINI INOX REGOLABILI Inox adjustable feet		145 ÷ 195 mm

## CARATTERISTICHE/Details

MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material	ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel	
TEMPERATURE DISPONIBILI Available temperatures	0 ÷ +8 °C -18 ÷ -22 °C	
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	0 ÷ +8 °C	R134a
	-18 ÷ -22 °C	R404a
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration	0 ÷ +8 °C	x1 evaporatore centrale x1 central evaporator
	-18 ÷ -22 °C	x2 evaporatore centrale x2 central evaporator
SBRINAMENTO AUTOMATICO Automatic defrosting	0 ÷ +8 °C	A fermata semplice With simple stop
	-18 ÷ -22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
EVAPORAZIONE CONDENSA Evaporation of the condensate	Con resistenza elettrica With electric resistor	
VASCA D'EVAPORAZIONE CONDENSA Condensate evaporation basin	✓	
TROPICALIZZAZIONE Tropicalization	✓	
PORTE REVERSIBILI Reversible doors	✓	

## IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply	230V P+N+T/50 Hz	
ASSORBIMENTO Power consumption	0 ÷ +8 °C	230W
	-18 ÷ -22 °C	1080W
RESA FRIGORIFERA evap. -10 °C / cond. 32 °C, 60% UR *evap. -30 °C / cond. 32 °C, 60% UR Refrigeration yield	0 ÷ +8 °C	499W
	-18 ÷ -22 °C	*800W

## DOTAZIONE/Equipment

GRIGLIE Shelves	x4 rilsan GN 1/1
COPPIA GUIDE INOX Inox slides pair	x4 a "C"