

PLAN 7 EN 3 VANI REMOTO



Realizzato in inox
Inox made



510 lt



700 mm




R134a

0 ÷ +8 °C



R404a

-18 ÷ -22 °C



Evaporatore centrale
Central evaporator



Evaporazione elettrica
Electric evaporation




Angoli arrotondati
Rounded corners



Guide a "C"
"C" slides




Coibentazione a 75 mm con piano
75 mm insulation with mounted top





1x vano, EN 600x400 nilsan
1x space, EN 600x400 nilsan







1x vano, coppia guide
1x space, slides pair



56 mm
x8 livelli
x8 positions

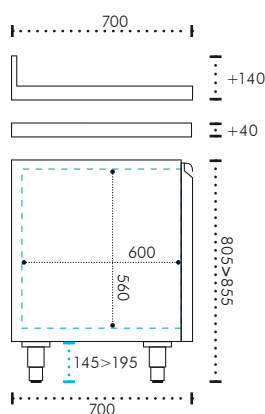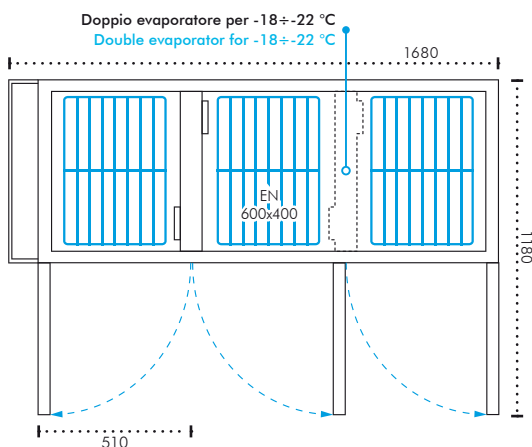

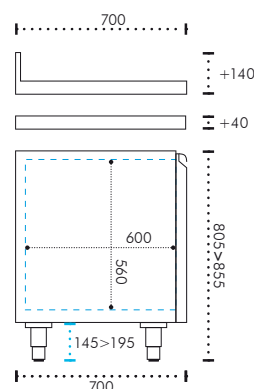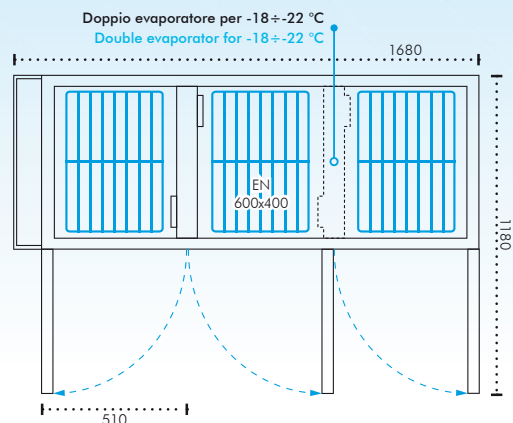
EN 600x400 mm

510 lt

700 mm

DIMENSIONI/Measures

VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging		I.1950 x h.1100 x p.750 mm
PESO NETTO, SENZA PIANO Net weight, without top	0 ÷ +8 °C	74 Kg
	-18 ÷ -22 °C	87 Kg
PESO LORDO, SENZA PIANO Gross weight, without top	0 ÷ +8 °C	98 Kg
	-18 ÷ -22 °C	111 Kg
PIANO LISCIO Smooth top		+15 Kg
PIANO LISCIO CON ALZATINA Smooth top with splashback		+17 Kg
CAPACITÀ Capacity		510 Lt
PIEDINI INOX REGOLABILI Inox adjustable feet		145 ÷ 195 mm

CARATTERISTICHE/Details

MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material		ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel
TEMPERATURE DISPONIBILI Available temperatures		0 ÷ +8 °C -18 ÷ -22 °C
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	0 ÷ +8 °C	R134a
	-18 ÷ -22 °C	R404a
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration	0 ÷ +8 °C	x1 evaporatore centrale x1 central evaporator
	-18 ÷ -22 °C	x2 evaporatore centrale x2 central evaporator
SBRINAMENTO AUTOMATICO Automatic defrosting	0 ÷ +8 °C	A fermata semplice With simple stop
	-18 ÷ -22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
EVAPORAZIONE CONDENSA Evaporation of the condensate		Con resistenza elettrica With electric resistor
VASCA D'EVAPORAZIONE CONDENSA Condensate evaporation basin		✓
TROPICALIZZAZIONE Tropicalization		✓
PORTE REVERSIBILI Reversible doors		✓

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply		230V P+N+T/50 Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	0 ÷ +8 °C	230W
	-18 ÷ -22 °C	1080W
RESA FRIGORIFERA evap. -10 °C / cond. 32 °C, 60% UR *evap. -30 °C / cond. 32 °C, 60% UR Refrigeration yield	0 ÷ +8 °C	302W
	-18 ÷ -22 °C	*800W

DOTAZIONE/Equipment

GRIGLIE Shelves	x3 rilsan EN 600x400 mm
COPPIA GUIDE INOX Inox slides pair	x3 a "C"