

EN 600x400 mm

550 lt



800 mm

## DIMENSIONI/Measures

VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging		l.2100 x h.1100 x p.900 mm
PESO NETTO, SENZA PIANO Net weight, without top	0 ÷ +8 °C	112 Kg
	-18 ÷ -22 °C	137 Kg
PESO LORDO, SENZA PIANO Gross weight, without top	0 ÷ +8 °C	137 Kg
	-18 ÷ -22 °C	163 Kg
PIANO LISCIO Smooth top		+18 Kg
PIANO LISCIO CON ALZATINA Smooth top with splashback		+20 Kg
CAPACITÀ Capacity		550 Lt
PIEDINI INOX REGOLABILI Inox adjustable feet		145 ÷ 195 mm

## CARATTERISTICHE/Details

MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material		ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel
SPESSORE PIANO SPECIALE Special top thickness		1,5 mm
TEMPERATURE DISPONIBILI Available temperatures		0 ÷ +8 °C -18 ÷ -22 °C
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	0 ÷ +8 °C	R134a
	-18 ÷ -22 °C	R404a
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration		x2 evaporatore centrale x2 central evaporator
SBRINAMENTO AUTOMATICO Automatic defrosting		Con resistenza elettrica With electric resistor
EVAPORAZIONE CONDENSA Evaporation of the condensate	0 ÷ +8 °C	Con gas caldo With hot gas
	-18 ÷ -22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
UMIDITÀ REGOLABILE Humidity control		Di serie per -2 ÷ +8 °C Equipped on -2 ÷ +8 °C
UNITÀ CONDENSANTE ESTRAIBILE Removable cooling unit		✓
TROPICALIZZAZIONE Tropicalization		✓
PORTE REVERSIBILI Reversible doors		✓

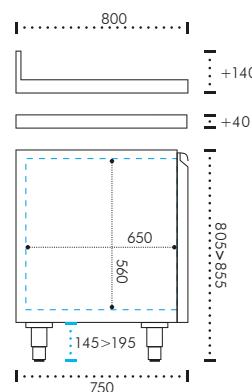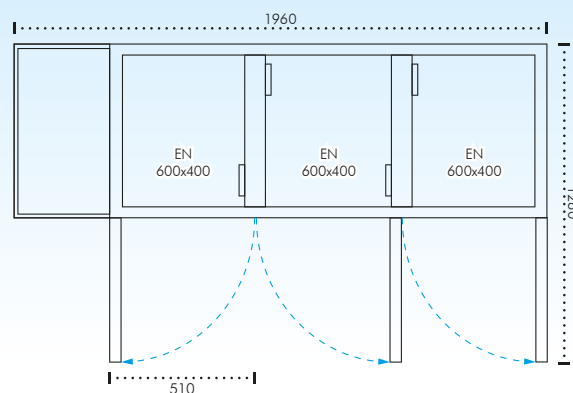

## IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply		230V P+N+T/50 Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	0 ÷ +8 °C	1040W
	-18 ÷ -22 °C	1080W
RESA FRIGORIFERA evap. -10 °C / cond. 32 °C, 60% UR *evap. -30 °C / cond. 32 °C, 60% UR Refrigeration yield	0 ÷ +8 °C	352W
	-18 ÷ -22 °C	*586W

## DOTAZIONE/Equipment

COPPIA GUIDE INOX Inox slides pair	x9 a "L"
---------------------------------------	----------