
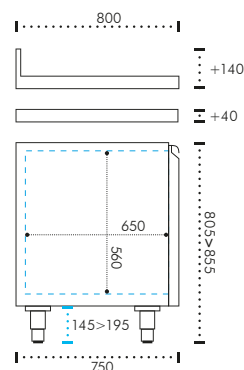


EN 600x400 mm

740 lt

800 mm

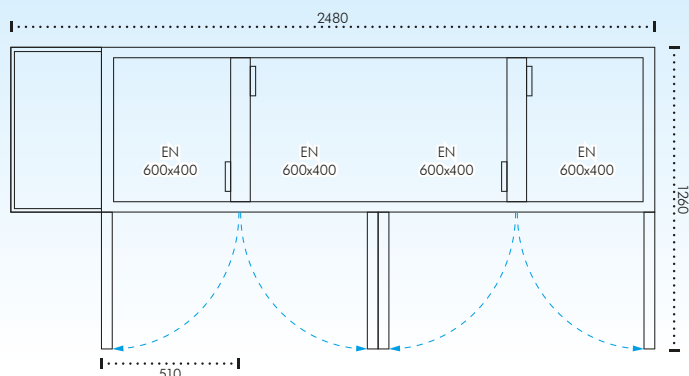

DIMENSIONI/Measures

VOLUME CON IMBALLO Volume with packaging		l.2550 x h.1100 x p.900 mm
PESO NETTO, SENZA PIANO Net weight, without top	0÷+8 °C	138 Kg
	-18÷-22 °C	164 Kg
PESO LORDO, SENZA PIANO Gross weight, without top	0÷+8 °C	169 Kg
	-18÷-22 °C	195 Kg
PIANO LISCIO Smooth top		+24 Kg
PIANO LISCIO CON ALZATINA Smooth top with splashback		+27 Kg
CAPACITÀ Capacity		740 Lt
PIEDINI INOX REGOLABILI Inox adjustable feet		145÷195 mm

CARATTERISTICHE/Details

MATERIALE DI COSTRUZIONE Building material		ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 Stainless steel
SPESSORE PIANO SPECIALE Special top thickness		1,5 mm
TEMPERATURE DISPONIBILI Available temperatures		0÷+8 °C -18÷-22 °C
GAS REFRIGERANTE Refrigerating gas	0÷+8 °C	R134a
	-18÷-22 °C	R404a
REFRIGERAZIONE VENTILATA Ventilated refrigeration		x2 evaporatore centrale x2 central evaporator
SBRINAMENTO AUTOMATICO Automatic defrosting		Con resistenza elettrica With electric resistor
EVAPORAZIONE CONDENSA Evaporation of the condensate	0÷+8 °C	Con gas caldo With hot gas
	-18÷-22 °C	Con resistenza elettrica With electric resistor
UMIDITÀ REGOLABILE Humidity control		Di serie per -2÷+8 °C Equipped on -2÷+8 °C
UNITÀ CONDENSANTE ESTRAIBILE Removable cooling unit		✓
TROPICALIZZAZIONE Tropicalization		✓
PORTE REVERSIBILI Reversible doors		✓

IMPIANTO ELETTRICO/Electric system

ALIMENTAZIONE Electrical supply		230V P+N+T/50 Hz
ASSORBIMENTO Power consumption	0÷+8 °C	1040W
	-18÷-22 °C	1080W
RESA FRIGORIFERA evap. -10 °C / cond. 32 °C, 60% UR *evap. -30 °C / cond. 32 °C, 60% UR Refrigeration yield	0÷+8 °C	3499W
	-18÷-22 °C	*800W

DOTAZIONE/Equipment

COPPIA GUIDE INOX Inox slides pair		x12 a "L"
---------------------------------------	--	-----------